


Luminaires à LED

AB130

Spot apparent cylindrique pour montage au plafond

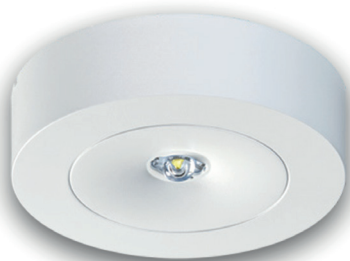

Descriptif et fonctionnement

Spot apparent en polycarbonate blanc (RAL 9016) de faible hauteur pour un encombrement réduit, il est conçu pour une installation en applique au plafond.

Cet élément est destiné à fournir un éclairage de secours optimal des voies d'évacuation (éclairage au sol de min. 1 lux), en cas de coupure de l'éclairage conventionnel. Les occupants d'un bâtiment étant ainsi toujours en mesure d'évacuer les lieux de façon aussi rapide et sûre que possible.

La gamme complète des spots AB130 offre différentes solutions d'alimentation en secours ou permanent secours, ainsi que plusieurs possibilités de télégestion.

Un choix d'optiques innovantes, permet d'obtenir un éclairage circulaire, linéaire ou de longue portée, couvrant la plupart des besoins d'éclairage de secours. Afin de rationaliser au mieux l'usage de cette gamme de spots, les versions permettant d'avoir un faisceau d'éclairage circulaire ou linéaire, sont fournies sous la forme d'une base unique, adjointe de deux optiques interchangeables en fonction du type d'éclairage souhaité.

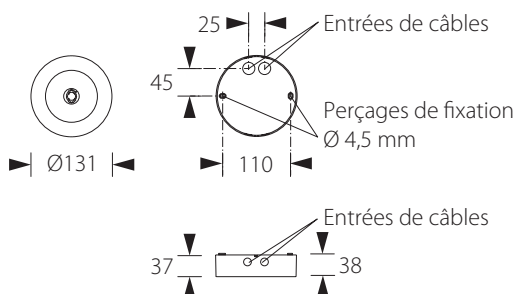


Tableau de valeurs d'éclairage pour les versions produisant un éclairage longue portée (...H)

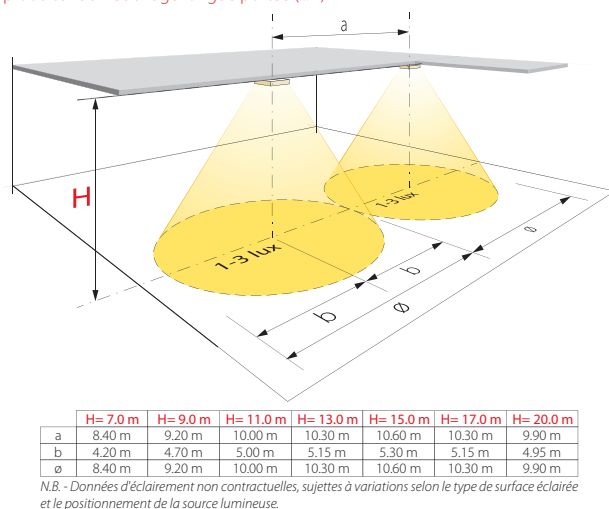


Tableau de valeurs d'éclairage pour les versions produisant un éclairage linéaire (...L)

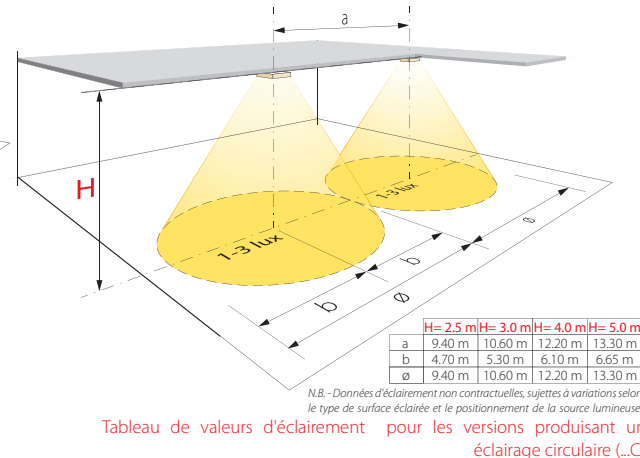
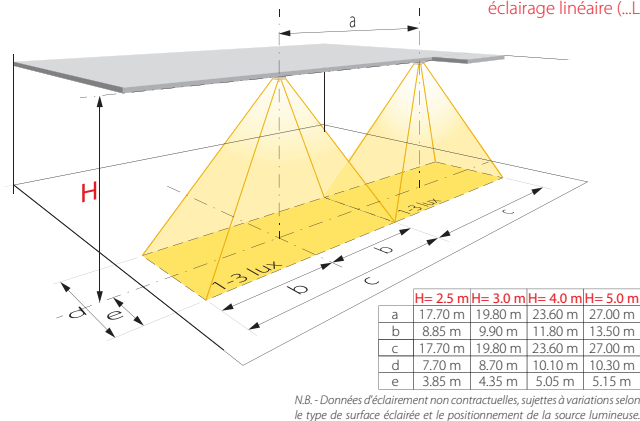


Tableau de valeurs d'éclairage pour les versions produisant un éclairage circulaire (...C)

Luminaires à LED

AB130

Caractéristiques techniques des éléments de la gamme

AB130	/230...			/24...			/PSA...			/PS...			/230.../E		/CG...		
	C	H	L	C	H	L	C	H	L	C	H	L	C	L	C	H	L
Eclairage circulaire (...C)	•			•			•			•			•		•		
Eclairage linéaire (...L)			•			•			•			•		•			•
Eclairage longue portée (...H)		•			•			•			•					•	
Alimentation de secours par centrale	•	•	•	•	•	•							•	•			
Alimentation de secours autonome							•	•	•	•	•	•			•	•	•
Fonction de télégestion													•	•	•	•	•
Fonction autotest							•	•	•								
Source lumineuse	1 LED haute puissance 3 W																
Durée de vie des LED	environ 50'000 heures																
Flux lumineux	240 lumens																
• en secours /en permanent	240 lm						240 lm / 50 lm						240 lm		240 lm / 50 lm		
Alimentation	230 VAC, 50 Hz			24 VDC			230 VAC, 50 Hz										
Consommation	4,8 W			3,2 W			4,0 W						5,2 W		4,0 W		
Alimentation de secours	centrale 230 VAC			centrale 24 VDC			accu. NiMH 2,0 Ah 4,8 V						centrale 216 VDC		accu. NiMH 2,0 Ah 4,8 V		
Autonomie/durée de charge	selon centrale						minimum 1 h / 20 heures						selon centrale		min. 1h / 20 h		
Centrale spécifique requise	APG						-						LPS		CG5000		
Communication							-						courant porteur		bus 2 x 0,8 mm ² , (raccor. en série)		
Température de fonct.	-5 °C à +35 °C						0 °C à +35 °C						-5 °C à +35 °C		0 °C à +35 °C		
Dimensions (ØxH)	131 x 38 mm																
Boîtier/couleur	Polycarbonate / blanc (RAL 9016)																
Raccordement (Ø max.)	3 x 2,5 mm ²			2 x 2,5 mm ²			3 x 2,5 mm ²										
Classe de protection	IP40																
Indice de résist. aux chocs	IK04																
Normes	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172																
En option	câbles de suspension (AB130/CABLE), grille de protection (AB130/GRILLE), couleurs RAL spéciales sur demande																

Luminaires à LED

AB130/CABLE

Kit de suspension pour les spots de la série AB130



Descriptif et fonctionnement

Ce kit permet de suspendre les spots de la gamme AB130 au plafond et de régler de manière simple et précise la hauteur de suspension.

Le kit comprend 2 câbles en acier d'une longueur de 2,5 m, 2 pièces chromées de maintien automatique sur les câbles, le nécessaire de fixation au plafond, ainsi que l'ensemble de la visserie permettant la mise en place du kit sur le luminaire.

Caractéristiques techniques

Longueur câble:	2500 mm
Matériau:	acier Ø 1,4 mm


Compatible

- AB130/230C, AB130/230C/E, AB130/24C, AB130/CGC, AB130/PSAC, AB130/PSC.
- AB130/230L, AB130/230L/E, AB130/24L, AB130/CGL, AB130/PSAL, AB130/PSL.

Luminaires à LED

AB130/GRILLE

Grille de protection pour les spots de la série AB130

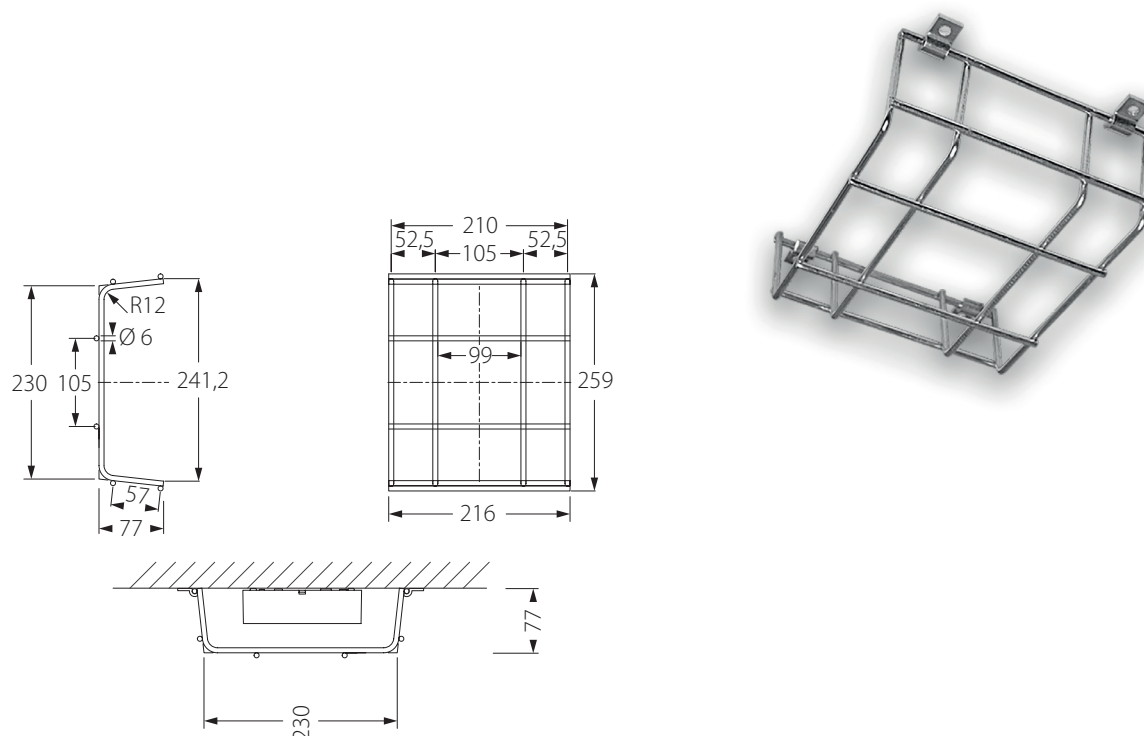

Descriptif et fonctionnement

Grille de protection en acier galvanisé permettant d'éviter la détérioration des spots de la gamme AB130.

Cet élément est particulièrement destiné aux salles de sport où le risque de chocs dus à des ballons est grand, mais également pour tous les sites où les luminaires sont exposés à la malveillance.

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP):	216 x 259 x 77 mm
Matériau:	acier galvanisé Ø 6 mm

Compatible

- AB130/230C, AB130/230C/E, AB130/24C, AB130/CGC, AB130/PSAC, AB130/PSC.
- AB130/230L, AB130/230L/E, AB130/24L, AB130/CGL, AB130/PSAL, AB130/PSL.