


Armoires d'énergie 230 VAC

CP

Contrôleur de phases

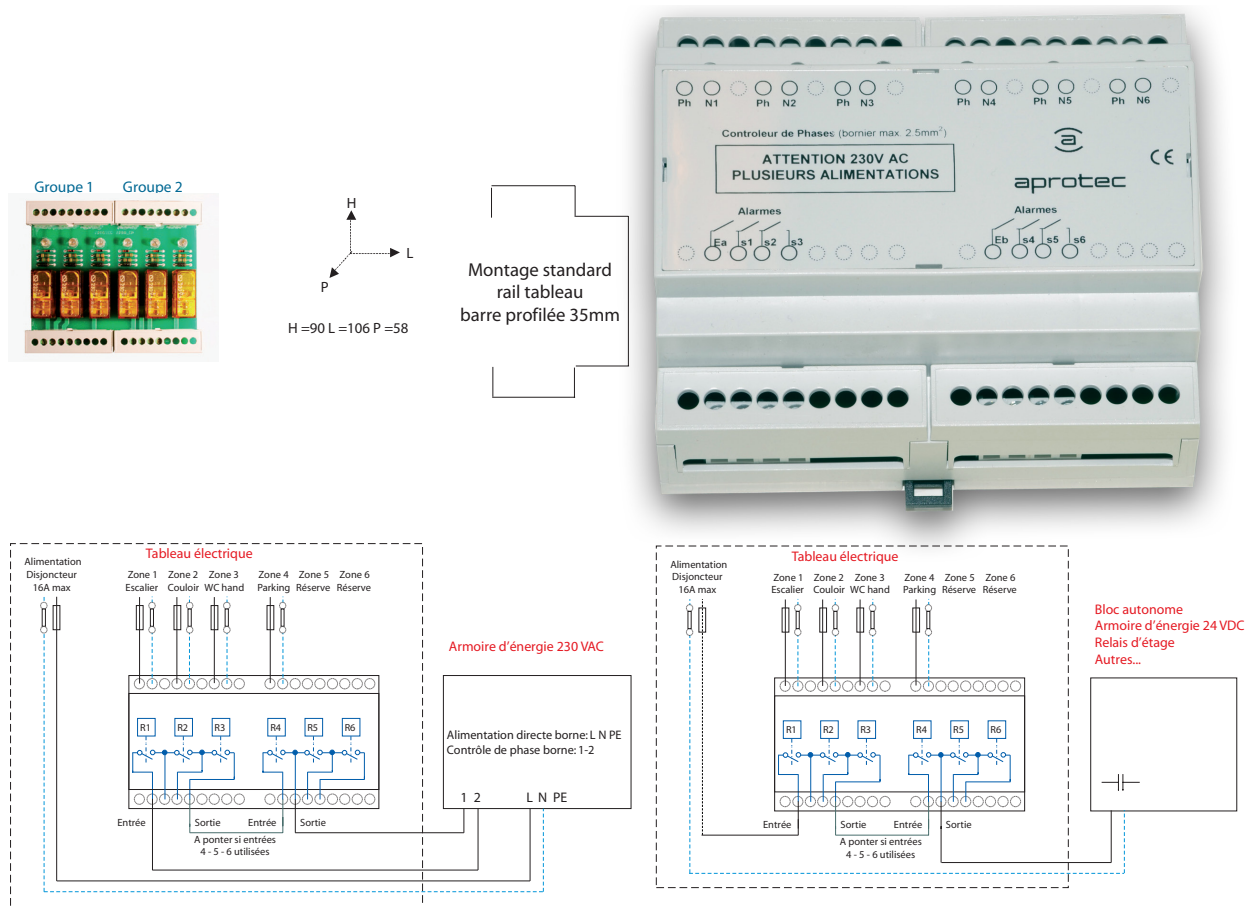

Descriptif et fonctionnement

Contrôleur de phases pour la surveillance de 6 entrées monophasées ou 2 groupes triphasés

En cas de coupure d'alimentation sur une des entrées surveillées, le contact « libre de potentiel » s'ouvre et le courant ne passe plus; par exemple, l'éclairage de secours s'allume ou une information « manque secteur » peut être signalée.

Le module, composé de deux parties permet le raccordement de deux boucles de surveillance séparées, respectivement groupe 1 (surveillance entrées 1 à 3) et groupe 2 (surveillance entrées 4 à 6).

Pour une utilisation avec une seule boucle (surveillance entrées 1 à 6) un pont doit relier le groupe 1 au groupe 2 lors de l'utilisation des entrées 4 à 6.

Les points de raccordement entrées et sorties sont à déterminer en fonction du nombre d'entrées utilisées et des différents types d'applications.

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230 VAC 50 Hz
Consommation:	5,2 mA par entrée
Nombre d'entrées 230 VAC:	de 1 à 6 indépendantes
Nombre de circuits surveillance:	2 groupes de 1 à 3 ou 1 groupe de 1 à 6
Nombre de contacts:	1 contact NO par entrée
Pouvoir de coupure:	16 A 250 VAC par relais