


**Luminaire d'ambiance secours**

**AL8/230**

**Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 230 VAC**

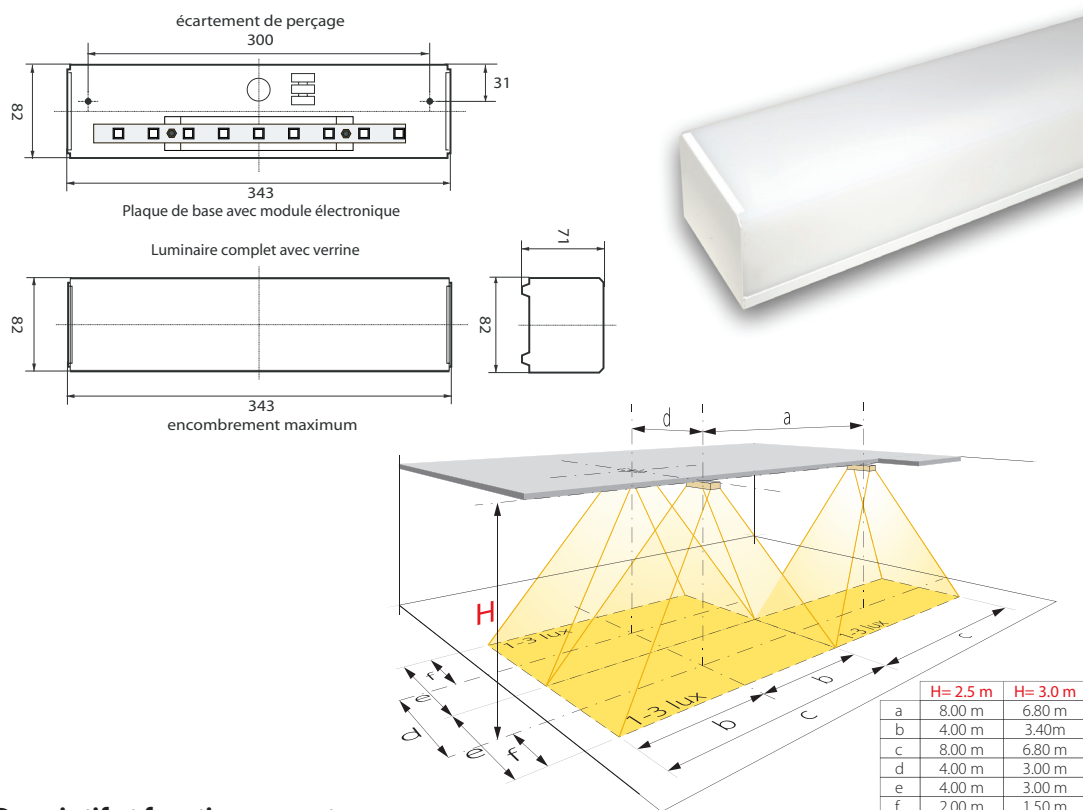

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**


|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Alimentation :            | 230 VAC 50 Hz                                       |
| Source lumineuse :        | 9 LED haute puissance                               |
| Flux lumineux :           | 240 lm                                              |
| Durée de vie des LED :    | environ 50'000 heures                               |
| Consommation :            | 8 VA                                                |
| Alimentation de secours : | par armoire d'énergie 230 VAC                       |
| Autonomie :               | selon armoire d'énergie (min. 1 heure)              |
| Durée de charge :         | selon armoire d'énergie                             |
| Température de fonct. :   | 0 °C à +35 °C                                       |
| Plaque de base :          | métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016) |
| Poids :                   | 0,72 kg                                             |
| Classe de protection :    | IP20                                                |
| Normes :                  | DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22                     |



**Luminaire d'ambiance secours**

**AL8/PS**

**Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours**

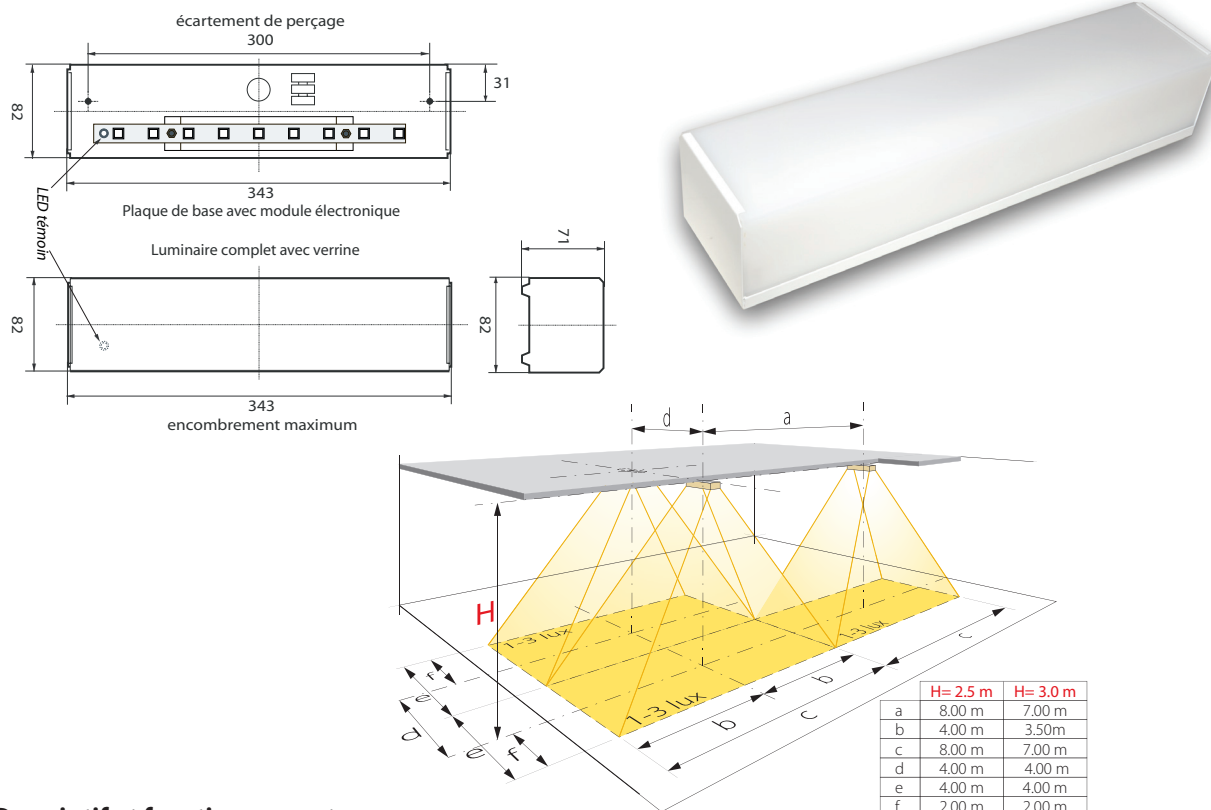

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO<sub>4</sub> intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**


|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentation :            | 230 VAC 50 Hz                                              |
| Source lumineuse :        | 9 LED haute puissance                                      |
| Flux lumineux :           | 240 lm                                                     |
| Durée de vie des LED :    | environ 50'000 heures                                      |
| Consommation :            | 4 VA                                                       |
| Alimentation de secours : | par accumulateur intégré LiFe-PO <sub>4</sub> 1,0 Ah 6,4 V |
| Autonomie :               | minimum 1 heure                                            |
| Durée de charge :         | environ 10 heures                                          |
| Température de fonct. :   | 0 °C à +35 °C                                              |
| Plaque de base :          | métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)        |
| Poids :                   | 0,8 kg                                                     |
| Classe de protection :    | IP20                                                       |
| Normes :                  | DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22                            |



**Luminaire d'ambiance secours**

**AL8/S**

**Luminaire d'ambiance autonome - Secours**

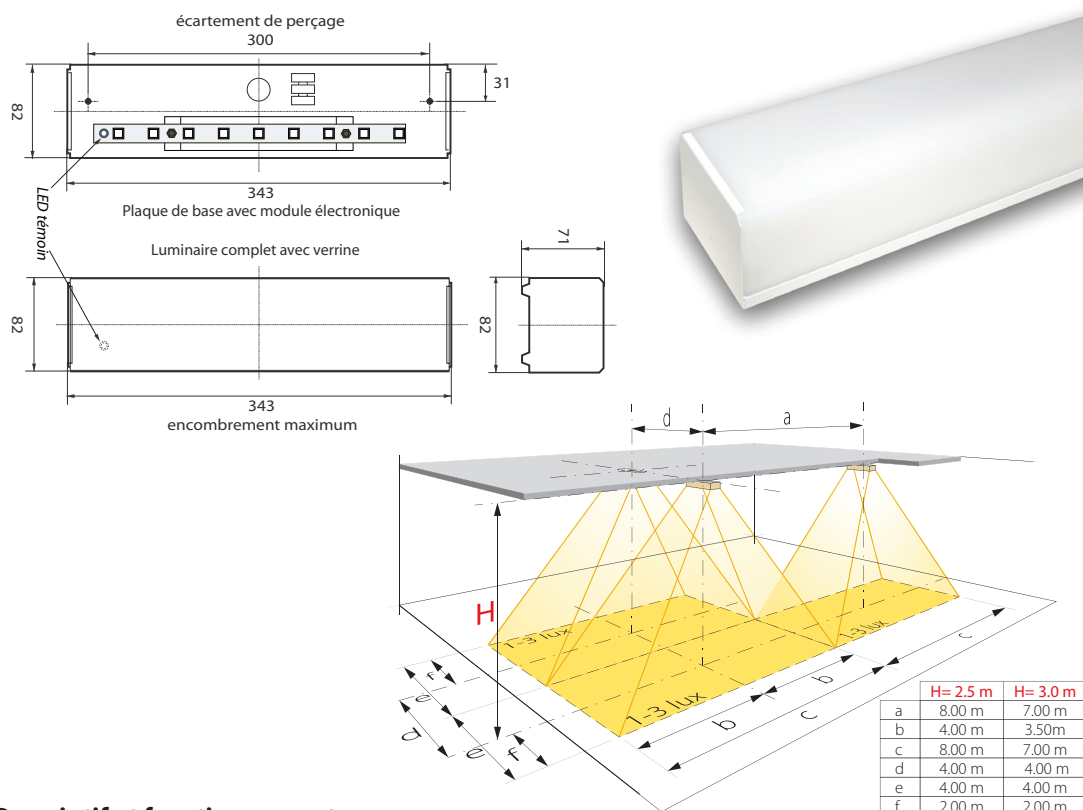

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO<sub>4</sub> intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours.

**Caractéristiques techniques**

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentation :            | 230 VAC 50 Hz                                              |
| Source lumineuse :        | 9 LED haute puissance                                      |
| Flux lumineux :           | 240 lm                                                     |
| Durée de vie des LED :    | environ 50'000 heures                                      |
| Consommation :            | 4 VA                                                       |
| Alimentation de secours : | par accumulateur intégré LiFe-PO <sub>4</sub> 1,0 Ah 6,4 V |
| Autonomie :               | minimum 1 heure                                            |
| Durée de charge :         | environ 10 heures                                          |
| Température de fonct. :   | 0 °C à +35 °C                                              |
| Plaque de base :          | métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)        |
| Poids :                   | 0,8 kg                                                     |
| Classe de protection :    | IP20                                                       |
| Normes :                  | DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22                            |



V\_1\_2