

DU-EMET

Smart Dupline®

Module d'entrée numérique en armoire Type SH2INDI424



- 4 Entrées numériques NPN, PNP libres de tension
- Configuration possible des 4 entrées en contact ou en compteur
- Alimentation CC
- Boîtier 2 modules DIN
- LED d'indication d'activité : alimentation, bus Dupline®, entrée active
- Connexion par bus local à d'autres modules en armoire

Description du produit

Conçu pour 4 entrées configurables NPN, PNP, libres de tension, ce module fonctionne également en compteur d'impulsions. L'outil SH permet de configurer le type d'entrée : numérique ou compteur ; les valeurs comptées

sont enregistrées dans la mémoire flash. L'état de chaque entrée est indiqué par la LED correspondante. Les quatre entrées sont isolées galvaniquement du Bus Dupline®.

Référence

SH2 IN DI 4 24

Boîtier 2 DIN

Module d'entrée

Entrée numérique

Nombre d'entrées

Alimentation

Choix de la version

Boîtier	Montage	Nombre d'entrées	Type d'entrée	Alimentation: 15 à 30 VDC
2 DIN	Rail DIN	4	Libre de tension, NPN, PNP, compteur	SH2INDI424

Caractéristiques d'alimentation

Alimentation	Surtension cat. II (IEC 60664-1, par. 4.3.3.2)
Tension nominale de fonctionnement	15 à 24 Vcc ±20%
Gamme de tension opérationnelle	10 à 30 VDC (ondulation incluse)
Puissance nominale de fonctionnement	600 mW
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Connexion	2xA1 (+) et 2xA2 (-) - (2 paires de bornes connectées en interne) 3 A maxi.
Temps de mise sous tension	Typ. 4 s
Temps de mise hors tension	≤ 1 s

Caractéristiques Dupline®

Tension	8,2 V
Tension Dupline®	10 V maxi
Tension Dupline®	5,5 V mini
Courant Dupline®	1,1 mA maxi

Le Bus Dupline® est présent sur le bus interne (connecteurs latéraux du boîtier).

Le bus interne permet la connexion côte à côte des modules sans besoin de câbler le bus Dupline®.

Voir Schéma de câblage.

Caractéristiques d'entrée

Entrée	4 entrées configurables libre de tension, NPN, or PNP	Comptage	Fréquence maxi	0 à 1Khz
Longueur du câble	50 m, section 0,5mm ²	Valeurs nominales		0 à 99999999 avec remise à zéro
Vmax	6 Vcc			
Imax	5 mA			
Câblage	(+), I1, I2, I3, I4, (-)	Résistance maxi lors du contact fermé		50 Ω

aprotec®



Caractéristiques générales

Catégorie d'installation	Cat. II	Boîtier	
Résistance diélectrique Entre l'alimentation et Dupline® et l'entrée à Dupline®	500V ca pendant 1 min.	Dimensions	2 modules DIN
Adressage	Automatique: Le contrôleur reconnaît le module grâce au code d'identification spécifique (SIN) que l'utilisateur saisit dans le logiciel de configuration.	Matériau	Noryl
Environnement		Poids	150 g
Indice de protection		Homologations	cULus, selon UL60950
Face avant	IP 50	Marquage CE	Oui
Borne à vis	IP 20	CEM	
Degré de pollution	2 (IEC 60664-1, para. 4.6.2)	Immunité	EN 61000-6-2
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C	- Décharge électrostatique	EN 61000-4-2
Température de stockage	-50°C à +85°C	- Fréquence rayonnée	EN 61000-4-3
Humidité (sans condensation)	20 à 80% HR	- Immunité aux rafales	EN 61000-4-4
LED de signalisation		- Surtensions	EN 61000-4-5
Alimentation	1 LED Verte	- Immunité aux fréquences radio conduites	EN 61000-4-6
Dupline®	1 LED Jaune	- Champs magnétiques à la fréquence du courant	EN 61000-4-8
État du moteur	4 LED, rouge	- Chutes de tension, variations, interruptions	EN 61000-4-11
Raccordement		Émission	EN 61000-6-3
Bornes	12 bornes à vis	- Émissions conduites et rayonnées	CISPR 22 (EN55022), cl. B
Section des fils	1,5 mm² maxi	- Émissions conduites	CISPR 16-2-1 (EN55016-2-1)
Couple de serrage	0,4 Nm / 0,8 Nm	- Émissions rayonnées	CISPR 16-2-3 (EN55016-2-3)

Mode de fonctionnement

Selon la configuration, les 4 entrées du SH2INDI424 sont exploitables sous forme d'entrée numérique ou de compteurs d'impulsions. L'outil SH permet de sélectionner une configuration ou l'autre.

Chaque entrée comprend sa propre valeur de comptage enregistrée dans la mémoire flash du module. Cette valeur est lue par le contrôleur SH2WEB24 puis, utilisée comme défini dans l'outil SH.

Adressage

L'adressage est inutile du fait que le module dispose d'un code d'identification spécifique (SIN) que l'utilisateur doit saisir dans le logiciel SH, lors de la création de la configuration du système.

tème.

Adresse utilisée : 4 adresses d'entrée.

LED d'indication d'état

LED verte : État de l'alimentation

ON : Alimentation active
OFF : Alimentation inactive

Clignotante : bus Dupline® en défaut
Éteinte : bus Dupline® OFF ou non connecté.

LED rouge : État de Entrée

In1 LED : Entrée activée

Cette LED s'allume lorsque l'entrée I1 est ACTIVÉE.

In2 LED : Entrée activée

Cette LED s'allume lorsque l'entrée I2 est ACTIVÉE.

In3 LED : Entrée activée

Cette LED s'allume lorsque l'entrée I3 est ACTIVÉE.

In4 LED : Entrée activée


Cette LED s'allume lorsque l'entrée I4 est ACTIVÉE.

LED jaune


Dupline® bus

Allumée en fixe : le bus Dupline® fonctionne correctement.


Dimensions

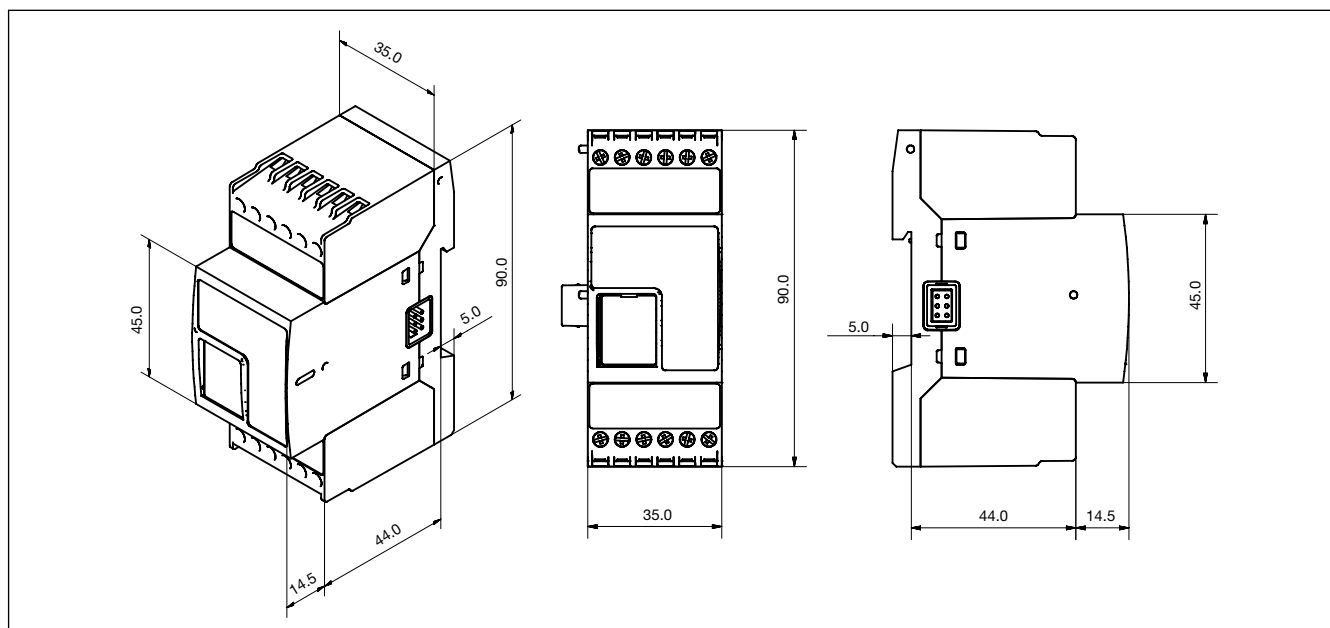


Schémas de câblage

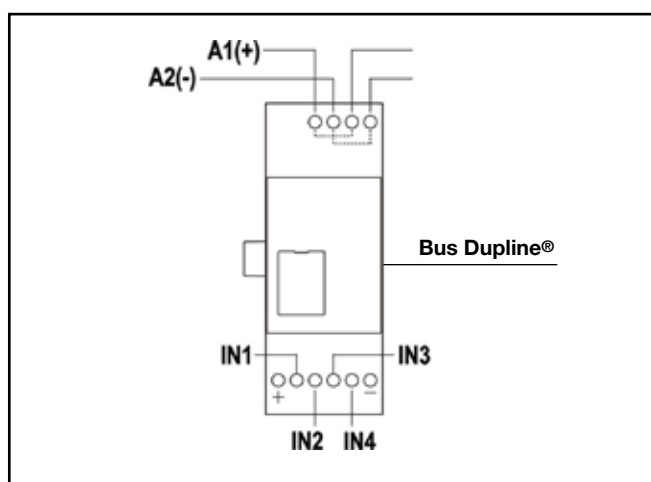

Libre de tension



PNP



NPN

