
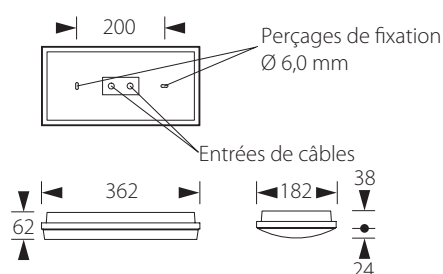
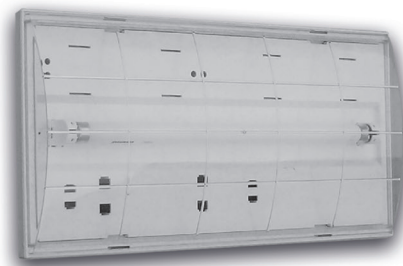


Luminaire d'ambiance secours

ARC350/230

Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 230 VAC

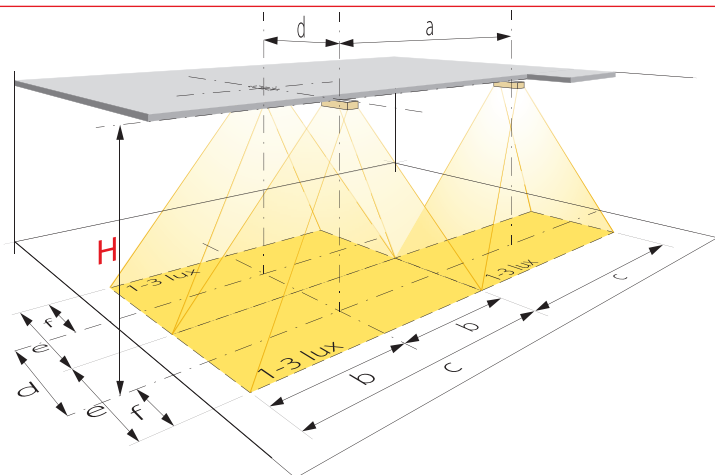

H	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m	6.0 m	6.5 m	7.0 m	7.5 m
a	9.30 m	10.40 m	11.40 m	12.00 m	12.40 m	12.80 m	13.00 m	13.30 m	13.40 m	13.50 m	13.70 m
b	4.65 m	5.20 m	5.70 m	6.00 m	6.20 m	6.40 m	6.50 m	6.65 m	6.70 m	6.75 m	6.85 m
c	9.30 m	10.40 m	11.40 m	12.00 m	12.40 m	12.80 m	13.00 m	13.30 m	13.40 m	13.50 m	13.70 m
d	8.50 m	9.30 m	9.80 m	10.20 m	10.30 m	10.60 m	10.60 m	10.70 m	10.60 m	10.50 m	10.10 m
e	8.50 m	9.30 m	9.80 m	10.20 m	10.30 m	10.60 m	10.60 m	10.70 m	10.60 m	10.50 m	10.10 m
f	4.25 m	4.65 m	4.70 m	5.10 m	5.15 m	5.30 m	5.30 m	5.35 m	5.30 m	5.25 m	5.05 m

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED-bar haute puissance 3 W
Flux lumineux :	350 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	6 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Dimensions (LxHxP) :	362 x 62 x 182 mm
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP40
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172





Luminaire d'ambiance secours

ARC350/230/D

Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 230 VAC

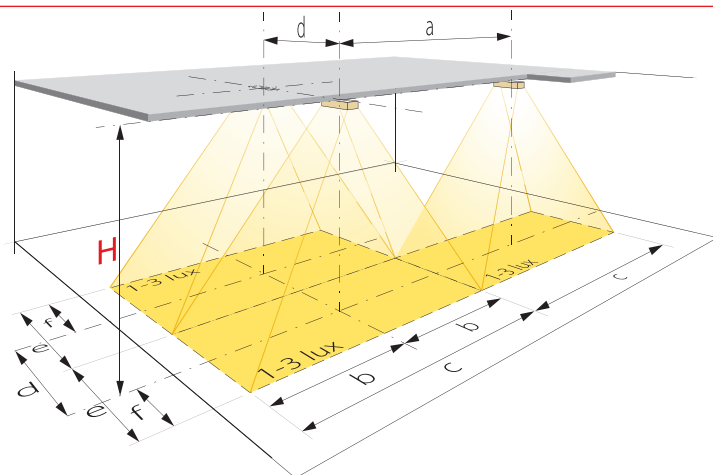

H	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m	6.0 m	6.5 m	7.0 m	7.5 m
a	9.30 m	10.40 m	11.40 m	12.00 m	12.40 m	12.80 m	13.00 m	13.30 m	13.40 m	13.50 m	13.70 m
b	4.65 m	5.20 m	5.70 m	6.00 m	6.20 m	6.40 m	6.50 m	6.65 m	6.70 m	6.75 m	6.85 m
c	9.30 m	10.40 m	11.40 m	12.00 m	12.40 m	12.80 m	13.00 m	13.30 m	13.40 m	13.50 m	13.70 m
d	8.50 m	9.30 m	9.80 m	10.20 m	10.30 m	10.60 m	10.60 m	10.70 m	10.60 m	10.50 m	10.10 m
e	8.50 m	9.30 m	9.80 m	10.20 m	10.30 m	10.60 m	10.60 m	10.70 m	10.60 m	10.50 m	10.10 m
f	4.25 m	4.65 m	4.70 m	5.10 m	5.15 m	5.30 m	5.30 m	5.35 m	5.30 m	5.25 m	5.05 m

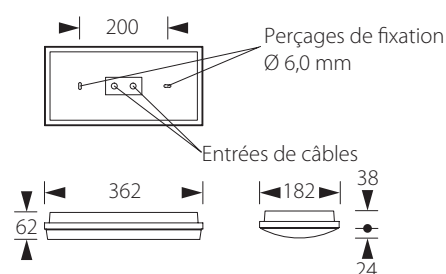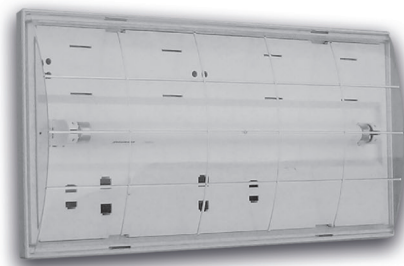

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, il est aussi équipé pour permettre les fonctions de réglages digitaux DALI.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED-bar haute puissance 3 W
Flux lumineux :	350 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	6 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Dimensions (LxHxP) :	362 x 62 x 182 mm
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP40
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172





Luminaire d'ambiance secours

ARC350/230/M

Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 230 VAC

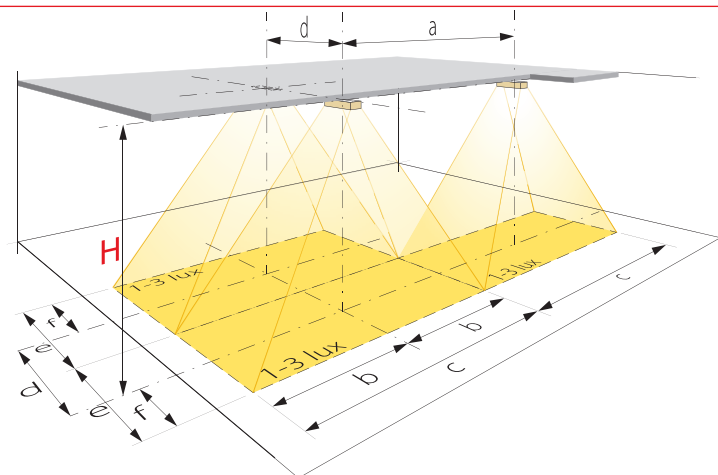

H	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m	6.0 m	6.5 m	7.0 m	7.5 m
a	9.30 m	10.40 m	11.40 m	12.00 m	12.40 m	12.80 m	13.00 m	13.30 m	13.40 m	13.50 m	13.70 m
b	4.65 m	5.20 m	5.70 m	6.00 m	6.20 m	6.40 m	6.50 m	6.65 m	6.70 m	6.75 m	6.85 m
c	9.30 m	10.40 m	11.40 m	12.00 m	12.40 m	12.80 m	13.00 m	13.30 m	13.40 m	13.50 m	13.70 m
d	8.50 m	9.30 m	9.80 m	10.20 m	10.30 m	10.60 m	10.60 m	10.70 m	10.60 m	10.50 m	10.10 m
e	8.50 m	9.30 m	9.80 m	10.20 m	10.30 m	10.60 m	10.60 m	10.70 m	10.60 m	10.50 m	10.10 m
f	4.25 m	4.65 m	4.70 m	5.10 m	5.15 m	5.30 m	5.30 m	5.35 m	5.30 m	5.25 m	5.05 m

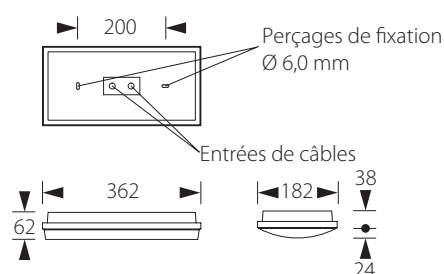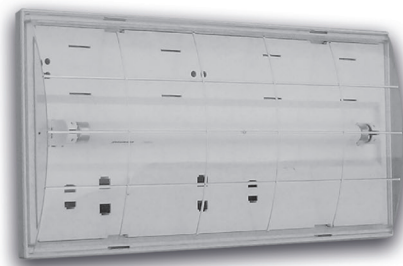

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux. Il est de plus équipé pour permettre des fonctions de télégestion via un bus propriétaire ou par courant porteur.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VDC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED-bar haute puissance 3 W
Flux lumineux :	350 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	6,5 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 216 VDC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Communication :	par bus propriétaire ou par courant porteur
Température de fonct. :	-5 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Dimensions (LxHxP) :	362 x 62 x 182 mm
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP40
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172





Luminaire d'ambiance secours

ARC350/CG

Luminaire d'ambiance autonome pour centrale de gestion

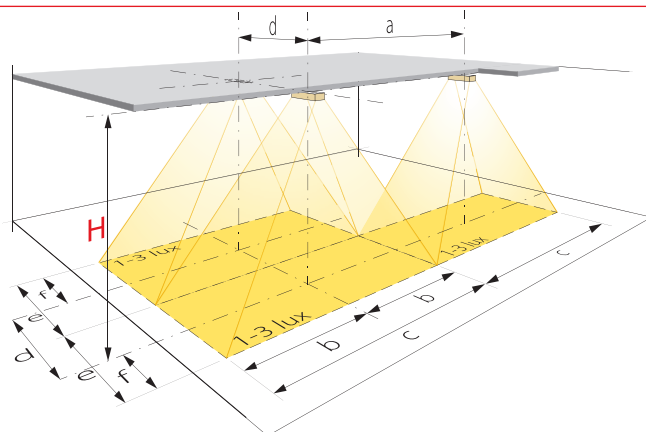

H	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m
a	8.20 m	8.80 m	9.20 m	9.50 m	9.80 m	9.80 m	10.00 m
b	4.10 m	4.40 m	4.60 m	4.75 m	4.90 m	4.90 m	5.00 m
c	8.20 m	8.80 m	9.20 m	9.50 m	9.80 m	9.80 m	10.00 m
d	7.10 m	7.50 m	7.70 m	7.70 m	7.80 m	7.70 m	7.30 m
e	7.10 m	7.50 m	7.70 m	7.70 m	7.80 m	7.70 m	7.30 m
f	3.55 m	3.75 m	3.85 m	3.85 m	3.90 m	3.85 m	3.65 m

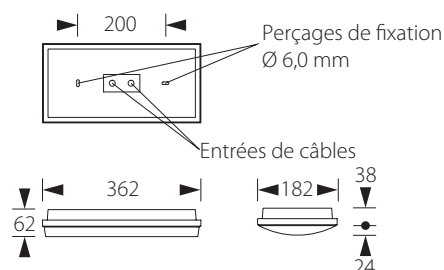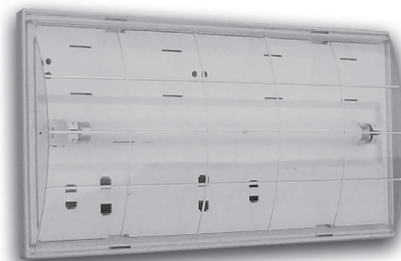

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Ce luminaire est équipé d'un capteur de télégestion intégré, permettant commandes et tests depuis une centrale de gestion type CG5000.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiMH intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED-bar haute puissance 3 W
Flux lumineux :	350 lm
Rendement lumineux :	en mode secours : 55% (187 lm) en mode permanent : 100% (350 lm)
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	6 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiMH 2,0 Ah 4,8 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	20 heures
Communication :	par BUS 2 x 0.8 mm ² , branchement en série
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Dimensions (LxHxP) :	362 x 62 x 182 mm
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP40
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172





Luminaire d'ambiance secours

ARC350/PS

Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours

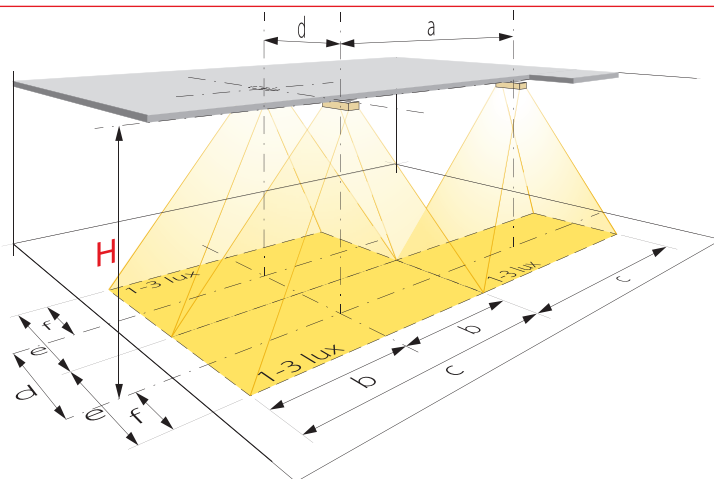

H	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m
a	8.20 m	8.80 m	9.20 m	9.50 m	9.80 m	9.80 m	10.00 m
b	4.10 m	4.40 m	4.60 m	4.75 m	4.90 m	4.90 m	5.00 m
c	8.20 m	8.80 m	9.20 m	9.50 m	9.80 m	9.80 m	10.00 m
d	7.10 m	7.50 m	7.70 m	7.70 m	7.80 m	7.70 m	7.30 m
e	7.10 m	7.50 m	7.70 m	7.70 m	7.80 m	7.70 m	7.30 m
f	3.55 m	3.75 m	3.85 m	3.85 m	3.90 m	3.85 m	3.65 m

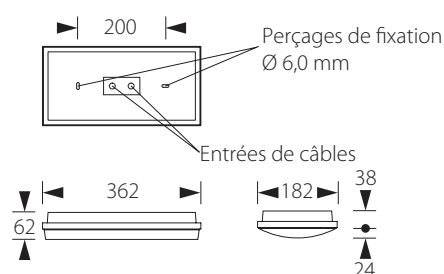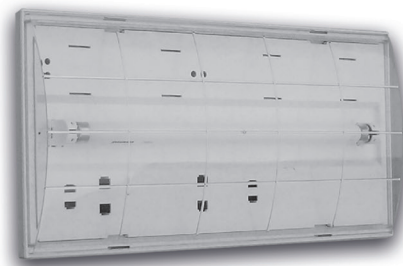

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiMH intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED-bar haute puissance 3 W
Flux lumineux :	350 lm
Rendement lumineux :	en mode secours : 55% (187 lm) en mode permanent : 100% (350 lm)
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	6 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiMH 2,0 Ah 4,8 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	20 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Dimensions (LxHxP) :	362 x 62 x 182 mm
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP40
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172





Luminaire d'ambiance secours

ARC350/PSA

Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours / Autotest

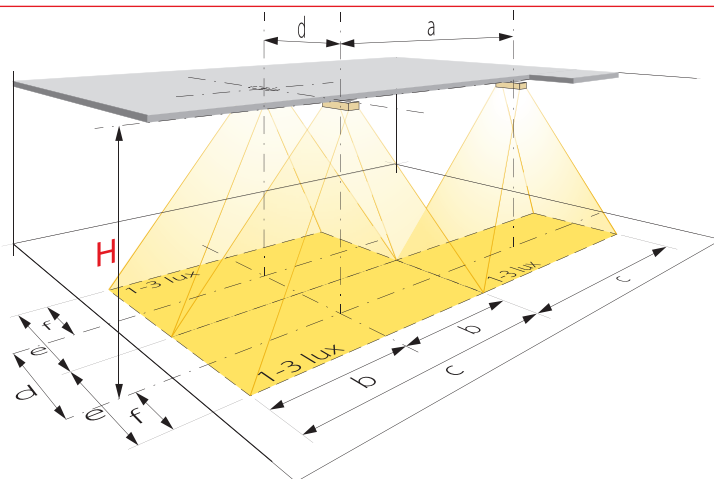

H	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m
a	8.20 m	8.80 m	9.20 m	9.50 m	9.80 m	9.80 m	10.00 m
b	4.10 m	4.40 m	4.60 m	4.75 m	4.90 m	4.90 m	5.00 m
c	8.20 m	8.80 m	9.20 m	9.50 m	9.80 m	9.80 m	10.00 m
d	7.10 m	7.50 m	7.70 m	7.70 m	7.80 m	7.70 m	7.30 m
e	7.10 m	7.50 m	7.70 m	7.70 m	7.80 m	7.70 m	7.30 m
f	3.55 m	3.75 m	3.85 m	3.85 m	3.90 m	3.85 m	3.65 m

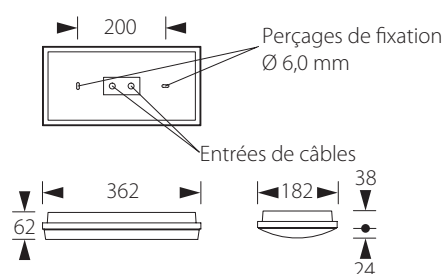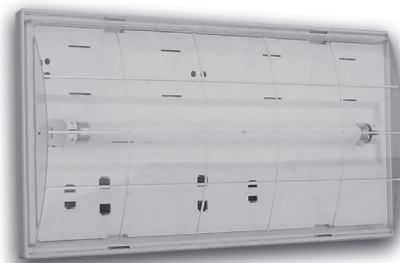

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, équipé d'un accumulateur NiMH intégré et pourvu de la fonction autotest, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED-bar haute puissance 3 W
Flux lumineux :	350 lm
Rendement lumineux :	en mode secours : 55% (187 lm) en mode permanent : 100% (350 lm)
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	6 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiMH 2,0 Ah 4,8 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	20 heures
Fonction autotest :	signalisation par LED clignotante
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Dimensions (LxHxP) :	362 x 62 x 182 mm
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP40
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172

