

# PX-6120

## Matrice amplifiée 6x6 avec USB/SD/FM/BLUETOOTH




- Matrice amplifiée 6 zones avec 6 sorties de 120 W.
- 4 entrées audio, 1 source intégrée et 1 entrée super prioritaire EMC.
- Lecteur MP3/FM/Bluetooth, 3 entrées micro/ligne, entrée auxiliaire et entrée prioritaire EMC.
- 6 canaux amplificateur pouvant recevoir individuellement la source ou l'entrée audio choisie, contrôle du volume des zones.
- 6 connexions RJ45 pouvant accueillir les pupitres micro d'appels sélectifs et/ou les platines de volume jusqu'à 200 mètres de distance par câble cat5/6.
- 6 zones de sorties haut-parleurs en 100V ou 4/8 Ω.
- 3 entrées micro/ligne commutables en XLR symétrique avec alimentation phantom 48V.
- 1 entrée auxiliaire et un lecteur intégré USB/SD/FM et Bluetooth peuvent être commutés par matrice vers l'une des 6 zones indépendamment.
- Lecteur audio USB/SD/FM et télécommande.
- Commande 24 V pour déclencher un message d'alarme (modifiable).

### RM-6000

#### Pupitre micro d'appel sélectif 6 zones

- Communication par câble CAT 5 jusqu'à 200 mètres.
- Auto-alimenté directement par la matrice.
- Appel sélectif sur 6 zones avec carillon et volume intégrés.
- Jusqu'à 6 pupitres par matrice PX-6120.




### LM-6000

#### Platine de sélection source avec volume et Bluetooth

- Communication par câble CAT 5 jusqu'à 200 mètres.
- Auto-alimentée directement par la matrice.
- Sélection source et contrôle du volume.
- Panneau tactile.
- Jusqu'à 6 platines par matrice PX-6120.

Façade arrière  
PX-6120

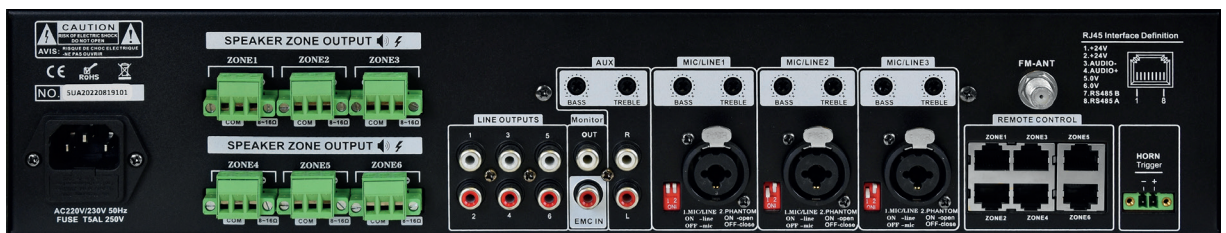

# PX-6120

## Matrice amplifiée 6x6 avec USB/SD/ FM/BLUETOOTH

| Modèle                | PX-6120                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zones                 | 6                                                                                                                                         |
| Puissance de sortie   | 6 x 120 W                                                                                                                                 |
| Sortie haut-parleur   | 100V et 4/8 Ω                                                                                                                             |
| Entrées               | Mic/Line 1-3 : 2,5 mV, entrées XLR symétriques avec alimentation phantom 48 V<br>Line 1-2 : 250 mV, RCA<br>Mute : 250 mV, Bornier Phoenix |
| Pupitres micro        | Jusqu'à 6 RM-6000 par matrice                                                                                                             |
| Platine volume/source | Jusqu'à 6 platines LM-6000 par matrice                                                                                                    |
| Bande passante        | 80 Hz - 16 000 Hz                                                                                                                         |
| THD                   | < 0,1%                                                                                                                                    |
| Rapport S/N           | > 70 dB                                                                                                                                   |
| Protection            | Protection contre les températures élevées, les court-circuits et les surcharges.                                                         |
| Alimentation          | 230 V AC ou 110 V AC, 50-60 Hz                                                                                                            |
| Consommation          | 900 W                                                                                                                                     |
| Dimensions (LxHxP)    | 484 x 88 x 320 mm                                                                                                                         |
| Poids                 | 15,5 kg                                                                                                                                   |

### Exemple de sonorisation : HÔTEL

