



Aprotec SA · Avenue Vibert 19 · CP 1252 · 1227 Carouge · www.aprotec.ch
☎ 0800 343 813 · Genève : 022 343 81 30 · Fribourg : 026 466 12 12

DC-2025-01

Mode d'emploi de la lampe portable et de sécurité



LP-MAG

Avant d'utiliser cette lampe de sécurité portable, lisez attentivement les consignes et instructions de montage. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence future.

Contenu de l'emballage :

- 1 lampe de sécurité portable à LED.
- 1 câble de chargement USB-C avec chargeur.
- 1 socle de chargement par induction.
- 1 mode d'emploi.

Pour commencer :

La lampe peut être rechargée via le câble USB ou à l'aide du socle de chargement sans fil. Placez la lampe (Fig. 1) sur le socle (Fig. 2), alignez les points magnétiques, puis connectez le câble USB au socle et au chargeur mural.

Les voyants LED indiquent l'état de charge.

Une fois la charge terminée, retirez la lampe, réglez son inclinaison et orientez-la pour éviter tout contact direct avec les yeux.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe.

Le socle permet également de recharger sans fil un téléphone compatible grâce à ses bras ajustables.

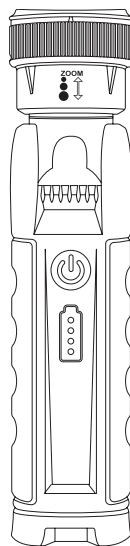


Fig. 1

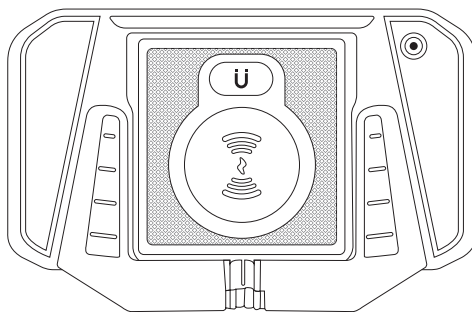


Fig. 2

Nettoyage et entretien :

Nettoyez la lampe et le socle de chargement avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de produits inflammables ni de solvants. Si la lentille de protection transparente est endommagée, n'utilisez plus l'appareil et éliminez-le conformément aux consignes de recyclage.

Avertissements :

Ne touchez pas la lentille ou le boîtier lorsqu'ils sont chauds.

Ne regardez jamais directement la lampe lorsqu'elle est allumée.

Risque de choc électrique : débranchez toujours le câble d'alimentation USB avant toute intervention sur l'appareil.

Dépannage :

Si la lampe ne fonctionne pas, vérifiez qu'elle est complètement chargée à l'aide du câble USB fourni ou du socle de chargement sans fil.

Caractéristiques :

- Batterie : Li-ion, 3,7 V, 2,6 Ah
- Alimentation : USB Type-C, 5,0 V, 2,0 A
- P_{max} recharge à induction : 10 W
- Indices : IP54 • IK07