


Surveillance & Alarme de porte

CDE24/3

Coffret d'alimentation 24 VDC pour ferme-porte

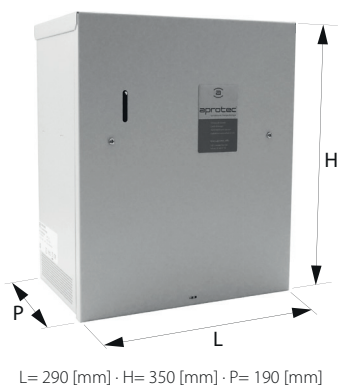

Descriptif et fonctionnement

Groupe d'alimentation 24 VDC secouru, pour l'alimentation de circuit de ferme-porte électromagnétique.

Ce coffret alimente des systèmes électromagnétiques de maintien en position ouverte de fermetures coupe-feu. Equipé d'un groupe de batteries, ce coffret permet le maintien en position ouverte des fermetures coupe-feu pendant une heure en cas de défaut de réseau.

Le système comprend un asservissement par la DI qui permet, via une coupure d'alimentation des sorties du groupe, de libérer les fermetures coupe-feu.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Tensions nominales de sortie :	24 VDC / 3 A
Autonomie :	1 heure
Recharge des batteries :	automatique et contrôlée
Consommation :	de 5 à 70 W selon le nombre de modules
Température de fonct.:	de -5 °C à 50 °C
Dimensions (LxHxP):	290 x 350 x 190 mm
Boîtier / Couleur:	métallique / thermolaqué RAL 7035
En option :	boîtier EI60
Poids (sans batterie) :	6,1 kg
Poids (avec batteries) :	11,5 kg
Classe de protection :	IP31
Normes :	EN-60950-1, EN-61000-6-1, EN-61000-6-2, EN-61000-6-3, EN-61000-6-4



V_1_1