


Luminaire d'ambiance secours

AF8/230

Luminaire 8 W pour alimentation par armoire d'énergie 230 VAC

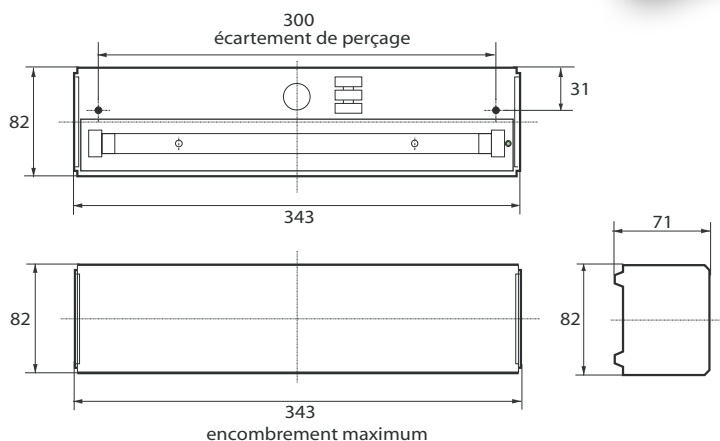

Descriptif et fonctionnement

Module électronique sans accumulateur

- Luminaire complet avec plaque de base et verrine
- Fonctionnement par alimentation 230 VAC (APG)


Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Consommation :	16 VA
Ballast :	électronique
Lampe :	tube fluorescent 8 W (flux lumineux 100 % en secours)
Plaque de base :	métallique 0,8 mm, thermolaquée
Verrine :	acrylique, blanche
Poids :	950 g

Luminaire d'ambiance secours

AF8/S

Luminaire 8 W Arolux

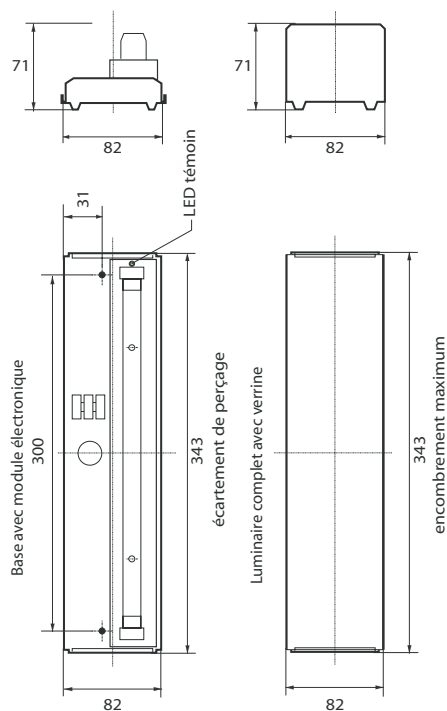

Descriptif et fonctionnement

- Module électronique avec accumulateur incorporé
- Luminaire autonome complet avec plaque de base et verrine
- Fonctionnement uniquement « secours »
- Système de charge et de commutation automatique
- LED témoin de présence secteur

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Consommation :	1,6 VA
Lampe :	tube fluorescent 8 W
Rendement :	70 % en secours
Accumulateur :	NiCd 3,6 V / 1,5 Ah
Température ambiante :	-5 °C à +45 °C
Autonomie :	1 heure minimum
Durée de charge :	24 heures
Plaque de base :	métallique 0,8 mm thermolaquée
Verrine :	acrylique, blanche
Poids :	1130 g