
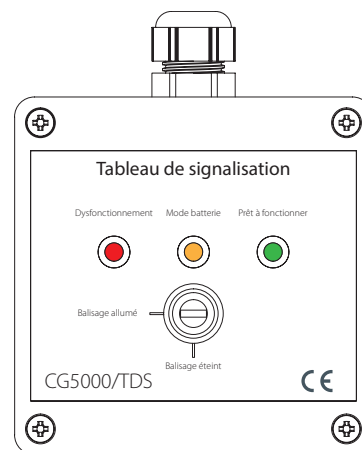
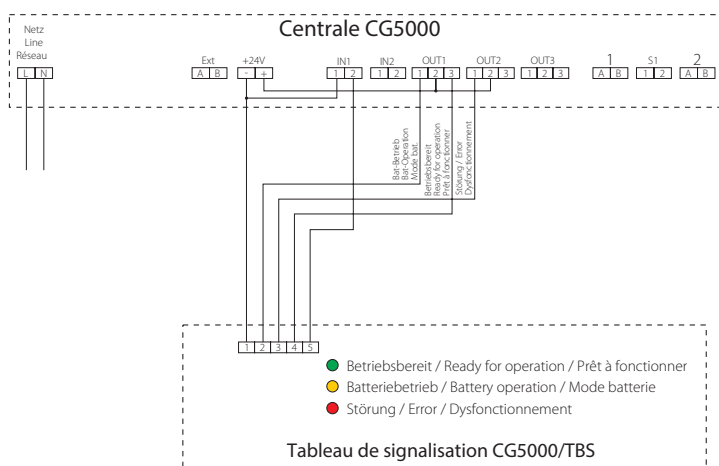


Centrales de gestion

CG5000/TDS

Tableau de rappel pour centrale de gestion CG5000

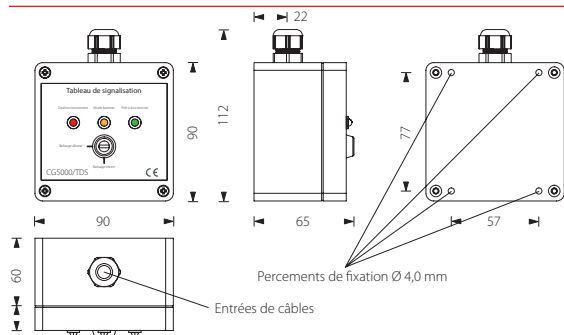

Descriptif et fonctionnement

Le tableau de rappel pour centrale de télégestion CG5000 est conçu pour permettre l'enclenchement et l'extinction par clé d'un ensemble de luminaires de balisage raccordés à une centrale de gestion CG5000.

De plus, un jeu de trois LED de couleur, redonne de manière simplifiée les états de fonctionnement de la centrale de gestion.

Ce tableau, prévu pour être installé en applique sur un mur, est à raccorder à la centrale au moyen d'un câble de liaison d'une longueur maximum de 200 mètres.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	24 VDC (par CG5000)
Puissance absorbée :	max. 1 W
Câbles de raccordement :	3 x 2 x 0,8 mm ² , longueur max. 200 m
Bornier de raccordement :	0,6 mm ² à 2,5 mm ²
Température de fonct. :	-20 °C à +40 °C
Dimensions (LxHxP) :	90 x 112 x 65 mm
Classe de protection :	IP20

