


Centrales de gestion

C-BRIDGE/BOX-2R

Séparateur de signal radio pour centrale de gestion DATA2/RADIO

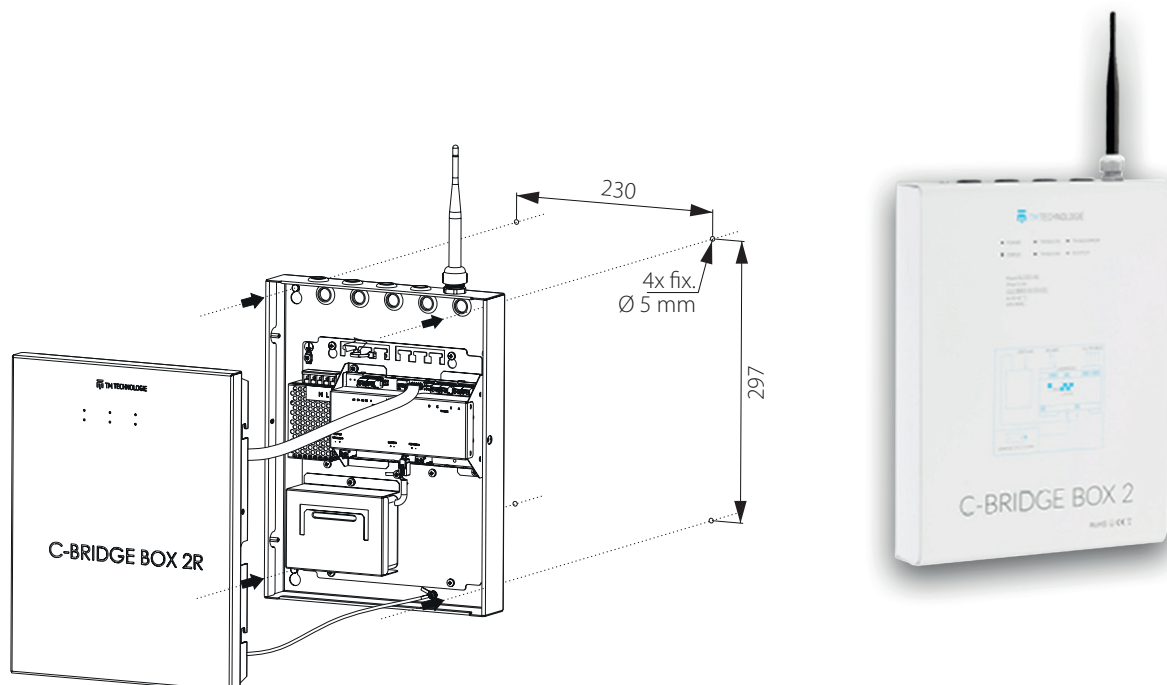

Descriptif et fonctionnement

Le séparateur de signal C-BRIDGE/BOX-2R avec batterie, permet de raccorder à la centrale de gestion DATA2/RADIO un supplément de 128 luminaires de secours et de balisages autonomes en plus des 128 raccordables de base sur celle-ci.

Un maximum de 7 séparateurs de signal peuvent être raccordés à la centrale DATA2/RADIO permettant de porter le nombre maximum de luminaires télégérés à 1024 éléments.

L'ensemble des luminaires raccordés sur un coupleur de ligne sont référencés par un numéro d'adressage compris dans l'intervalle de 001 à 128.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC
Consommation :	$P_{max} = 6,5 \text{ W}$
Alimentation de secours :	par accumulateur LiFe-PO ₄ 19,2 V 3,0 Ah
Nb luminaires connectés :	128 luminaires (maximum)
Bus pour DATA2-RADIO :	RS485 (19200 bit/s), câble blindé type G51 (1x2x0,8 mm ² ; résist. max. 75 Ω/km), long. max. 1200 m
Dimensions (LxHxP) :	259 x 338 x 70 mm (avec l'antenne H= 500 mm)
Boîtier / Couleur :	tôle d'acier 0,8 mm / thermolaqué blanc
Classe de protection :	IP30

