


## Luminaires de balisage, signalétique & flashes

**CY/230**

Pour montage mural, équipé avec LED 1,5W

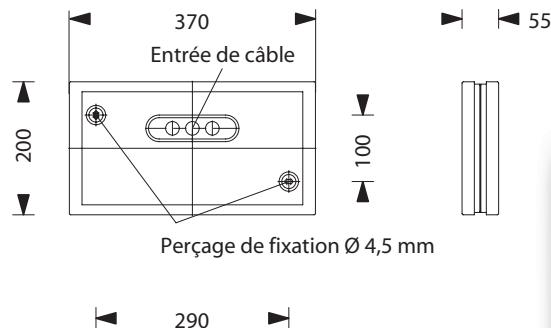

### Descriptif et fonctionnement

- Version pour montage mural avec sérigraphie
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, avec des ouvertures à faible émission de lumière latérale
- Luminaire de balisage conforme à la norme DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838
- Facile à manipuler et à entretenir

### Caractéristiques techniques

Alimentation:	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse:	1,5 W LED-barette (120 lm)
Durée de vie des LED:	environ 50'000 heures
Consommation:	4 VA (LED)
Alimentation de secours:	par armoire d'énergie 230 VAC
Température ambiante:	-10 °C à +40 °C
Dimension (LxHxP):	370 x 200 x 55 mm
Boîtier / Couleur:	aluminium moulé / thermolaqué blanc
Raccordement:	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> maximum
Compatibilité:	module Dali pour LED en option
Classe de protection:	IP40