

Luminaires d'ambiance secours

E/20-40

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 18 ou 36 W



Descriptif et fonctionnement

Montage avec électronique de secours et accumulateurs, pour éclairage de sécurité autonome.
Sans self pour fonction uniquement « secours » (S), ou avec self pour fonction « permanent-secours » (PS). Autres possibilités d'équipement autotest (A) ou télégestion TR 3000/B (CR/B)

Montage sans électronique de secours, pour éclairage secouru alimenté par armoire d'énergie
Disponible avec self 24 VDC (24) ou 230 VAC (230)


Types

18 W	36 W	
E20/S	E40/S	Standard secours
E20/PS	E40/PS	Standard permanent-secours
EA20/S	EA40/S	Standard autotest secours
EA20/PS	EA40/PS	Standard autotest permanent-secours
E20/S + CR/B	E40/S + CR/B	Standard secours + télégestion
---	E40/PS + CR/B	Standard permanent-secours + télégestion
E20/24	---	Standard 24 VDC
E20/230	E40/230	Standard 230 VAC

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP) :	E20/... (18 W) 625 x 75 x 50 mm
	E40/... (36 W) 1235 x 75 x 50 mm

Panneaux de signalisation à suspendre

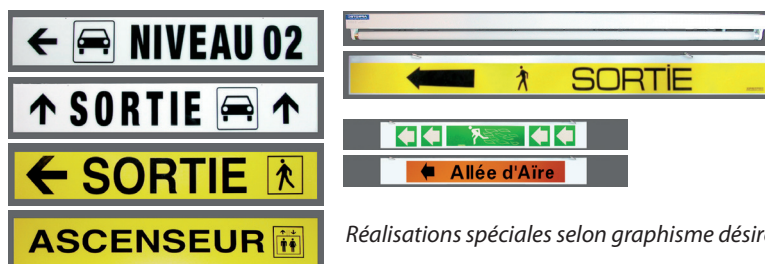

Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E20/24

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 18 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 18 W

Montage sans électronique de secours, pour éclairage secouru alimenté par armoire d'énergie
Disponible avec self 24 VDC (24)

Caractéristiques techniques

Consommation: 800 mAh
Dimensions (LxHxP): 625 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E20/230

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 18 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 18 W

Montage sans électronique de secours, pour éclairage secouru alimenté par armoire d'énergie
Disponible avec self 230 VAC (230)

Caractéristiques techniques

Consommation: 23 VA
Dimensions (LxHxP): 625 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaire d'ambiance secours

E20/PS

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 18 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 18 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Avec self pour fonction « permanent-secours » (PS)

Caractéristiques techniques

Consommation: 25 VA
Dimensions (LxHxP): 625 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E20/S + CR/B

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 18 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 18 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Sans self pour fonction uniquement « secours » (S) et capteur de télégestion TR 3000 (CR/B)

Caractéristiques techniques

Consommation: 2 VA
Dimensions (LxHxP): 625 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E20/S

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 18 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 18 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Sans self pour fonction uniquement « secours » (S)

Caractéristiques techniques

Consommation: 2 VA
Dimensions (LxHxP): 625 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E40/230

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 36 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 36 W

Montage sans électronique de secours, pour éclairage secouru alimenté par armoire d'énergie
Disponible avec self 230 VAC (230)

Caractéristiques techniques

Consommation: 41 VA
Dimensions (LxHxP): 1235 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E40/PS + CR/B

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 36 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 36 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Avec self pour fonction « permanent-secours » (PS) et capteur de télégestion TR 3000 (CR/B)

Caractéristiques techniques

Consommation: 45 VA
Dimensions (LxHxP): 1235 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E40/PS

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 36 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 36 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Avec self pour fonction « permanent-secours » (PS)

Caractéristiques techniques

Consommation: 45 VA
Dimensions (LxHxP): 1235 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E40/S + CR/B

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 36 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 36 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Sans self pour fonction uniquement « secours » (S) et capteur de télégestion TR 3000 (CR/B)

Caractéristiques techniques

Consommation: 4 VA
Dimensions (LxHxP): 1235 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

E40/S

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 36 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 36 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Sans self pour fonction uniquement « secours » (S)

Caractéristiques techniques

Consommation: 4 VA
Dimensions (LxHxP): 1235 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

EA20/PS

Armature d'éclairage de secours autotest avec tube fluorescent 18 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 18 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Avec self pour fonction « permanent-secours » (PS) et mode autotest (A)

Caractéristiques techniques

Consommation: 26 VA
Dimensions (LxHxP): 625 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

EA20/S

Armature d'éclairage de secours autotest avec tube fluorescent 18 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 18 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Sans self pour fonction uniquement « secours » (S) et mode autotest (A)

Caractéristiques techniques

Consommation: 3 VA
Dimensions (LxHxP): 625 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

EA40/PS

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 36 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 36 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Avec self pour fonction « permanent-secours » (PS) et mode autotest (A)

Caractéristiques techniques

Consommation: 45 VA
Dimensions (LxHxP): 1235 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré

Luminaires d'ambiance secours

EA40/S

Armature d'éclairage de secours avec tube fluorescent 36 W



Descriptif et fonctionnement

Luminaire sans verrine avec tube fluorescent 36 W

Montage avec électronique de secours et accumulateur, pour éclairage de sécurité autonome
Sans self pour fonction uniquement « secours » (S) et mode autotest (A)

Caractéristiques techniques

Consommation: 4 VA
Dimensions (LxHxP): 1235 x 75 x 50 mm

Caractéristiques techniques selon selfs et électroniques utilisées

Panneaux de signalisation à suspendre



Réalisations spéciales selon graphisme désiré