

Vulca Voice

Sonorisation de sécurité
Système tout en un

Points clés

- 🌀 Système compact, coffret mural tout en un
- 🌀 Gestion de 1 à 4 lignes de haut-parleurs
- 🌀 Amplificateurs intégrés : jusqu'à 400W



EN 54 - 16

Touches de navigation
Simplicité d'utilisation

Alimentation
batteries intégrées
Gain de place

&



Port USB / 2 entrées
AUX

**Import et Export de
configurations**
Diffusion de musique

Micro d'urgence intégré
Micro paume de main flexible

En savoir plus

Vulca Voice est une gamme d'ECSAV⁽¹⁾ compacts tout en un certifiés **EN54-16**.

Le support mémoire sur carte SD associé au lecteur numérique offre la possibilité de personnaliser facilement vos messages et de créer différentes programmations. La mise en œuvre est simple grâce à un encombrement de faible profondeur (24cm), une intégration complète (amplificateurs / alimentation & batteries de secours) et des interfaces adaptées. Son protocole de communication sur IP lui permet d'être facilement interfacé à un élément de commande réseau tel qu'un pupitre IP déporté.

⁽¹⁾ ECSAV= Equipement de Contrôle et de Signalisation d'Alarme Vocale

⁽²⁾ Batteries non incluses


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrées	6 (USB / XLR / RCA / RJ45 / Bornier téléphone / carte SD (intégrée))
Sorties	1 à 4 100V - 300W max. / sortie
Bande passante	50 - 20 000 Hz
Distorsion	< 1%
Rapport S/B	> 70 dB
Interfaces	Ethernet IP USB
Alimentation	230V AC / 920VA max Batteries 2 x 12V - 38Ah
Dimensions	520 x 530 x 240mm
Matière	Métal
Couleur	Gris
Poids	Sans batteries : 20,5 kg Avec batteries ⁽²⁾ : 38,5 kg

Déclinaisons

Référence	Sans ampli de secours		Avec ampli de secours	
	Nb zones	Puissance Totale	Nb zones	Puissance Totale
CSC1-310	1	300 W	NA	NA
CSC1-420	2	400 W	1	300 W + 300 W
CSC1-430	3	400 W	2	400 W + 300 W
CSC1-440	4	400 W	3	400 W + 300 W

Exemple de système type

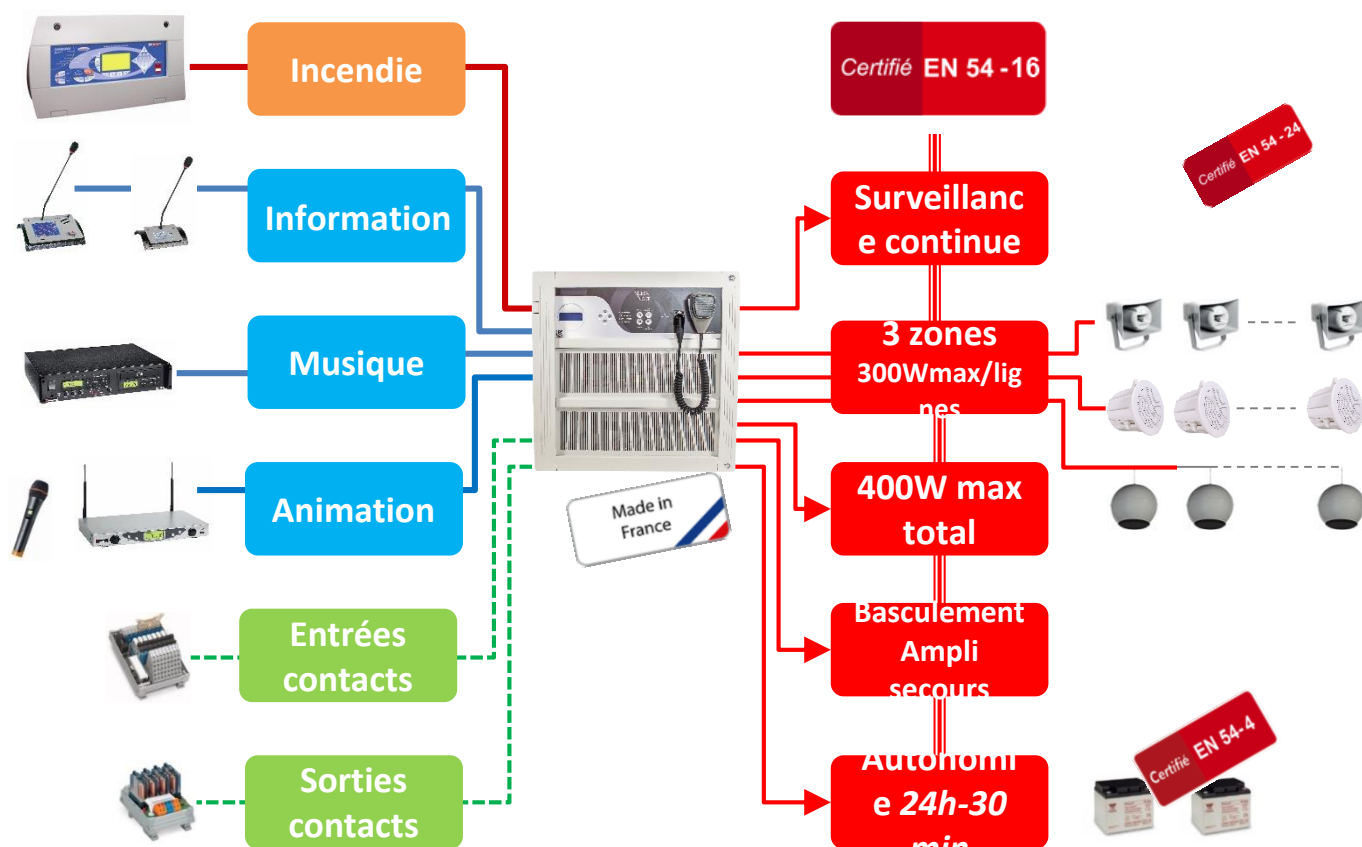

Système de sonorisation d'évacuation

Client:

Chantier No:

Référence chantier:

Adresse chantier:

Merci de **remplir et de retourner** ce formulaire **au minimum 5 jours ouvrés** avant la date souhaitée pour la mise en service à fabien.cagnato@aprotec.ch | 0800 343 813

- ☐ Les lignes FE180 pour haut-parleurs (selon concept et normes d'installation EN54) **sont installées et connectées** aux haut-parleurs. Le **diamètre des câbles est cohérent** avec la distance et la puissance des haut-parleurs.
- ☐ Tous les haut-parleurs sont **raccordés** sur la ligne dédiée selon le schéma de principe.
- ☐ **Attention !!! Aucun raccordement de haut-parleurs en étoile!**
- ☐ Le dernier haut-parleur de la ligne est équipé d'un **élément de fin de ligne**.
- ☐ La continuité des lignes est **impérativement contrôlée** à l'aide d'un impédancemètre (ex: TOA ZM-104A).
- ☐ La centrale de sonorisation **sera connectée au 230V 13Amp par l'entreprise électrique** présente lors de la mise en service.
- ☐ Les câbles des pupitres sont **sertis** avec les fiches RJ45.
- ☐ Les câbles des boutons-poussoir EVAC 4x0.75 FE180 sont **raccordés** aux boutons-poussoir.
- ☐ Les asservissements (DI, sono existante, ...) doivent fonctionner, car la mise en service d'Aprotec ne consiste qu'à reprendre ou envoyer les contacts.
- ☐ Un collaborateur de l'entreprise électrique concernée est **présent et à disposition** lors de la mise en service. Il est **responsable de la vérification** des points ci-dessus avant la venue d'Aprotec.
- ☐ **L'accessibilité** aux divers locaux est assurée pour permettre le contrôle des points de diffusion.
- ☐ L'installation **respecte scrupuleusement le schéma de principe** fourni par Aprotec.

Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies lors de la mise en service ou si une annulation est communiquée moins de 24 heures avant l'intervention, APROTEC se réserve le droit de facturer les heures d'intervention et de déplacement non prévues selon nos conditions générales de vente (tarif OGAPC).

Nom de la personne présente sur le site:

Téléphone / Portable :

Société :

Responsable de la demande :

Semaine de mise en service désirée :

Date & signature :

Dès réception de votre demande complétée et signée, notre service technique vous contactera pour fixer la date d'intervention.