


Luminaires à LED

DSL2/230

Spot encastré pour armoire d'énergie 230 VAC

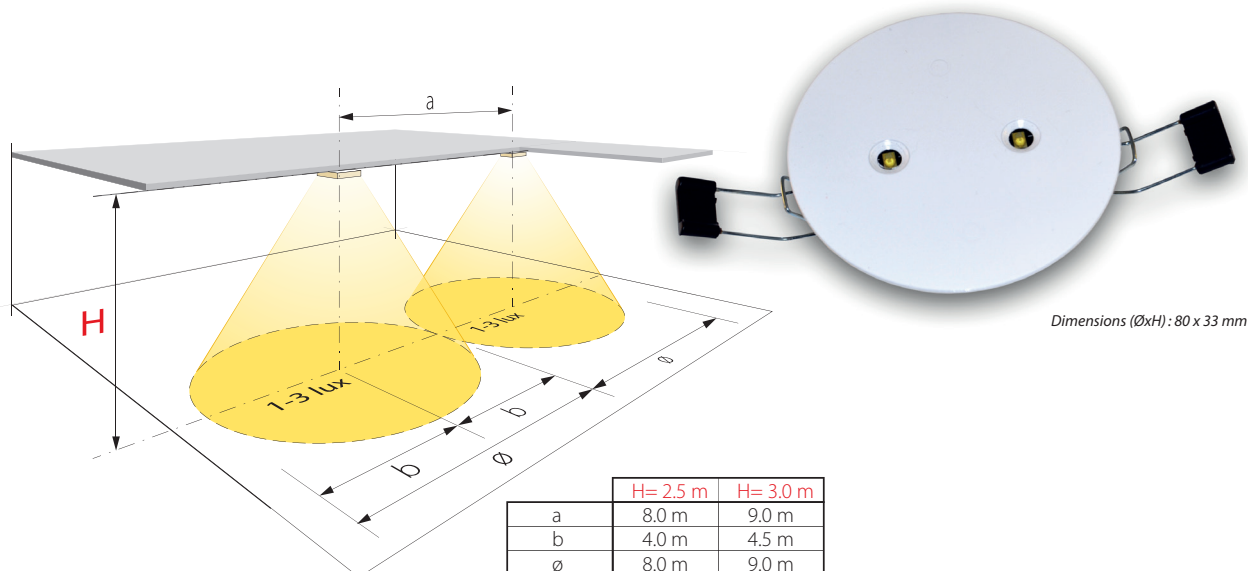

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.

Descriptif et fonctionnement

- Spot à 2 LED grande puissance (140 lumen par LED), longue durée de vie ~50'000 heures
- Spot à encastrer diamètre 80 mm
- Encombrement faible en hauteur
- Thermolaqué blanc

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	2 LED haute puissance de 140 lm
Flux lumineux :	280 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	7 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	+5 °C à +45 °C
Dimensions (ØxH) :	80 x 33 mm
Encastrement Ø de perçage :	Ø 70 mm (dans les plafonds métalliques Ø 65 mm)
Boîtier / Couleur :	métallique / thermolaqué blanc (RAL 9016)
Raccordement (Ø max.) :	3 x 1,5 mm ²
Poids :	0,2 kg
En option :	couleurs RAL
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN 60598-1



Luminaires à LED

DSL2/PS

Spot encastré autonome - Permanent / Secours

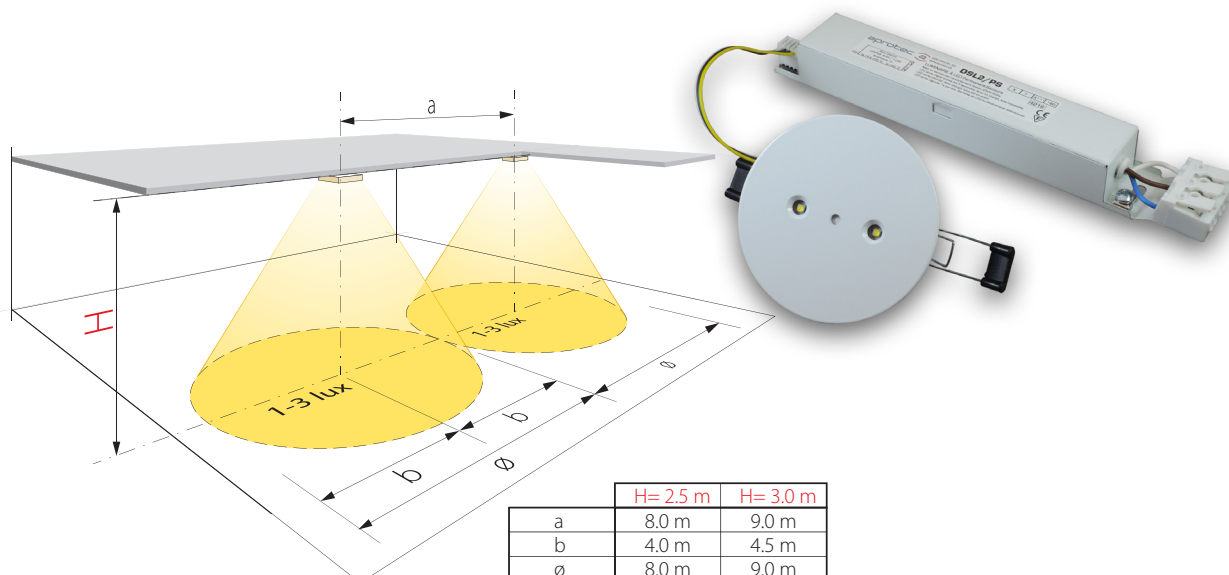

Descriptif et fonctionnement

- Spot à 2 LED grande puissance (140 lumen par LED), longue durée de vie ~50'000 heures
- Alimenté en 230 VAC et équipé d'une électronique de secours avec accumulateur LiFe-PO₄, cet appareil est autonome.
- Spot à encastrer diamètre 80 mm
- Encombrement faible en hauteur
- Thermolaqué blanc

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	2 LED haute puissance de 140 lm
Flux lumineux :	280 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur LiFe-PO ₄ 1,5 Ah 6,4 V
Autonomie :	1 heure minimum
Durée de charge :	20 heures
Température de fonct. :	+5 °C à +45 °C
Dimensions élect. (LxHxP) :	225 x 24 x 20 mm
Dimensions spot (ØxH) :	80 x 33 mm
Encastrement Ø de perçage :	Ø 70 mm (dans les plafonds métalliques Ø 65 mm)
Boîtier / Couleur :	métallique / thermolaqué blanc (RAL 9016)
Raccordement (Ø max.) :	3 x 1,5 mm ²
Poids :	0,45 kg
En option :	couleurs RAL
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN 60598-1 et DIN EN 60598-2-22

