


Luminaire d'ambiance secours

SHE/B

Spot encastré orientable

Recommandé pour l'utilisation avec l'électronique de secours UH-10 / UH10-A

Spot encastré orientable pour ampoule halogène G4

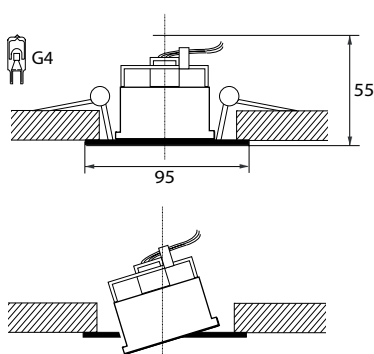

Descriptif et fonctionnement

Spot encastré orientable

- Luminaire sans transformateur
- Fonctionnement uniquement secours avec l'électronique UH-10 (6 V / 10 W)
- Fonctionnement secours ou permanent-secours avec une armoire d'énergie APG 12 ou 24 V
- Sur demande: spot identique avec transformateur pour alimentation par une APG 230 VAC
- Un modèle « apparent » de spot orientable est également disponible (réf. SHA/B)
- Autres couleurs disponibles: noir, chromé ou laiton poli (sur demande)

Caractéristiques techniques

Alimentation:	6, 12 ou 24 VDC (selon ampoule utilisée)
Consommation:	selon ampoule utilisée
Lampe:	halogène G4 / 10 W à 20 W max.
Distance minimum des objets éclairés:	300 mm
Diamètre trou d'encastrement:	75 mm
Degré de protection:	IP 20
Spot métallique:	laqué blanc

Compatible

UH-10, UH10-A