


Luminaire d'ambiance secours

E-SL8/12-24

Élément de secours à LED pour armoire d'énergie 12 ou 24 VDC

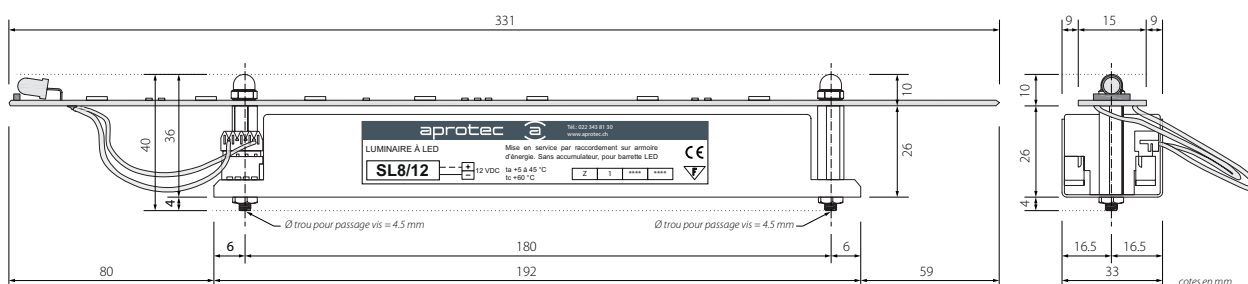

Descriptif et fonctionnement

Élément de secours équipé de LED à haut rendement lumineux pour incorporation dans luminaires tiers.

Alimenté par source d'énergie 12 VDC ou par armoire d'énergie 24 VDC, sans accumulateur intégré, cet élément transforme tout luminaire en un luminaire d'ambiance permanent, secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	12 VDC ou 24 VDC
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	220 mA (12VDC) - 110 mA (24 VDC)
Alimentation de secours :	par source d'énergie 12 VDC (ALG50 ou ALG50/R) ou par armoire d'énergie 24 VDC
Autonomie :	selon centre d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon centre d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	0.25 kg



Luminaires d'ambiance secours

E-SL8/230

Élément de secours à LED pour armoire d'énergie 230 VAC

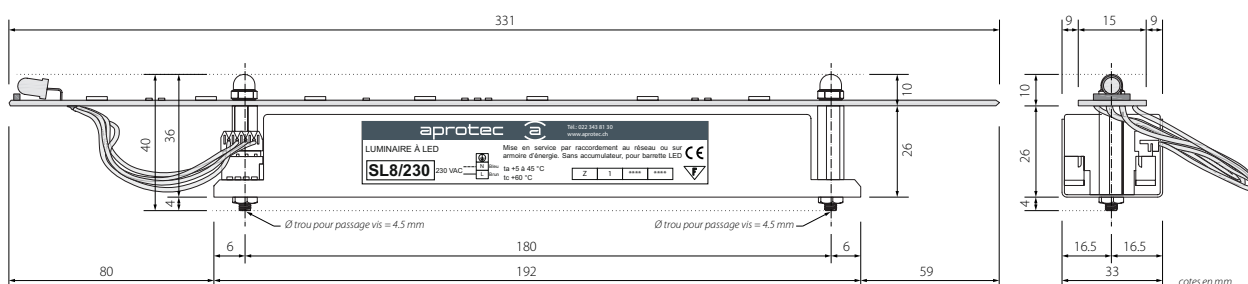

Descriptif et fonctionnement

Élément de secours équipé de LED à haut rendement lumineux pour incorporation dans luminaires tiers.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet élément transforme tout luminaire en un luminaire d'ambiance permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	0.25 kg



Luminaire d'ambiance secours

E-SL8/PS

Élément de secours autonome à LED - Permanent / Secours

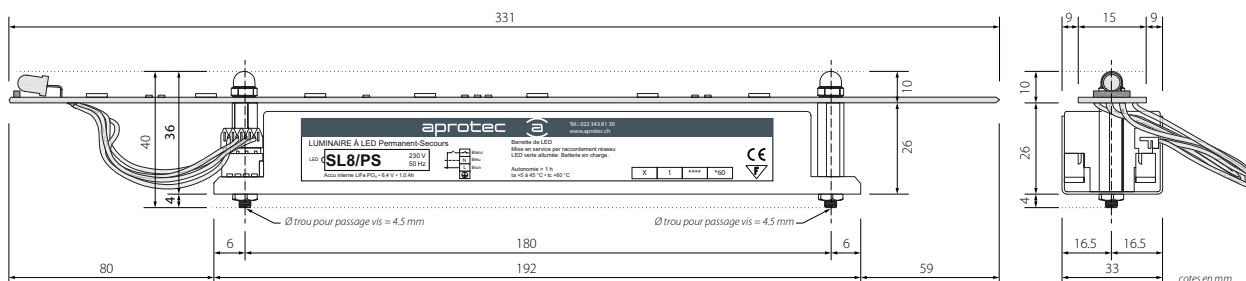

Descriptif et fonctionnement

Élément de secours équipé de LED à haut rendement lumineux pour incorporation dans luminaires tiers.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO₄ intégré, cet élément autonome transforme tout luminaire en un luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO ₄ 1,0 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	environ 10 heures
Température ambiante :	-5 °C à +45 °C
Poids :	0.25 kg



Luminaire d'ambiance secours

E-SL8/PSA

Élément de secours autonome à LED - Permanent / Secours / Autotest

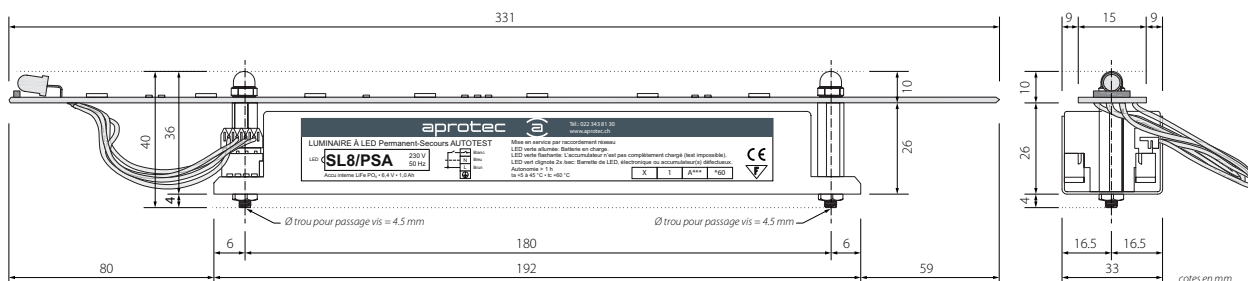

Descriptif et fonctionnement

Élément de secours équipé de LED à haut rendement lumineux et pourvu de la fonction autotest pour incorporation dans luminaires tiers.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO₄ intégré, cet élément autonome transforme tout luminaire en un luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques



Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO ₄ 1,0 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	environ 10 heures
Fonction autotest :	signalisation par LED clignotante
Température ambiante :	-5 °C à +45 °C
Poids :	0.25 kg



Luminaire d'ambiance secours

E-SL8/S

Élément de secours autonome à LED - Secours

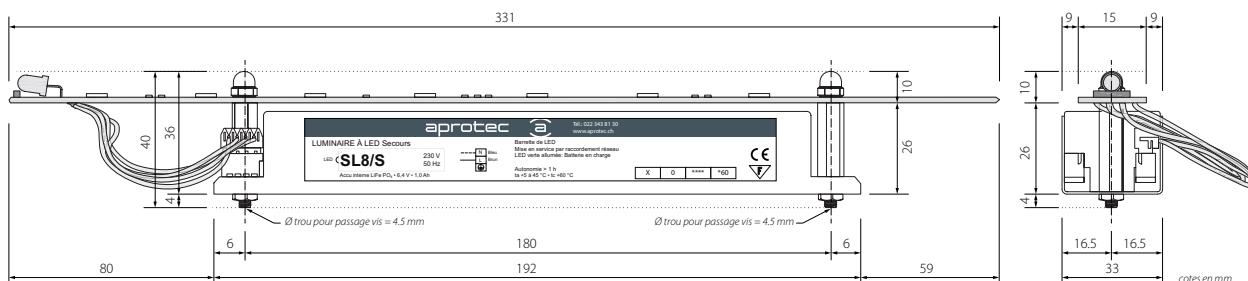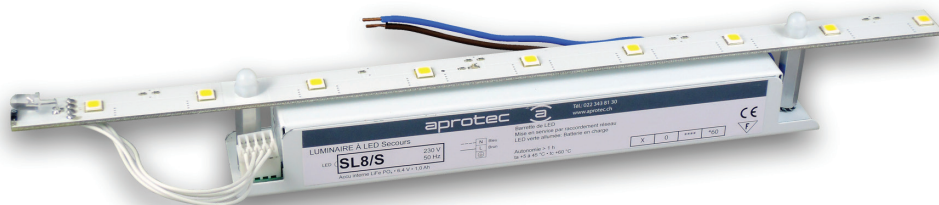

Descriptif et fonctionnement

Élément de secours équipé de LED à haut rendement lumineux pour incorporation dans luminaires tiers.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO₄ intégré, cet élément de secours autonome transforme tout luminaire en un luminaire d'ambiance secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	4 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO ₄ 1,0 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	environ 10 heures
Température ambiante :	-5 °C à +45 °C
Poids :	0.25 kg

