


Informations pour

Lampe portable LP 100

Lampe portable rechargeable

- 4 modes d'éclairage :
Spot halogène central
Spot halogène central clignotant
8 LED fixes
8 LED clignotantes
- Indicateur charge
- Tête pivotante avec inclinaison réglable
- Allumage automatique en cas de coupure de courant
- Livré avec chargeur 230 V et 12 V
- Support mural avec station de charge

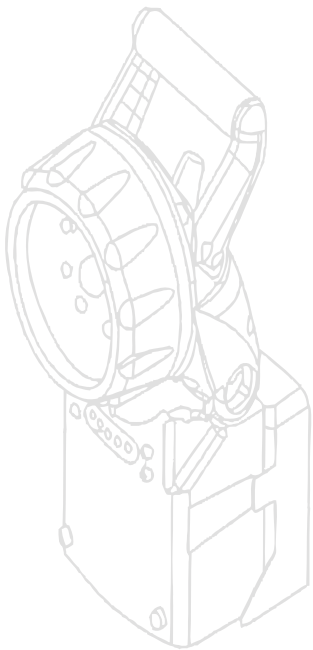

Caractéristiques

- Projecteur muni d'une ampoule halogène ainsi que de 8 LED de haute luminosité
- Rechargeable + fonction automatique en cas de coupure de courant à condition que la lampe soit alimentée et branchée
- Usage continu, après une charge complète :
3 heures sur halogène
18 heures sur LED
- Usage intermittent, après une charge complète :
5 heures sur halogène
35 heures sur LED
- Temps de chargement :
20 - 24 heures, une fois la batterie entièrement déchargée
- Indice de protection IP43
- Chargeur CE - GS (inclus) :
entrée : courant alternatif 230 V/50 Hz
sortie : courant continu 12 V /500 mA
- Chargeur de voiture 12 V (inclus)
- Batterie 6 V / 4 Ah (incluse) ; accumulateur sur et sous charge
- Lampe halogène E10 6V (6 W)
- 8 LED 10'000 mcd
- Taille : 29 cm x 13 cm x 15 cm
- Support mural inclus
- Protection par fusible 0.5 A

Descriptif des icônes

Icônes du sélecteur au dos de la lampe

Icône	Description
0	La lampe est éteinte, c'est la position de base du sélecteur
	Lumière continue halogène
	Lumière intermittente halogène
	Indicateur de capacité de la batterie
	Lumière continue LED
	Lumière intermittente LED

Icônes sur le devant de la lampe

Icône	Description
	Niveau de batterie faible (ROUGE)
	Niveau de batterie moyen ou complet (VERT)
	Chargement batterie complet (JAUNE, fully charged)
	La lampe est allumée et fonctionne normalement
	La lampe est en charge (ROUGE, in charging)

Instructions pour la recharge de la lampe portable

- Placez la lampe sur une surface solide et éteignez-la
- Ouvrez le couvercle de protection de la prise de charge
- Connectez la lampe au chargeur
- Connectez le chargeur à la prise 230 V
- Vous pouvez vérifier l'état de charge de la batterie en sélectionnant l'icône suivante avec le sélecteur au dos de la lampe

