

Module de secours

APRO-MP200



Descriptif et fonctionnement

L'APRO-MP200 (200 pour 200 W) transforme n'importe quel luminaire existant en luminaire de sécurité, sans aucune modification de celui-ci. Installé en amont, il prend le relais dès la coupure du réseau et restitue du 230 VAC. LED comme fluorescent, pendant 1 heure minimum sur batterie Li-Ion.

Test mensuel et annuel entièrement automatiques, signalisation par LED verte. Côté installation, tout a été pensé pour le chantier : boîtier aluminium extra-plat et léger, montage en saillie, connecteurs rapides IP68 qui suppriment les boîtes de dérivation et garantissent l'étanchéité du système une fois posé. Avec son indice IP66 et sa classe I, il s'installe aussi bien en intérieur humide qu'en extérieur. Le mode permanent ou non permanent se choisit simplement au câblage. Conforme EN 60598-2-22 / EN 61347.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC
Puissance max. :	200 W
Alimentation de secours :	Batterie Li-Ion V 36V-10Ah
Autonomie :	1 heure minimum
Dimensions (LxHxP) :	450 x 130 x 68 mm
Boîtier/couleur :	Aluminium noir
Classe de protection :	IP66
Normes :	EN 60598-2-22, EN 61347

Aut

Autotest

230V


C.G.

DALI

V_1_0

SCHEMA D'INSTALLATION

Sans régulation, puissance maximale 200 W

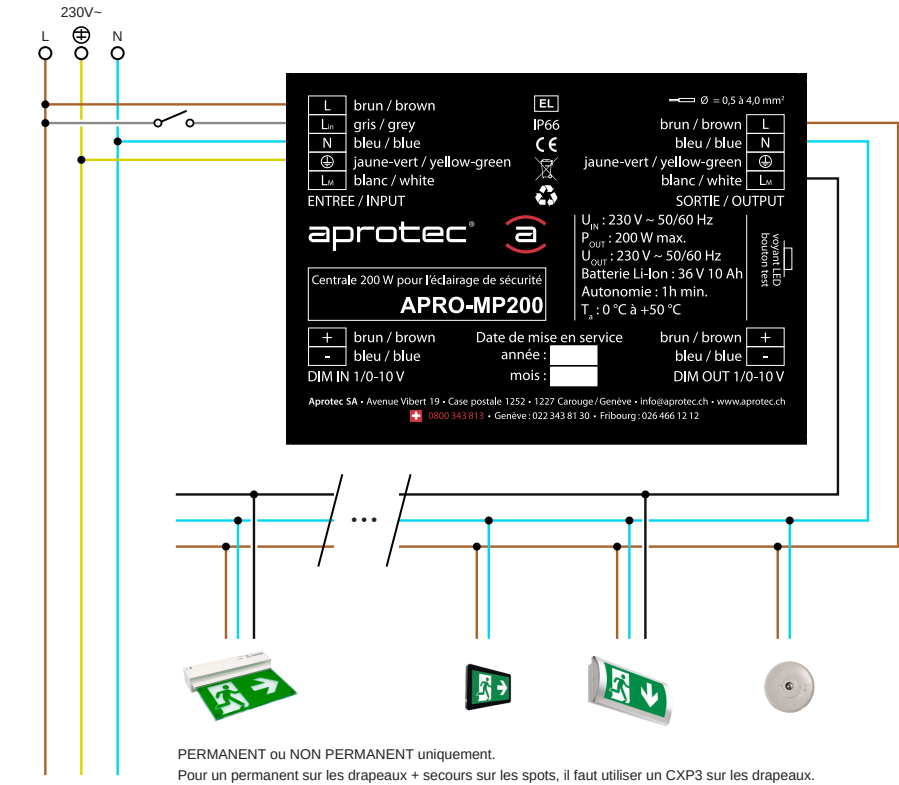

Avec régulation 1/0-10 V, puissance secourue : 200 W

