


Luminaires de balisage, signalétique & flashs

FF65/230

Flash électronique étanche pour armoire d'énergie

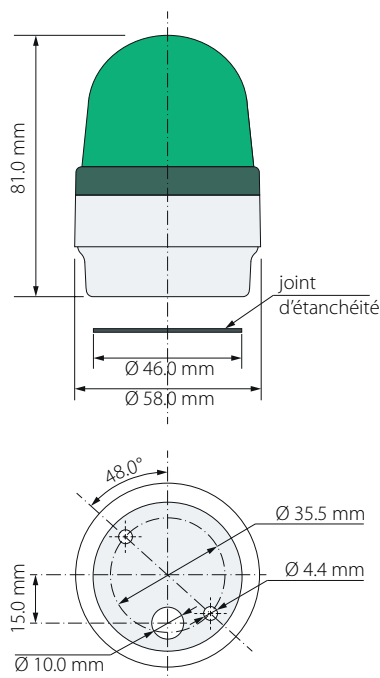

Descriptif et fonctionnement

Feu flash pour l'indication d'état au moyen d'éclairs de lumière intense.

Utilisable comme feu d'avertissement ou de signalisation des sorties de secours.

Recommandé pour être alimenté et sécurisé par les groupes « alarme-évacuation » Aprotec.

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230 VAC 50 Hz
Consommation:	30 mA
Forme du signal:	éclair
Fréquence de clignotement:	45 éclairs par minute (0.75 Hz)
Energie de l'éclair:	1 Ws
Durée de vie:	4 x 10 ⁶ éclairs
Boîtier:	polycarbonate noir
Matériau calotte:	polycarbonate transparent teinté en vert
Raccordement:	borniers à technologie Cage Clamp, max. 1,5 mm ²
Entrée de câbles:	diamètre de câble maximum 10 mm
Température de fonct.:	-20 °C à +50 °C
Dimensions (HxØ):	81 x 58 mm
Poids:	0,082 kg
En option:	couleurs de calotte à choix : rouge, orange ou translucide
Classe de protection:	IP65 (une fois monté)



V_1_1