
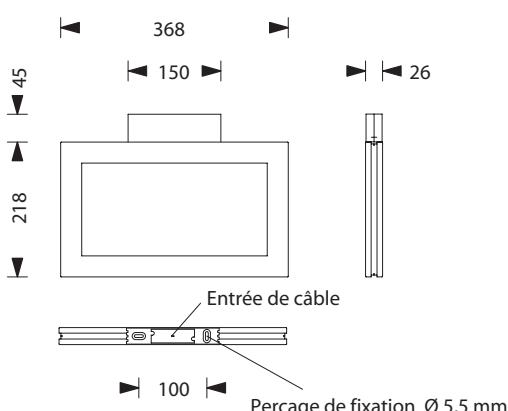


Luminaires de balisage, signalétique & flashes

FLA/230

Pour montage mural ou au plafond avec LED 3W

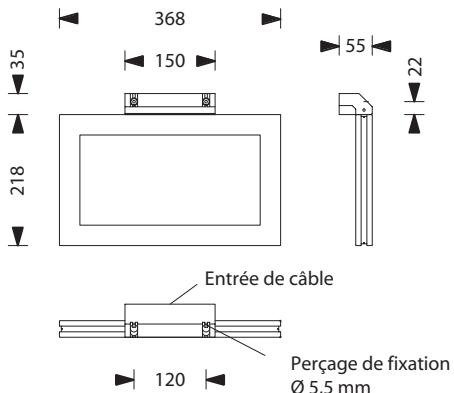

Descriptif et fonctionnement

- Luminaire de balisage
- Montage mural ou au plafond
- Facile à manipuler et à entretenir
- Luminaire de balisage conforme à la norme DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse:	3 W LED-barette (240 lm)
Durée de vie des LED:	environ 50'000 heures
Consommation:	6 VA (LED)
Alimentation de secours:	par armoire d'énergie 230 VAC
Température ambiante:	-10 °C à +40 °C
Dimension (LxHxP):	plafond: 368 x 263 x 26 mm / mural: 368 x 253 x 55 mm
Boîtier / Couleur:	aluminium moulé / anthracite
Raccordement:	3 x 2,5 mm ² maximum
Compatibilité:	module DALI pour LED en option
Classe de protection:	IP20