


## Luminaire de balisage, signalétique & flashs

## FSUP13R

### Luminaire autonome de balisage à LED « drapeau »

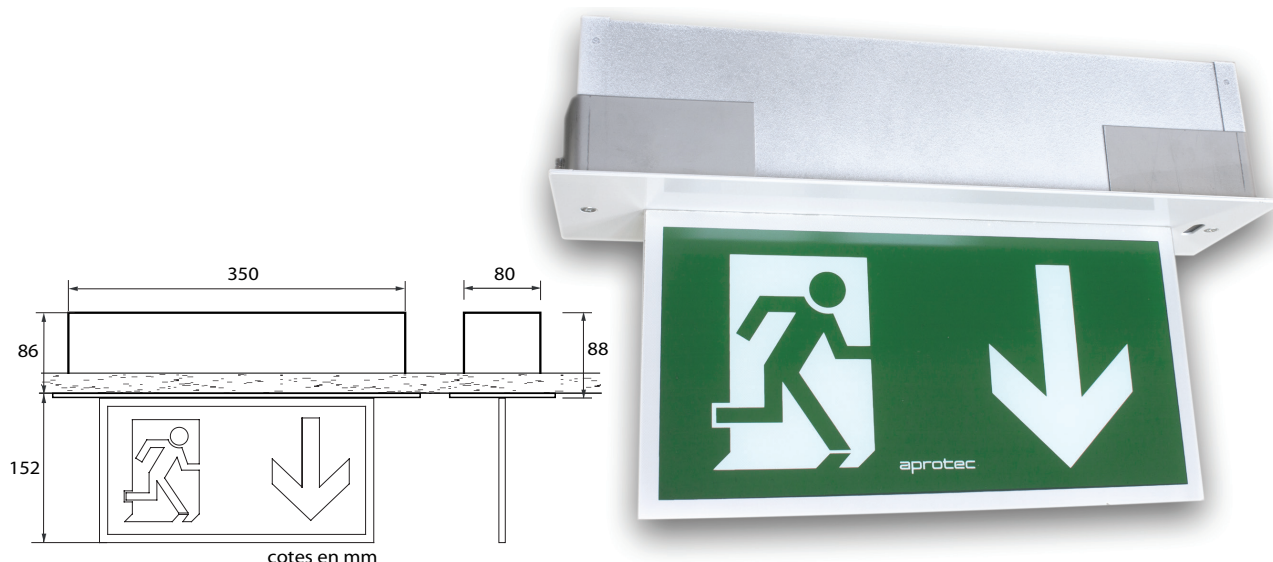

Découpe faux-plafond 85 x 355 mm  
Plaque de recouvrement 100 x 372 x 2 mm

### Descriptif et fonctionnement

Luminaire de balisage à LED « drapeau » pour montage encastré équipé pour la centrale de gestion TR 3000/B

Luminaire avec boîtier pour montage encastré, avec plaque de signalisation éclairée sur toute la surface par une série de LED à haut rendement lumineux.

Équipé d'un satellite relais (CR/B), cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage, raccordé par un bus à la centrale de gestion TR 3000/B.

### Caractéristiques techniques

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alimentation :                | 230 VAC 50 Hz                                         |
| Consommation :                | 1,6 VA (secteur charge) / 2,2 VA (permanent)          |
| Source lumineuse :            | 13 x LED (22 cd/LED)                                  |
| Durée de vie des LED :        | environ 50'000 heures                                 |
| Température ambiante :        | -5 °C à +45 °C                                        |
| Accumulateur :                | modèle PS uniquement NiCd 6 V / 1,5 Ah                |
| Autonomie (modèle PS) :       | 3 heures                                              |
| Commut. secteur/secours :     | modèle PS 176 V retour secteur / 152 V départ secours |
| Plaque de plexiglas (LxHxP) : | haute luminosité 285 x 150 x 10 mm                    |
| Boîtier :                     | métallique thermolaqué blanc                          |




Par rapport à un luminaire conventionnel avec tube FL 8 W, la durée de vie de la source lumineuse est, environ 10 fois plus élevée et la consommation réduite..

## Luminaires de balisage, signalétique & flashes

FP15

### Plaque plexiglas

Plaque plexiglas pour les appareils  
décoratifs de balisage à diodes (13 LED)  
Le FUP13/..., le FAP13/..., le FSUP13R et le FSAP13R  
Dimension (LxHxP): 285 x 150 x 10 mm



#### Descriptif et fonctionnement

Plaque plexiglas  
Plaque plexiglas pour les luminaires de balisage à LED (13 LED)

#### Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP): 285 x 150 x 10 mm

#### Compatible

FUP13, FAP13, FSUP13R, FSAP13R