

## Luminaires de balisage, signalétique & flashes

## IPT-VAG

### Pictogrammes pour verrine VAG

Pictogrammes pour verrine "grande" (VAG) des luminaires de la série SL8/... (pose au plafond)



IPT-VAG/FB



IPT-VAG/FG



IPT-VAG/FD



IPT-VAG/FBD




IPT-VAG/FHD



IPT-VAG/FBG



IPT-VAG/FHG

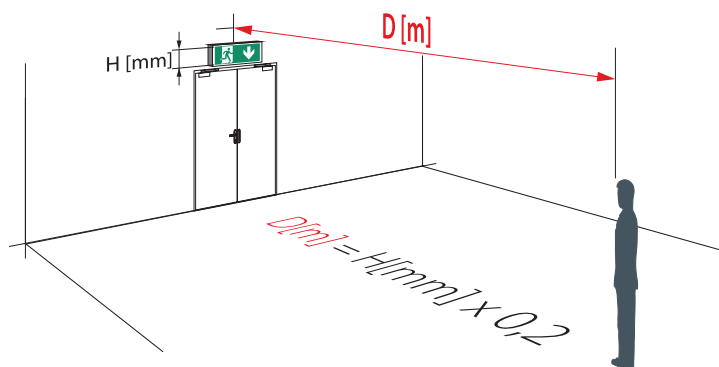

### Descriptif et fonctionnement

Inscription autocollante verte avec texte et pictogrammes blancs translucides.

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante :  $D [m] = H [mm] \times 0,2$

### Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	150 x 340 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m