

## Luminaires de balisage, signalétique & flashes

**IPT-VAT9**

### Pictogrammes pour verrine VAT9

#### Pictogrammes pour verrine des luminaires de la série AT9/.. (pose au plafond)



IPT-VAT9/FB



IPT-VAT9/FG



IPT-VAT9/FD



IPT-VAT9/FH



IPT-VAT9/FBD




IPT-VAT9/FHD



IPT-VAT9/FBG



IPT-VAT9/FHG

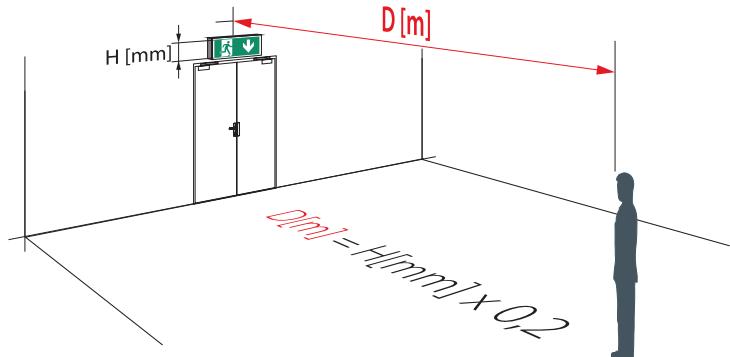

#### Descriptif et fonctionnement

Inscription autocollante verte avec texte et pictogrammes blancs translucides.

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante :  $D [m] = H [mm] \times 0,2$

#### Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	150 x 340 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m



V\_1\_1