

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

L30/L60

Plaque aluminium phosphorescente

Plaques



L../FH
Flèche en haut



L../FB
Flèche en bas



L../FG
Flèche à gauche




L../FD
Flèche à droite

Accessoires



L../.../CH
Châînette



L../.../EQ
Equerre



L../.../V
Verso neutre pour suspension



L../.../C
Verso neutre sur vitre

Descriptif et fonctionnement


Plaque simple : épaisseur de 0,8 mm, autocollante à poser sur un mur ou une porte pleine

Plaque double : épaisseur de 1,8 mm à suspendre, est configurée recto-verso selon l'application

Accessoires : châînette de suspension, équerre, verso neutre vert pour suspension, verso neutre clair pour porte vitrée

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes


La hauteur minimum des plaques de secours éclairées de l'extérieur ou éclairées par une source interne est fonction de la plus grande distance à laquelle le signal doit être reconnu, mais au minimum de 15 cm, on applique :

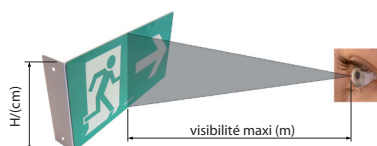

Type	L/(cm)	H/(cm)	Visibilité maxi (m)
L30	30	15	15
L60	60	30	30

H x 100 = visibilité maxi (m)

Exemple de commande



L30/FD/CH (L30 / flèche à droite / châînette)