

## Luminaires de balisage, signalétique & flashes

**LBM300/P-...**

### Pictogrammes pour luminaires de type LBM300/...

**Set de pictogrammes de bases LBM300/P-SET (inclus avec le luminaire) comprenant**



*LBM300/P-FB*



*LBM300/P-FG*



*LBM300/P-FD*

### Pictogrammes optionnels possibles



*LBM300/P-FHG*



*LBM300/P-FBG*




*LBM300/P-FBD*



*LBM300/P-FHD*



*LBM300/P-FH*

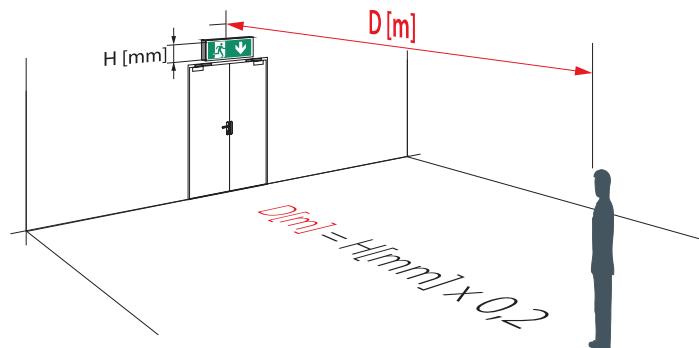

### Descriptif et fonctionnement

Film plastique avec pictogramme à clipser sur la plaque de plexiglas des luminaires de balisage "drapeau" de la série LBM300/...

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante :  $D [m] = H [mm] \times 0,2$

### Caractéristiques techniques

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions (HxL):              | 150 x 300 mm                        |
| Couleurs :                     | vert de sécurité (RAL 6032) / blanc |
| Distance D de visibilité max : | 30 m                                |