

Luminaires de balisage, signalétique & flashes

LBU300/P-...

Pictogrammes pour luminaires de type LBU300/...

Set de pictogrammes de bases LBU300/P-SET (inclus avec le luminaire) comprenant



LBU300/P-FB



LBU300/P-FG



LBU300/P-FD

Pictogrammes optionnels possibles



LBU300/P-FHG



LBU300/P-FBG




LBU300/P-FBD



LBU300/P-FHD



LBU300/P-FH

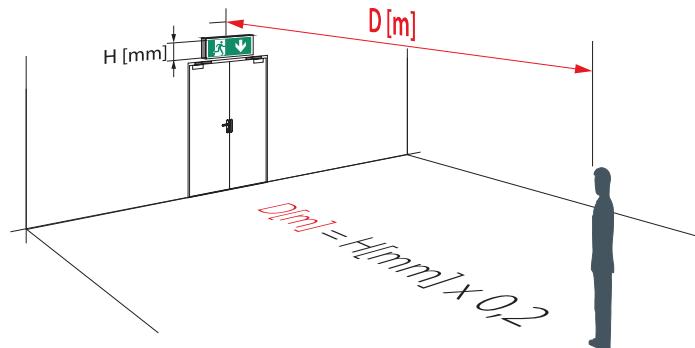

Descriptif et fonctionnement

Film plastique avec pictogramme à clipser sur la plaque de plexiglas des luminaires de balisage "drapeau" de la série LBU300/...

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0,2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	150 x 300 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m