

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

LF30

Plaques Forex photoluminescentes

Plaques



LF30/FB
Flèche en bas



LF30/FG
Flèche à gauche



LF30/FD
Flèche à droite



LF30/FHG
Flèche en haut à gauche



LF30/FBG
Flèche en bas à gauche



LF30/FHD
Flèche en haut à droite



LF30/FBD
Flèche en bas à droite



LF30/RV/FHO
Recto verso
Flèches horizontales



LF30/RV/FDH
Recto verso
Flèches diago. en haut



LF30/RV/FDB
Recto verso
Flèches diago. en bas

Accessoires



LF30/.../CH
Chaînette



LF30/.../EQ
Equerre



LF30/.../C
Verso neutre sur vitre

Descriptif et fonctionnement


Plaque de balisage en Forex de 3 mm d'épaisseur difficilement inflammable et auto-extinguible.

Teintée dans la masse en vert (RAL 6029), les pictogrammes sont réalisés à la peinture photoluminescente.

D'une dimension de 300 x 150 mm, cette plaque offre un balisage identifiable jusqu'à une distance maximum de 15,00 mètres si elle est éclairée ou 9,75 mètres si elle ne l'est pas.

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La plaque de balisage est livrée brute, mais différents accessoires d'installation sont disponibles en option tels que : chaînette de suspension, équerre, verso neutre pour suspension, verso neutre clair pour porte vitrée.

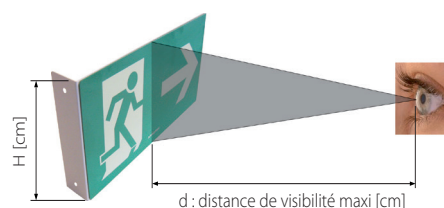

Selon normes AEAI:

Plaque éclairée de l'extérieur :
Plaque non éclairée :

$d = H \times 100$
 $d = H \times 65$

avec $H_{min} = 15$ [cm]

Exemple de commande



LF30/FD/CH (LF30 / flèche à droite / chaînette)

