

Plaque de balisage photoluminescente



Descriptif et fonctionnement

Plaque de balisage 300 x 150 mm, en PVC photoluminescent de haute intensité lumineuse et d'une épaisseur de 2 mm. Cet élément est destiné à fournir un balisage des voies d'évacuation, lorsque le sens de fuite n'est pas immédiatement reconnaissable ou lorsque les lieux ne sont pas familiers aux personnes qui les fréquentent. Les occupants d'un bâtiment sont ainsi toujours en mesure d'évacuer les lieux de façon aussi rapide et sûre que possible.


Constituée d'une matière difficilement inflammable et autoextinguible, cette plaque est non-radioactive, non-toxique, sans phosphore ni plomb. La caractéristique de photoluminescence du PVC utilisé, offre une intensité lumineuse (après l'extinction de la source émettrice de lumière) 40% supérieure aux exigences des normes AEAI (150 mcd/m² après 10 minutes).

Les surfaces de la plaque sont traitées afin d'être antistatiques, rendant ainsi l'élément très facile à nettoyer.

Ce produit, disponible en version recto ou recto-verso, comporte selon le choix, un ou deux pictogrammes avec flèche directionnelle. Les éléments graphiques sont sérigraphiés avec une couleur mate (RAL 6032) de haute qualité et résistante aux rayons UV (garantie 5 ans). Les dimensions, la luminance, la couleur et les symboles graphiques sont assujettis aux normes AEAI et européennes.

De part ses dimensions cette plaque offre un balisage parfaitement identifiable jusqu'à une distance maximum de 15,00 mètres si elle est éclairée ou 9,75 mètres si elle ne l'est pas.

La plaque de balisage est livrée brute, mais différents accessoires d'installation sont disponibles en option tels que : chaînette de suspension, équerre, verso neutre pour suspension, verso neutre clair pour porte vitrée.

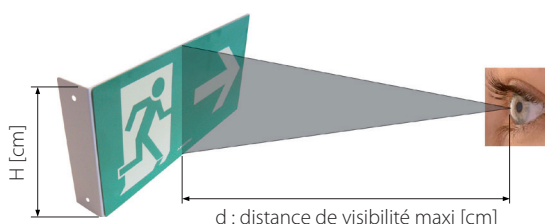

Selon normes AEAI :

Plaque éclairée de l'extérieur :

$d = H \times 100$

Plaque non éclairée :

$d = H \times 65$

avec $H_{min} = 15 [cm]$

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

LS30

Plaque de balisage photoluminescente & accessoires

Plaques de balisage LS30 simple face



LS30/FB
Flèche en bas



LS30/FG
Flèche à gauche



LS30/FD
Flèche à droite



LS30/FH
Flèche en haut



LS30/FBG
Flèche en bas à gauche



LS30/FHG
Flèche en haut à gauche



LS30/FBD
Flèche en bas à droite



LS30/FHD
Flèche en haut à droite

Plaques de balisage LS30 double faces



LS30/RV/FDB
Recto verso
Flèches diagonales en bas



LS30/RV/FDH
Recto verso
Flèches diagonales en haut



LS30/RV/FHO
Recto verso
Flèches horizontales

Accessoires



CHAINE/M
Chaînette de suspension



LS30/EQ-MU
Equerre murale



LS30/EQ-PL
Equerre plafond



L/C
Verso neutre sur vitre