

Luminaires de balisage, signalétique & flashes

LS60

Plaque de balisage photoluminescente



Descriptif et fonctionnement

Plaque de balisage 600 x 300 mm, en PVC photoluminescent de haute intensité lumineuse et d'une épaisseur de 2 mm. Cet élément est destiné à fournir un balisage des voies d'évacuation, lorsque le sens de fuite n'est pas immédiatement reconnaissable ou lorsque les lieux ne sont pas familiers aux personnes qui les fréquentent. Les occupants d'un bâtiment sont ainsi toujours en mesure d'évacuer les lieux de façon aussi rapide et sûre que possible.


Constituée d'une matière difficilement inflammable et autoextinguible, cette plaque est non-radioactive, non-toxique, sans phosphore ni plomb. La caractéristique de photoluminescence du PVC utilisé, offre une intensité lumineuse (après l'extinction de la source émettrice de lumière) 40% supérieure aux exigences des normes AEAI (150 mcd/m² après 10 minutes).

Les surfaces de la plaque sont traitées afin d'être antistatiques, rendant ainsi l'élément très facile à nettoyer.

Ce produit, disponible en version recto ou recto-verso, comporte selon le choix, un ou deux pictogrammes avec flèche directionnelle. Les éléments graphiques sont sérigraphiés avec une couleur mate (RAL 6032) de haute qualité et résistante aux rayons UV (garantie 5 ans). Les dimensions, la luminance, la couleur et les symboles graphiques sont assujettis aux normes AEAI et européennes.

De part ses dimensions cette plaque offre un balisage parfaitement identifiable jusqu'à une distance maximum de 30,00 mètres si elle est éclairée ou 19,50 mètres si elle ne l'est pas.

La plaque de balisage est livrée brute pour une installation en applique murale, mais une chaînette de suspension est disponible en option pour pouvoir la suspendre au plafond.

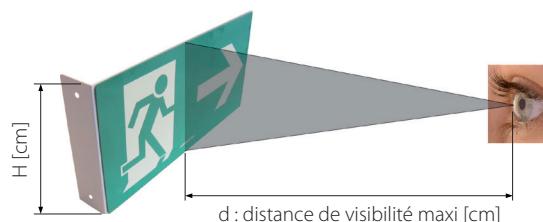

Selon normes AEAI :

Plaque éclairée de l'extérieur :
Plaque non éclairée :

$d = H \times 100$
 $d = H \times 65$

avec $H_{min} = 15 [cm]$

Luminaires de balisage, signalétique & flashes

LS60

Plaque de balisage photoluminescente & accessoires

Plaques de balisage LS60 simple face



LS60/FB
Flèche en bas



LS60/FG
Flèche à gauche



LS60/FD
Flèche à droite



LS60/FH
Flèche en haut



LS60/FBG
Flèche en bas à gauche



LS60/FHG
Flèche en haut à gauche



LS60/FBD
Flèche en bas à droite



LS60/FHD
Flèche en haut à droite

Plaques de balisage LS60 double faces



LS60/RV/FDB
Recto verso
Flèches diagno. en bas



LS60/RV/FDH
Recto verso
Flèches diagno. en haut



LS60/RV/FHO
Recto verso
Flèches horizontales

Accessoires



CHAINE/M
Chaînette de suspension