


MJ-ALATT

Alimentation de rétablissement de niveau pour atténuateurs VC

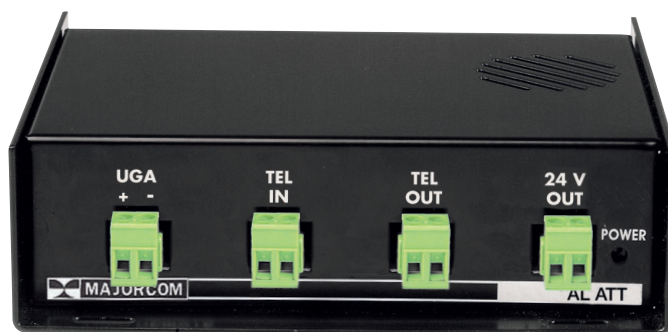

- Alimentation permettant de rétablir le niveau sonore sur des haut-parleurs équipés (en local ou déporté) d'un atténuateur avec un relais de rétablissement de niveau.
- Ce rétablissement peut être commandé par un pupitre micro (MAGPL) ou par une "UGA" pour le message d'évacuation.
- Le rétablissement de niveau se fait par apparition ou rupture du 24 V. Dans le cas d'une utilisation avec des produits EN 54-16, le rétablissement se fait par rupture. L'absence du secteur implique alors un rétablissement automatique.

Modèle	AL ATT
Déclenchement	UGA 24 à 48 V ou Contact sec N.O
Sortie rétablissement de niveau	24 V DC
Sortie télécommande	Contact sec N.O
Alimentation	240 V AC
Dimensions (LxHxP)	147 x 44 x 129 mm
Poids	3 kg