


CB 56T VA


Enceinte murale 6 W

- Cette enceinte murale est équipée d'un haut-parleur large bande de 165mm et d'un transformateur 100V avec 3 réglages de puissance 6/3/1.5W.
- Le boîtier blanc en bois MDF haute densité et résistant aux chocs offre un son à faible résonance.
- Une grille avant robuste en acier garantit une grande longévité.
- Pour plus de fiabilité, elle est équipée d'un connecteur en céramique de 2x2 plots, d'un fusible thermique et le châssis du haut-parleur est traité contre l'humidité.
- Le haut-parleur est également sécurisé avec la classe de protection élevée IP 54 contre les risques de sécurité liés aux influences environnementales.
- La pince à ressort éprouvée sur la plaque arrière assure un montage rapide sur les murs.

EN 54 24

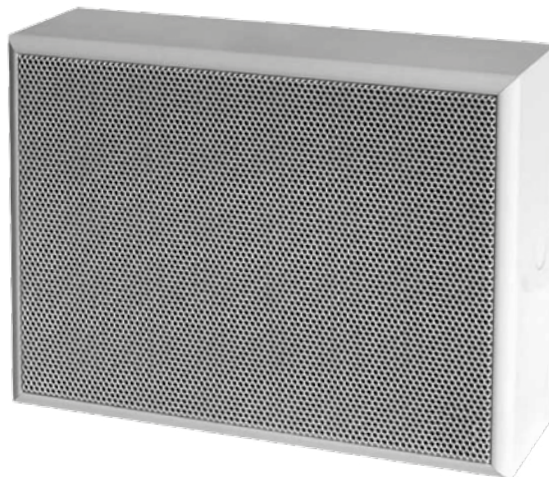


MODÈLE	CB 56T VA
Corps et grille	MDF, Acier
Puissance nominale	6 W
Impédance nominale	1667 Ω
Puissance 100 V	6 / 3 / 1.5 W
Impédance	1667 / 3333 / 6667 Ω
Bande passante	197 - 21 900 Hz
Sensibilité (1W/1m)	93 dB
SPL MAX 1m	100.8 dB
Directivité (H-V) à 500 Hz	180°
Directivité (H-V) à 1 kHz	160°
Directivité (H-V) à 2 kHz	125°
Directivité (H-V) à 4 kHz	89°
HP	5"
Membrane	Papier
Dimensions (LxHxP)	254 x 195 x 81 mm
Poids	1.95 kg
Température utilisation	-10 à +55°C
Indice protection	IP54
Couleur	Blanc

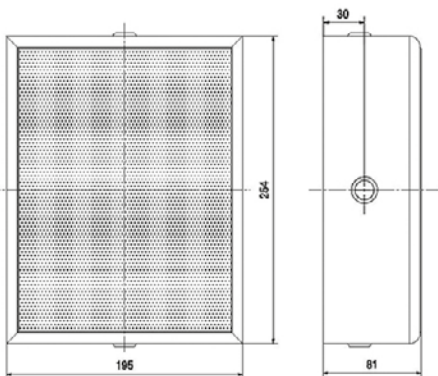

 n° 1438 22 Certificat n° : 1438-CPR-0231 MAJORCOM 56 chemin de la Flamèche 31300 TOULOUSE FRANCE	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	CB 56T VA
	Type A

Bande passante

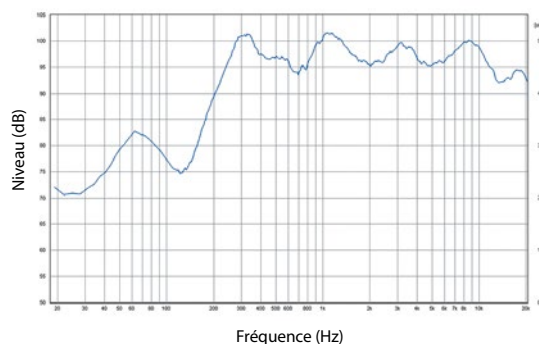

Diagrammes polaires

