



CS-5HTBS

Haut-parleur à pavillon 2 voies - 3,75/7,5/15/30 W


EN 54 24




- Cette enceinte longue portée est équipée d'un système deux voies pour une reproduction vocale et musicale d'une pureté stupéfiante avec son pavillon à directivité contrôlée et ses deux transducteurs, l'un pour les basses fréquences et l'autre pour les aiguës.
- Le pavillon est étanche et peut être utilisé dans des milieux très humides. Il est adapté aux applications en extérieur telles que les terrains de sport, les stades, les parcs d'attraction, les salles d'exposition et les aéroports, ainsi qu'aux applications utilisées dans les systèmes de sonorisation et d'évacuation.




Directivité horizontale à 1 kHz



Directivité verticale à 1 kHz



Réponse en fréquence

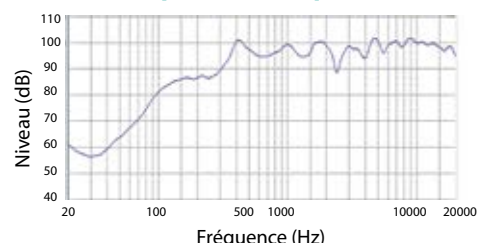

Modèle	CS-5HTBS
Haut-parleur	6" + moteur 2.5"
Corps et grille	ABS anti-feu
Puissance nominale (W)	30
Puissance Ligne 100 V	3,75/7,5/15/30 W
Bande passante (Hz)	120 à 20 000
Sensibilité 1 W / 1 m (dB)	96
Directivité à 1 kHz	60° H x 100° V
Dimensions (LxHxP) (mm)	315 x 215 x 355
Poids (kg)	4,65
Température d'utilisation	-25°C à +70°C
Indice de protection	IP 66