

Le plafonnier rapide à installer


Ce plafonnier permet la diffusion de message ainsi que de musique. Disposant d'un bornier céramique et d'un système de fixation ne nécessitant pas d'outils, son installation est simple et rapide.

Il convient parfaitement dans la plupart des installations à faible hauteur sous faux-plafond.


INSTALLATION IMMÉDIATE

Ce plafonnier est simple et rapide à installer. Grâce à son système de fixation breveté il se fixe au plafond en quelques secondes et permet de réduire le temps de mise en œuvre.

Le CSE-5206EN est conçu pour une utilisation dans les systèmes de sonorisation et d'évacuation EN 54-24 (Type A).

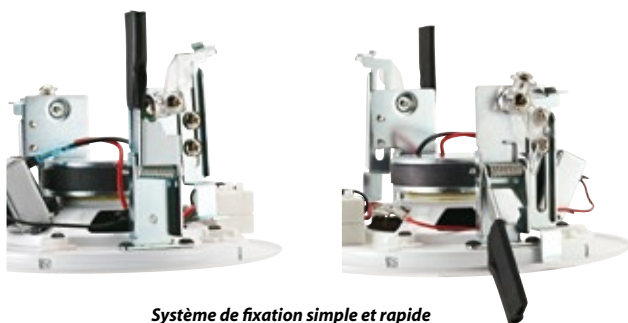


Système de fixation simple et rapide


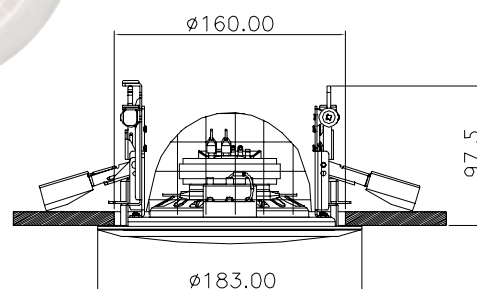


Corps et grille	Métal
Puissance nominale	6 W
Impédance nominale	1667 Ω
Puissance 100 V	6 / 3 / 1,5 W
Impédance	1667 / 3333 / 6667 Ω
Bande passante	80 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m)	92 dB
SPL MAX 1m	99 dB
Directivité (H-V) à 500 Hz	160°
Directivité (H-V) à 1 kHz	150°
Directivité (H-V) à 2 kHz	150°
Directivité (H-V) à 4 kHz	40°
HP	5"
Membrane	Papier traité
Dimensions (mm)	$\varnothing 183 \times (H) 97,5$
Poids	1 kg
Type environnement	A
Température utilisation	-10 à +55°C
Indice protection	IP21
Environnement acoustique	Semi-anéchoïque

Bande passante

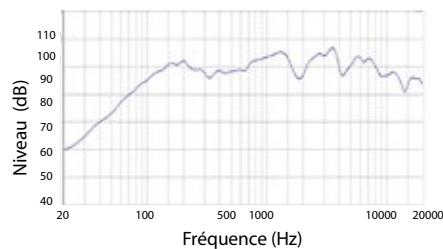

Directivité

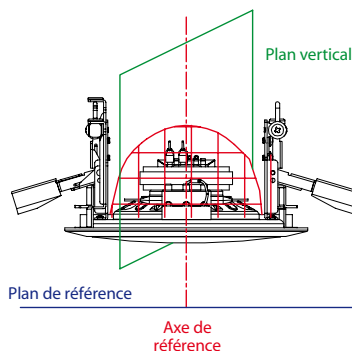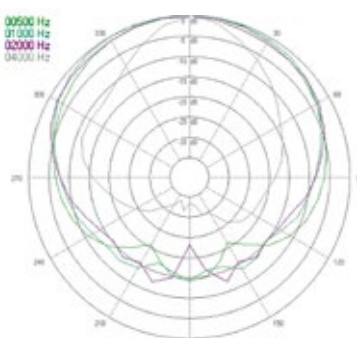

 n°ITC	EN 54-24
	Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
Certificat n°: 1488-CPD-0320/W	CSE-5206EN
COTINA CO., LTD SF, No.515, Sec. 3, MING CHIH ROAD TAI SHAN AREA, NEW TAIPEI CITY TAIWAN	Type A