

Le projecteur de son bidirectionnel intérieur/extérieur



- Excellente reproduction de la voix et de la musique
- Connecteur et câbles de raccordement intégrés
- S'installe au plafond ou sur le mur
- Protection contre l'eau et la poussière, IP 66
- Certification EN 54-24 (Type B)

Le SPJ-52WHBS est une enceinte bidirectionnelle puissante de 20 W conçue pour une reproduction vocale et musicale de grande qualité. Elle peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur. Les deux haut-parleurs opposés conviennent parfaitement aux applications telles que les stations de métro, les gares, les parkings et permet de diviser par 2 la quantité de haut-parleurs à installer.


HAUT-PARLEUR DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION

Les haut-parleurs de sonorisation et d'évacuation sont spécifiquement destinés aux bâtiments où les systèmes de communication vocale sont réglementés.



Le SPJ-52WHBS est doté d'un bornier céramique, d'un fusible thermique et d'un câblage résistant aux hautes températures.



Bande passante

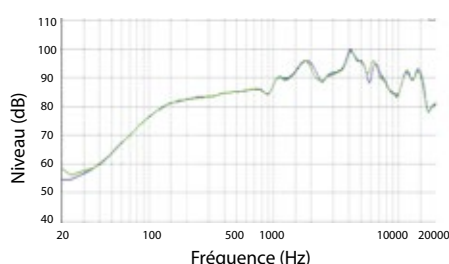

Directivité

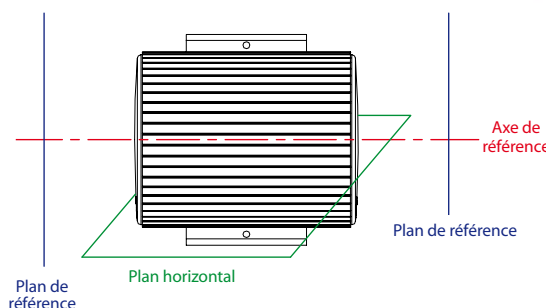

Body & grill	Aluminium
Power nominal	20W
Impedance nominal	500Ω
Power 100V line	20 / 10 / 5W
Impedance	500 / 1000 / 2000Ω
Bandwidth	120Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)	88dB
SPL MAX 1m	100dB
Directivity (H-V) @ 500Hz	360°
Directivity (H-V) @ 1kHz	320°
Directivity (H-V) @ 2kHz	200°
Directivity (H-V) @ 4kHz	80°
Speaker	2 x 5"
Cone	Paper composite
Dimensions (mm)	Ø 146 x 186
Weight	3.2kg
Type: (A) Indoor (B) Outdoor	B
Operating temperature	-20 to +70°C
Protection index	IP66
Acoustic environment	Semi-anechoic

 n°ITC	EN 54-24
	Haut-parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
Certificat n°: 1488-CPD-0302/W COTINA CO., LTD SF, No.515, Sec. 3, MING CHIH ROAD TAI SHAN AREA, NEW TAIPEI CITY TAIWAN	SPJ-52WHBS Type B