



Eclairages conventionnels

MULTI3/230

Applique murale multifonctions pour réseau d'alimentation 230 VAC

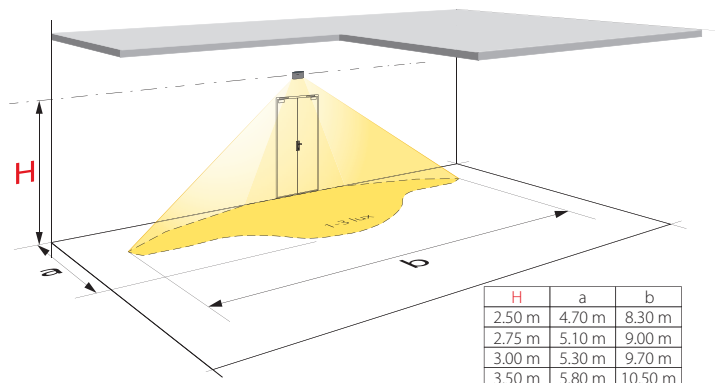

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.

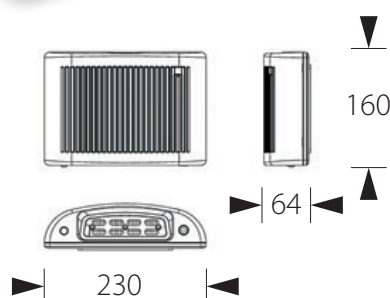

Descriptif et fonctionnement

Applique murale et étanche munie de huit LED de grande puissance, destinée à l'éclairage de couloirs ainsi que de surfaces devant des portes d'entrée ou de sorties.

Cette applique est de plus pourvue d'une sonde crépusculaire ainsi que d'un détecteur de mouvement.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, cette applique est prévue pour être utilisée comme luminaire secours, mais il est aussi possible de l'utiliser comme un point d'éclairage standard en le raccordant à un réseau d'alimentation 230 VAC.



Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	8 LED haute puissance
Flux lumineux :	1600 lm / 600 lm en secours
Température de couleur :	5000 °K
Durée de vie des LED :	environ 100'000 heures
Consommation :	4 W (17 W max. en charge)
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Détecteur de mouvement :	zone de détection max. 6 x 3 m (pour une hauteur d'installation de 2,5 m)
Sonde crépusculaire :	seuil allumage à 10 lux / seuil coupure à 30 lux
Température de fonct. :	< 0 °C à +40 °C
Boîtier / Couleur :	fonte d'aluminium / noir
Dimensions (ØxH) :	230 x 160 x 64 mm
Poids :	2,1 kg
Raccordement (Ø max.) :	de 3 à 4 x 1,5 mm ²
En option :	finition couleur argent ou bronze
Classe de protection :	IP65
Normes :	EN 60598-2-22

Eclairages conventionnels

MULTI3/PSA

Applique murale autonome multifonctions - Perm. / Sec. / Autotest

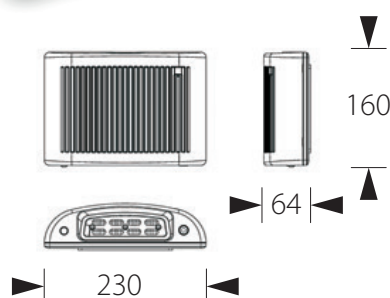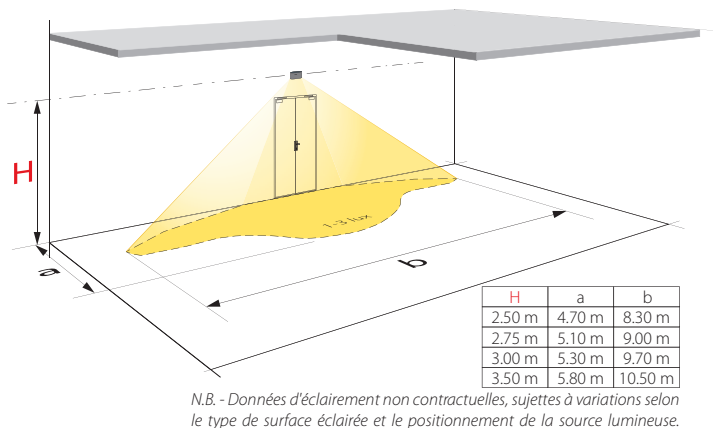

Descriptif et fonctionnement

Applique murale et étanche munie de huit LED de grande puissance, destinée à l'éclairage de couloirs ainsi que de surfaces devant des portes d'entrée ou de sorties.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur Ni-MH avec système de chauffage intégré, cet appareil est prévu pour une utilisation intérieure comme extérieure.

Cette applique est de plus pourvue d'une sonde crépusculaire ainsi que d'un détecteur de mouvement.

Applique autonome, avec fonction autotest, elle est prévue pour être utilisée comme luminaire secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	8 LED haute puissance
Flux lumineux :	1600 lm / 600 lm en secours
Température de couleur :	5000 °K
Durée de vie des LED :	environ 100'000 heures
Consommation :	4 W (17 W max. en charge)
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré Ni-MH 3,0 Ah 7,2 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Détecteur de mouvement :	zone de détection max. 6 x 3 m (pour une hauteur d'installation de 2,5 m)
Sonde crépusculaire :	seuil allumage à 10 lux / seuil coupure à 30 lux
Température de fonct. :	< 0 °C à +40 °C
Boîtier / Couleur :	fonte d'aluminium / noir
Dimensions (ØxH) :	230 x 160 x 64 mm
Poids :	2,1 kg
Raccordement (Ø max.) :	de 3 à 4 x 1,5 mm ²
En option :	finition couleur argent ou bronze
Classe de protection :	IP65
Normes :	EN 60598-2-22