

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

OMBSI/P-...

Pictogrammes pour luminaires de type OMBSI/...

Set de pictogrammes de bases OMBSI/P-SET (inclus avec le luminaire) comprenant



OMBSI/P-FB



OMBSI/P-FG



OMBSI/P-FD

Pictogrammes optionnels possibles



OMBSI/P-FHG



OMBSI/P-FBG



OMBSI/P-FBD



OMBSI/P-FHD



OMBSI/P-FH



OMBSI/P-MPS



OMBSI/P-DEF



OMBSI/P-PRASS




OMBSI/P-BPOUS



OMBSI/P-DEV



OMBSI/P-EXT

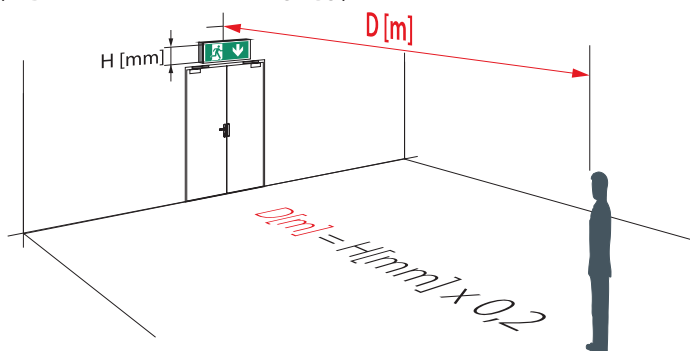

Descriptif et fonctionnement

Film plastique avec pictogramme à clipser sur les verrines des luminaires de balisage de la série OMBSI/...

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0.2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL) :	150 x 300 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / rouge de sécurité (RAL 3001) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m