

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

OMBS/P-...

Pictogrammes pour luminaires de type OMBS/...

Set de pictogrammes de bases OMBS/P-SET (inclus avec le luminaire) comprenant



OMBS/P-FB



OMBS/P-FG



OMBS/P-FD

Pictogrammes optionnels possibles



OMBS/P-FHG



OMBS/P-FBG



OMBS/P-FBD



OMBS/P-FHD



OMBS/P-FH



OMBS/P-MPS



OMBS/P-DEF



OMBS/P-PRASS




OMBS/P-BPOUS



OMBS/P-DEV



OMBS/P-EXT

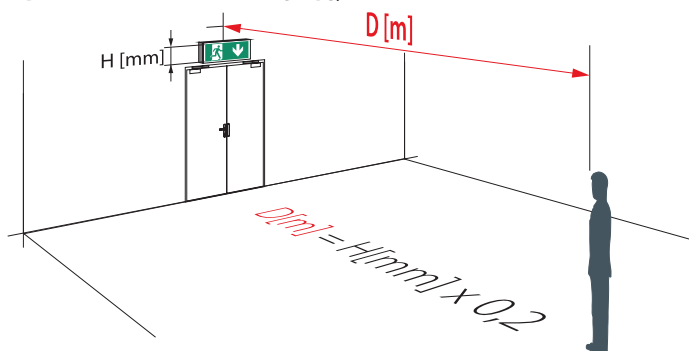

Descriptif et fonctionnement

Film plastique avec pictogramme à clipser sur les verrines des luminaires de balisage de la série OMBS/...

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0.2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	150 x 340 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / rouge de sécurité (RAL 3001) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m