

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

OSB/P-...

Pictogrammes pour luminaires de type OSB/...

Set de pictogrammes de bases OSB/P-SET (inclus avec le luminaire) comprenant



OSB/P-FB



OSB/P-FG



OSB/P-FD

Pictogrammes optionnels possibles



OSB/P-FHG



OSB/P-FBG



OSB/P-FBD



OSB/P-FHD



OSB/P-FH



OSB/P-MPS



OSB/P-DEF



OSB/P-PRASS




OSB/P-BPOUS



OSB/P-DEV



OSB/P-EXT

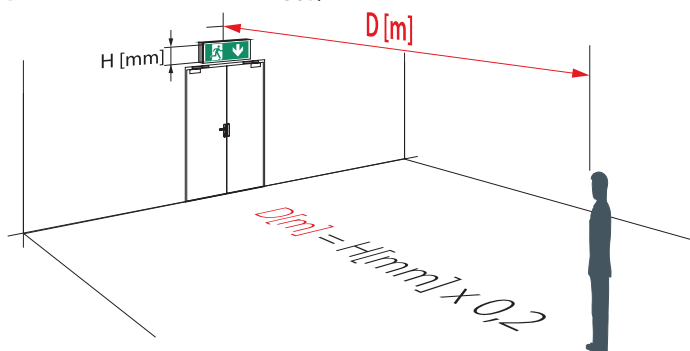

Descriptif et fonctionnement

Film plastique avec pictogramme à clipser sur les verrines des luminaires de balisage de la série OSB/...

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0.2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL) :	150 x 300 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / rouge de sécurité (RAL 3001) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m