
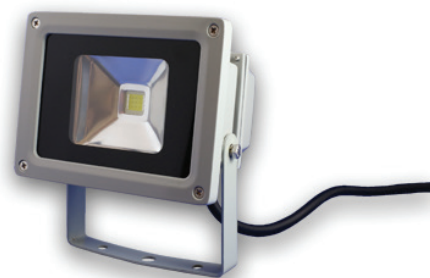


**Luminaire d'ambiance secours**

**PL10/230**

**Spot à LED pour armoire d'énergie 230 VAC**

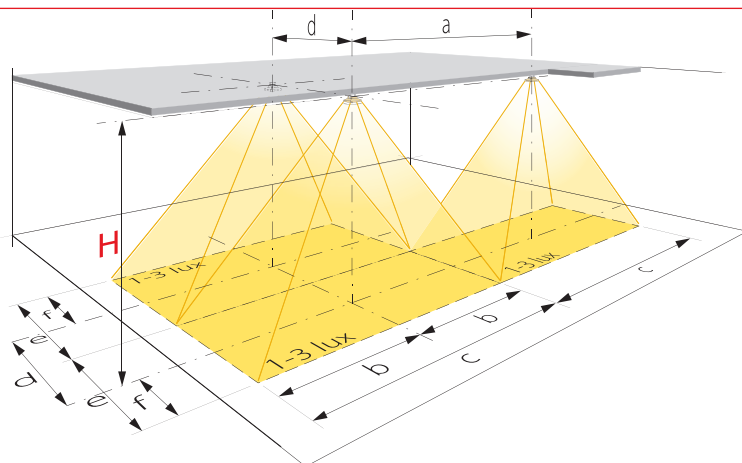

|   | H= 3.0 m | H= 4.0 m | H= 6.0 m | H= 8.0 m | H= 10.0 m | H= 12.0 m |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| a | 9.00 m   | 11.00 m  | 14.20 m  | 16.20 m  | 17.20 m   | 18.00 m   |
| b | 4.50 m   | 5.50 m   | 7.10 m   | 8.10 m   | 8.60 m    | 9.00 m    |
| c | 9.00 m   | 11.00 m  | 14.20 m  | 16.20 m  | 17.20 m   | 18.00 m   |
| d | 7.60 m   | 10.00 m  | 13.50 m  | 16.00 m  | 17.50 m   | 18.20 m   |
| e | 7.60 m   | 10.00 m  | 13.50 m  | 16.00 m  | 17.50 m   | 18.20 m   |
| f | 3.80 m   | 5.00 m   | 6.75 m   | 8.00 m   | 8.75 m    | 9.10 m    |

*N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.*

**Descriptif et fonctionnement**

Projecteur équipé de LED à haut rendement lumineux pourvu d'un support de fixation, le projecteur est complètement orientable. Boîtier métallique étanche pour utilisation en extérieur ou en milieu humide.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, il est utilisé comme luminaire de secours.

**Caractéristiques techniques**

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Alimentation :            | 230 VAC 50 Hz                              |
| Source lumineuse :        | LED haute puissance                        |
| Flux lumineux :           | 550 lm                                     |
| Température de couleur :  | 5500 -7000 K                               |
| Durée de vie des LED :    | environ 50'000 heures                      |
| Consommation :            | 11.5 VA                                    |
| Alimentation de secours : | par armoire d'énergie 230 VAC              |
| Autonomie :               | selon armoire d'énergie (min. 1 heure)     |
| Durée de charge :         | selon armoire d'énergie                    |
| Température de fonct. :   | -5 °C à +65 °C                             |
| Dimensions (LxHxP)        | 114 x 86 x 87 mm                           |
| Boîtier / Couleur :       | métallique / gris                          |
| Poids :                   | 0,74 kg                                    |
| En option :               | Boîtier d'encastrement gris ou blanc UPL10 |
| Classe de protection :    | IP65                                       |
| Normes :                  | DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22            |

