


Luminaire d'ambiance secours

PL20/230

Spot à LED pour armoire d'énergie 230 VAC

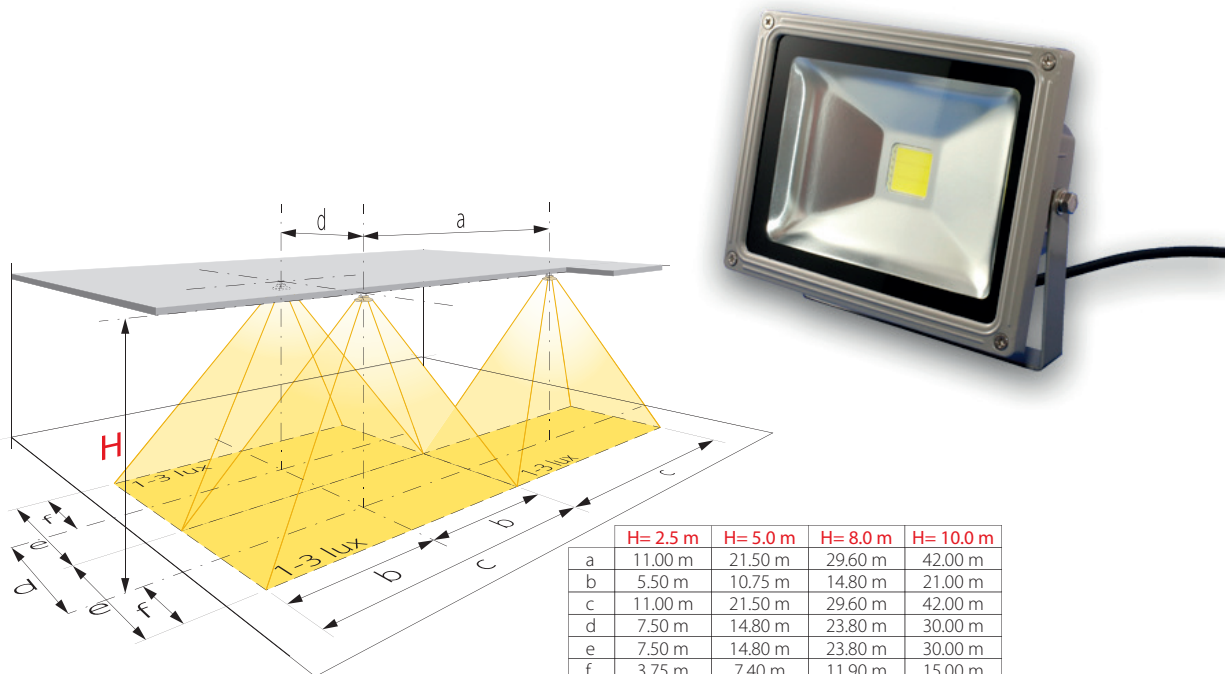

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.

Descriptif et fonctionnement

Projecteur équipé de LED à haut rendement lumineux.

Pourvu d'un support de fixation, le projecteur est complètement orientable.

Boîtier métallique étanche pour utilisation en extérieur ou en milieu humide.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, il est utilisé comme luminaire de secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED haute puissance
Flux lumineux :	1400 lm
Température de couleur :	5500 -7000 K
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	22.25 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +65 °C
Dimensions (LxHxP)	179 x 139 x 106 mm
Boîtier / Couleur :	métallique / gris
Poids :	1,35 kg
En option :	Boîtier d'encastrement gris ou blanc UPL20
Classe de protection :	IP65
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

