


Luminaires de balisage, signalétique & flashs

RL9 / RL9T

Flash électronique autonome

Principe de raccordement pour RL9T :

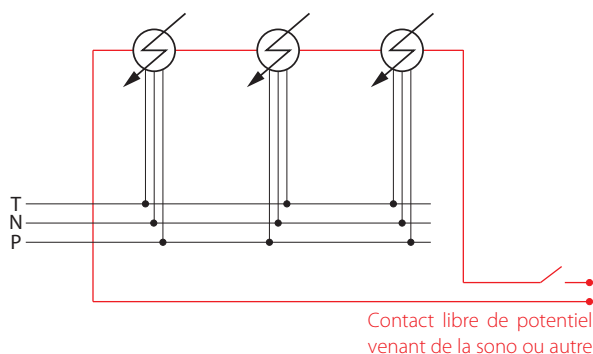

Descriptif et fonctionnement

Flash électronique

Feu flash à éclat, à calotte, avec ou sans télécommande, avec accumulateur incorporé, chargeur et convertisseur électroniques et un cordon de raccordement 50 cm et prise 2 P
Normes européennes

Type / Dénomination

RL9	Flash électronique
RL9/T	Flash électronique avec télécommande

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz (câble de 50 cm avec fiche type 12)
Consommation :	4 VA
Autonomie :	1 heure
Accumulateur :	NiCd 4,8 V / 1,5 Ah
Encombrement avec support (HxPxØ) :	210 x 195 x 140 mm
Couleur de calotte :	vert



Centrales de gestion

RL9 CR/B

Flash électronique

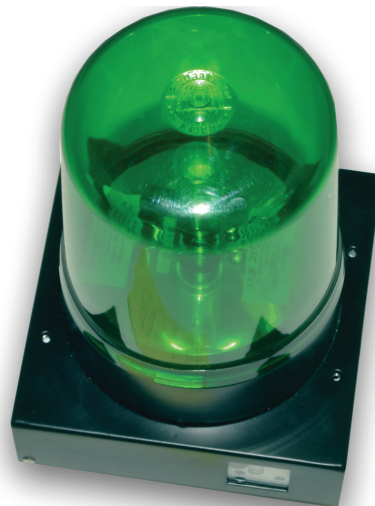

Descriptif et fonctionnement

Eclairage de sécurité et de signalisation pour centrale de gestion TR 3000/B

Feu flash à éclat à calotte pour centrale de gestion, accumulateur incorporé, chargeur et convertisseur électroniques. Autotest.

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230 VAC 50 Hz
Consommation:	4 VA
Accumulateur:	NiCd 4,8 V / 1,5 Ah
Autonomie:	1 heure
Dimensions (avec support) (LxHxP):	160 x 250 x 160 mm