

Luminaire à LED

SPAM-10

Spot mural pour montage apparent



Descriptif et fonctionnement

Spot mural apparent en polycarbonate blanc (RAL 9003), muni d'une LED de grande puissance, il est conçu pour offrir une alternative d'éclairage de secours pour toutes les situations où il n'est pas possible d'installer un tel luminaire au plafond.

Cet élément est destiné à fournir un éclairage de secours optimal des voies d'évacuation (éclairage au sol de min. 1 lux), en cas de coupure de l'éclairage conventionnel. Les occupants d'un bâtiment étant ainsi toujours en mesure d'évacuer les lieux de façon aussi rapide et sûre que possible.

La gamme complète des spots SPAM-10 offre différentes solutions d'alimentation en secours ou permanent secours, ainsi que plusieurs possibilités de télégestion. Il convient de noter que les versions autonomes /SA & /S de ce luminaire, ne fonctionnent qu'en secours (pas de mode 24h).


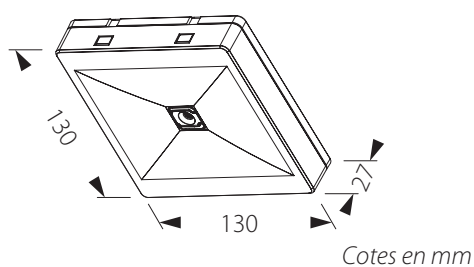


Tableau de valeurs d'éclairage

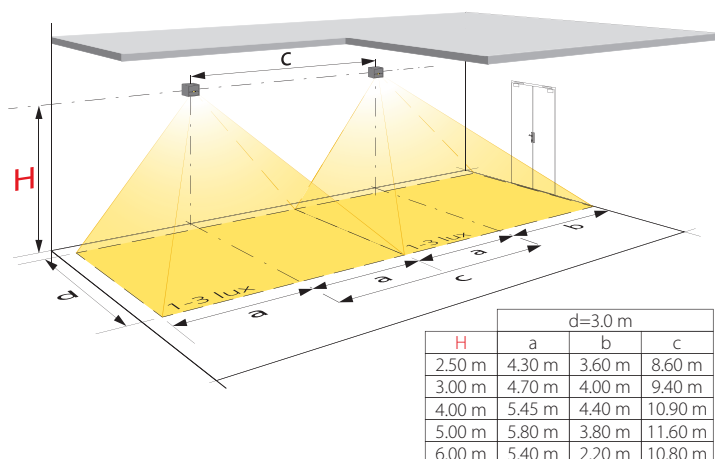

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.

Luminaires à LED

SPAM-10

Caractéristiques techniques des éléments de la gamme

SPAM-10	/230	/SA	/S	/ADM	/ADT	/D2	/D2R
Alimentation de secours par centrale	•			•	•		
Alimentation de secours autonome		•				•	•
Fonction secours	•	•	•	•	•	•	•
Fonction permanent (24h) / secours	•			•	•	•	•
Fonction de télégestion				•	•	•	
Fonction autotest		•					•
Source lumineuse	1 LED haute puissance 2 W						
Durée de vie des LED	environ 50'000 heures						
Flux lumineux	325 lumens						
• en secours /en permanent	325 lm / 325 lm						
Alimentation	230 VAC, 50 Hz						
Consommation	7,2 W						
Alimentation de secours	centrale 230 VAC	accu. LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah		centrale 230 VAC / 216 VDC		accu. LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	
Autonomie/durée de charge	selon centrale	minimum 1 h / 20 heures		selon centrale		min. 1h / 20 h	
Centrale spécifique requise	APG	-		CBM	CBA	DATA2	DATA2R
Communication	-			courant porteur		bus 2 x 0,8 mm ² , (raccor. parall.)	radio (868 MHz)
Température de fonct.	+10 °C à +35 °C						
Dimensions (LxHxP)	130 x 27 x 130 mm						
Boîtier/couleur	Polycarbonate / blanc (RAL 9003)						
Raccordement (Ø max.)	3 x 2,5 mm ²						
Classe de protection	IP20						
Indice de résist. aux chocs	IK03						
Normes	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100, DIN 50172, ENEC12						
En option	boîtier d'encastrement (SPAM-10/BE), socle de montage pour entrées de câbles latérales(SPAM-10/SOCLE), couleurs RAL spéciales sur demande						