


Luminaires de balisage, signalétique & flashs

STL 26-36-45/12-24

Luminaire de balisage « cube » pour armoire d'énergie 12 ou 24 VDC

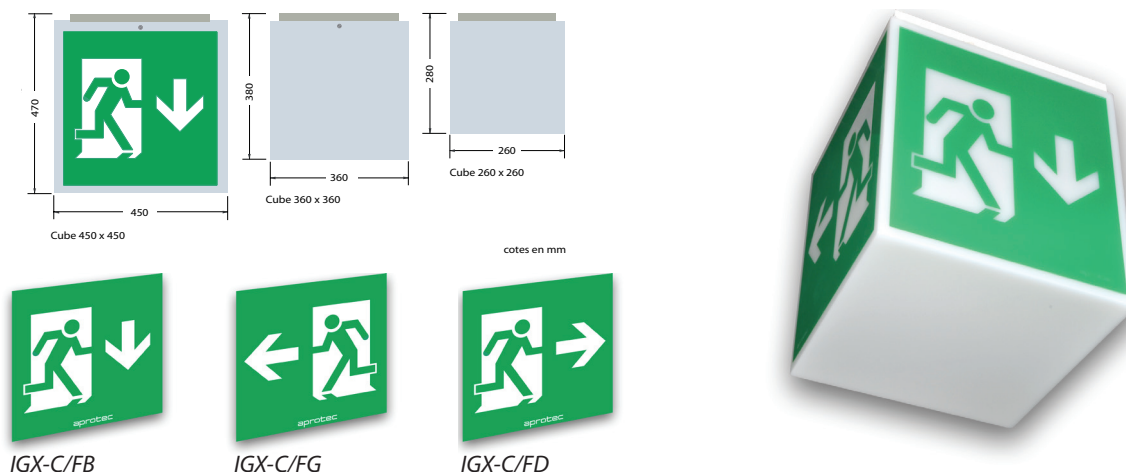

Descriptif et fonctionnement

Luminaire cubique apparent pour grandes surfaces, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté par armoire d'énergie 12 ou 24 VDC, sans accumulateur intégré, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'éclairage, de balisage secours ou de balisage permanent-secours.

Types

STL 26/12-24	Luminaire cubique à LED pour armoire d'énergie 12 ou 24 VDC (26x26x26 cm)
STL 36/12-24	Luminaire cubique à LED pour armoire d'énergie 12 ou 24 VDC (36x36x36 cm)
STL 45/12-24	Luminaire cubique à LED pour armoire d'énergie 12 ou 24 VDC (45x45x45 cm)

Caractéristiques techniques

Alimentation :	12 VDC ou 24 VDC
Source lumineuse :	4 LED haute puissance
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	430 mA (12VDC) - 220 mA (24 VDC)
Flux lumineux :	560 lm
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 12 ou 24 VDC
Dimensions verrines (LxHxP) :	260 x 260 x 260 mm ; 360 x 360 x 360 mm ; 450 x 450 x 450 mm
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	STL 26/12-24: 2,1 kg; STL 36/12-24: 3,3 kg; STL 45/12-24: 5,8 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22
En option :	Pictogrammes : flèche bas (IGX-C/FB), flèche droite (IGX-C/FD), flèche gauche (IGX-C/FG)



Luminaire de balisage, signalétique & flashs

STL 26-36-45/230

Luminaire de balisage « cube » à LED - 230 VAC



Descriptif et fonctionnement

Luminaire cubique apparent pour grandes surfaces, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur intégré, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'éclairage, ou en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

Types

STL 26/230	Luminaire cubique à LED - 230 VAC (26x26x26 cm)
STL 36/230	Luminaire cubique à LED - 230 VAC (36x36x36 cm)
STL 45/230	Luminaire cubique à LED - 230 VAC (45x45x45 cm)

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	4 LED haute puissance
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	15 VA
Eclairement :	500 lm
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Dimensions verrines (LxHxP) :	260 x 260 x 260 mm ; 360 x 360 x 360 mm ; 450 x 450 x 450 mm
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	STL 26/230 2,1 kg; STL 36/230 3,3 kg; STL 45/230 5,8 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22
En option :	Pictogrammes : flèche bas (IGX-C/FB), flèche droite (IGX-C/FD), flèche gauche (IGX-C/FG)



Luminaire de balisage, signalétique & flashs

STL 26-36-45/PS

Luminaire de balisage « cube » à LED - Permanent / Secours

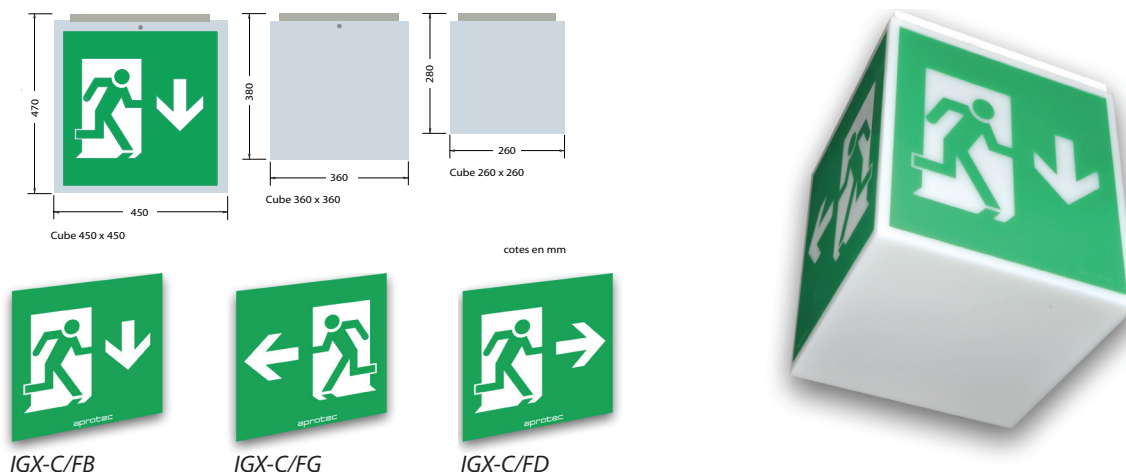

Descriptif et fonctionnement

Luminaire cubique apparent pour grandes surfaces, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, avec un accumulateur LiFe-PO₄ intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'éclairage, de balisage secours ou permanent-secours.

Types

STL 26/PS	Luminaire cubique à LED - Permanent / Secours (26x26x26 cm)
STL 36/PS	Luminaire cubique à LED - Permanent / Secours (36x36x36 cm)
STL 45/PS	Luminaire cubique à LED - Permanent / Secours (45x45x45 cm)

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	4 LED haute puissance
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	15 VA
Eclairage :	500 lm
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO ₄ 1,4 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Comm. secteur/secours :	160 V retour secteur / 150 V départ secours
Dimensions verrines (LxHxP) :	260 x 260 x 260 mm ; 360 x 360 x 360 mm ; 450 x 450 x 450 mm
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	STL 26/PS 2,2 kg; STL 36/PS 3,4 kg; STL 45/PS 5,9 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22
En option :	Pictogrammes : flèche bas (IGX-C/FB), flèche droite (IGX-C/FD), flèche gauche (IGX-C/FG)



Luminaires de balisage, signalétique & flashs

STL 26-36-45/PSA

Luminaire de balisage « cube » autonome - Perm. / Secours / Autotest



Descriptif et fonctionnement

Luminaire cubique apparent pour grandes surfaces, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, ce luminaire est aussi pourvu de la fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC, avec un accumulateur LiFe-PO₄ intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'éclairage, de balisage secours ou permanent-secours.

Types

STL 26/PSA	Luminaire cubique autonome - Permanent / Secours / Autotest (26x26x26 cm)
STL 36/PSA	Luminaire cubique autonome - Permanent / Secours / Autotest (36x36x36 cm)
STL 45/PSA	Luminaire cubique autonome - Permanent / Secours / Autotest (45x45x45 cm)

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	4 LED haute puissance
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	15 VA
Flux lumineux :	560 lm
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO ₄ 1,4 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Fonction autotest :	signalisation par LED clignotante
Comm. secteur/secours :	160 V retour secteur / 150 V départ secours
Dimensions verrines (LxHxP) :	260 x 260 x 260 mm ; 360 x 360 x 360 mm ; 450 x 450 x 450 mm
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	STL 26/PSA 2,2 kg; STL 36/PSA 3,4 kg; STL 45/PSA 5,9 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22
En option :	Pictogrammes : flèche bas (IGX-C/FB), flèche droite (IGX-C/FD), flèche gauche (IGX-C/FG)



Luminaire de balisage, signalétique & flashs

STL 26-36-45/S

Luminaire de signalisation « cube » à LED - Secours

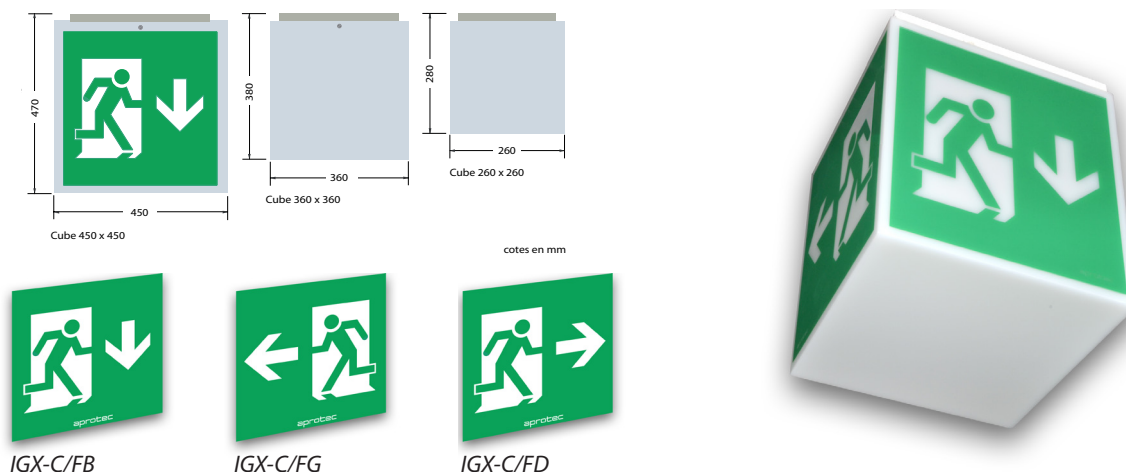

Descriptif et fonctionnement

Luminaire cubique apparent pour grandes surfaces, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, avec un accumulateur LiFe-PO₄ intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'éclairage ou de balisage secours.

Types

STL 26/S	Luminaire cubique à LED - Secours (26x26x26 cm)
STL 36/S	Luminaire cubique à LED - Secours (36x36x36 cm)
STL 45/S	Luminaire cubique à LED - Secours (45x45x45 cm)

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	4 LED haute puissance 4 W
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Eclairage :	500 lm
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO ₄ 1,4 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Comm. secteur/secours :	160 V retour secteur / 150 V départ secours
Dimensions verrines (LxHxP) :	260 x 260 x 260 mm ; 360 x 360 x 360 mm ; 450 x 450 x 450 mm
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Poids :	STL 26/S 2,2 kg; STL 36/S 3,4 kg; STL 45/S 5,9 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22
En option :	Inscription : flèche bas (IGX-C/FB), flèche droite (IGX-C/FD), flèche gauche (IGX-C/FG)



Luminaires de balisage, signalétique & flashes

IGX-C/FB

Inscription pour verrine cubique 18 W



Descriptif et fonctionnement


Inscription autocollante verte avec textes et logos blancs translucides avec flèche vers le bas pour luminaire de type cubique

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La hauteur minimum des plaques de secours éclairées de l'extérieur ou éclairées par une source interne est fonction de la plus grande distance à laquelle le signal doit être reconnu

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxH): 24 x 24 cm / 34 x 34 cm / 40 x 40 cm
 Visibilité maxi: 26 / 36 / 42 mètres
 H (cm) x 100 = visibilité maxi (mètres)

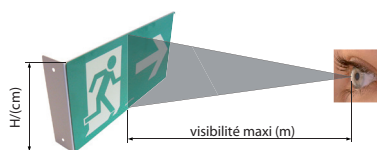

Type	L/(cm)	H/(cm)	Visibilité maxi (m)
IPT	30	15	15
IGX	62	26	26

H x 100 = visibilité maxi (m)

Luminaires de balisage, signalétique & flashes

IGX-C/FD

Inscription pour verrine cubique 18 W



Descriptif et fonctionnement


Inscription autocollante verte avec textes et logos blancs translucides avec flèche vers la droite pour luminaire de type cubique

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La hauteur minimum des plaques de secours éclairées de l'extérieur ou éclairées par une source interne est fonction de la plus grande distance à laquelle le signal doit être reconnu 383383383383

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxH): 24 x 24 cm / 34 x 34 cm / 40 x 40 cm
Visibilité maxi: 26 / 36 / 42 mètres
H (cm) x 100 = visibilité maxi (mètres)

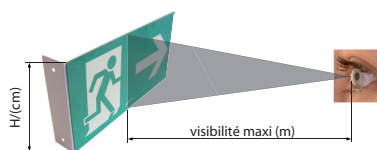

Type	L/(cm)	H/(cm)	Visibilité maxi (m)
IPT	30	15	15
IGX	62	26	26

H x 100 = visibilité maxi (m)

Lumières de balisage, signalétique & flashes

IGX-C/FG

Inscription pour verrine cubique 18 W



Descriptif et fonctionnement


Inscription autocollante verte avec textes et logos blancs translucides avec flèche vers la gauche pour luminaire de type cubique

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La hauteur minimum des plaques de secours éclairées de l'extérieur ou éclairées par une source interne est fonction de la plus grande distance à laquelle le signal doit être reconnu

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxH): 24 x 24 cm / 34 x 34 cm / 40 x 40 cm
Visibilité maxi: 26 / 36 / 42 mètres
H (cm) x 100 = visibilité maxi (mètres)

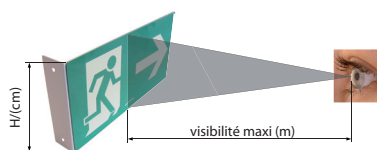

Type	L/(cm)	H/(cm)	Visibilité maxi (m)
IPT	30	15	15
IGX	62	26	26

H x 100 = visibilité maxi (m)