



Eclairages conventionnels

TRQES/230

Luminaire d'ambiance étanche pour armoire d'énergie 230 VAC

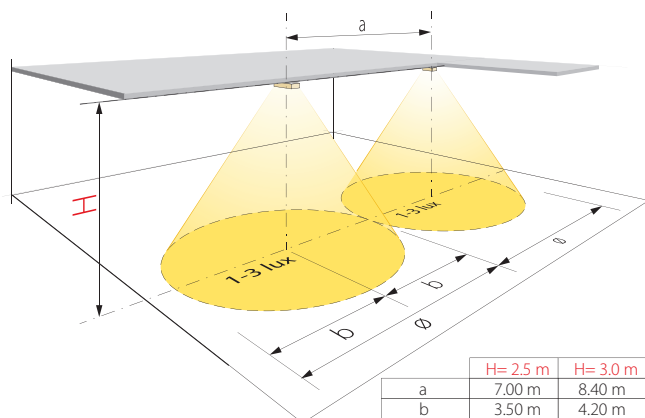

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance rond étanche pour montage en applique ou au plafond en intérieur ou extérieur. Éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Ce luminaire, dimmable (10 ou 30%), est de plus pourvu d'une sonde crépusculaire ainsi que d'un détecteur de mouvement HF incluant les fonctions on-off ou 10-30-100%. Il est également possible de temporiser l'extinction du luminaire (de 5 s à 10 min).

Ce produit est idéal pour remplacer les anciens luminaires 1x18W fluorescents dans les couloirs, cages d'escaliers ou autres lieux de circulation.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	36 LED SMD 5630 haute puissance (18 W)
Flux lumineux :	1200 lm
Température de couleur :	4000 °K
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	12 W
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Détecteur de mouvement :	zone de détection max. Ø 8 m (hauteur d'installation max. 5 m)
Sonde crépusculaire :	seuil allumage à 2 ou 10 lux / seuil coupure à 10 ou 50 lux
Température de fonct. :	0 °C à +40 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate translucide
Dimensions (ØxH) :	300 x 96 mm
Poids :	1.4 kg
Raccordement (Ø max.) :	Pré-câblage 3 x 1,5 mm ² (L - L1 - N)
Classe de protection :	IP65
Normes :	EN 60598-2-22
Garantie :	2 ans




Eclairages conventionnels

TRQES/PS

Luminaire d'ambiance étanche autonome - Permanent / Secours

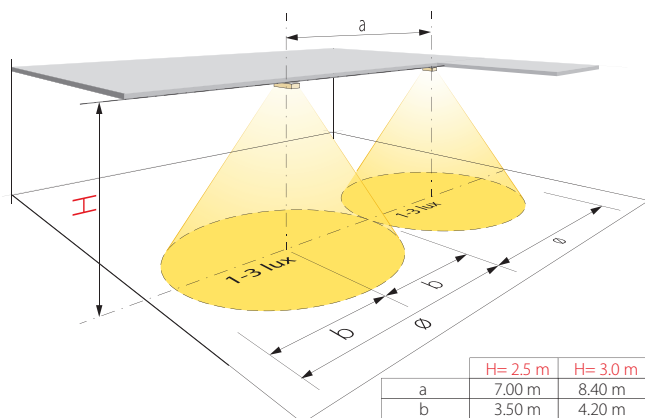

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance rond étanche pour montage en applique ou au plafond en intérieur ou extérieur. Éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, équipé d'un accumulateur Li-ion intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours. Il est aussi possible d'utiliser ce luminaire comme un point d'éclairage standard en le raccordant à un réseau d'alimentation 230 VAC.

Ce luminaire, dimmable (10 ou 30%), est de plus pourvu d'une sonde crépusculaire ainsi que d'un détecteur de mouvement HF incluant les fonctions on-off ou 10-30-100%. Il est également possible de temporiser l'extinction du luminaire (de 5 s à 10 min).

Ce produit est idéal pour remplacer les anciens luminaires 1x18W fluorescents dans les couloirs, cages d'escaliers ou autres lieux de circulation.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED SMD 5630 haute puissance (12 W)
Flux lumineux :	1200 lm / 210 lm en secours
Température de couleur :	4000 °K
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	12 W
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré Li-ion 1,6 Ah 3,6 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Détecteur de mouvement :	zone de détection max. Ø 8 m (hauteur d'installation max. 5 m)
Sonde crépusculaire :	seuil allumage à 2 ou 10 lux / seuil coupure à 10 ou 50 lux
Température de fonct. :	0 °C à +40 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate translucide
Dimensions (ØxH) :	300 x 96 mm
Poids :	1.7 kg
Raccordement (Ø max.) :	3 x 1,5 mm ² (L - L1 - N)
Classe de protection :	IP65
Normes :	EN 60598-2-22
Garantie :	2 ans

