


Luminaire d'ambiance secours

TRQL/230-242


Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 230 VAC

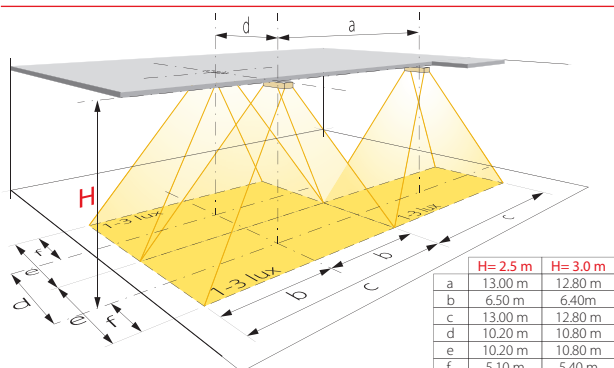

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

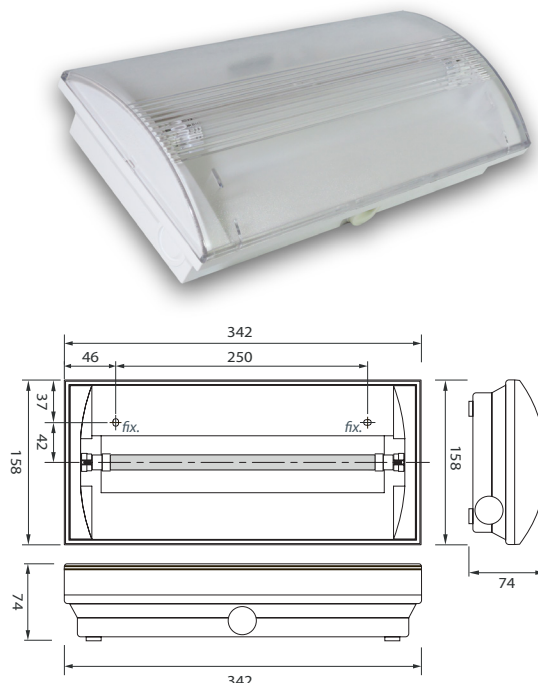

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	220 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-20 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	0,92 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP42
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/230-265


Luminaire d'ambiance étanche pour armoire d'énergie 230 VAC

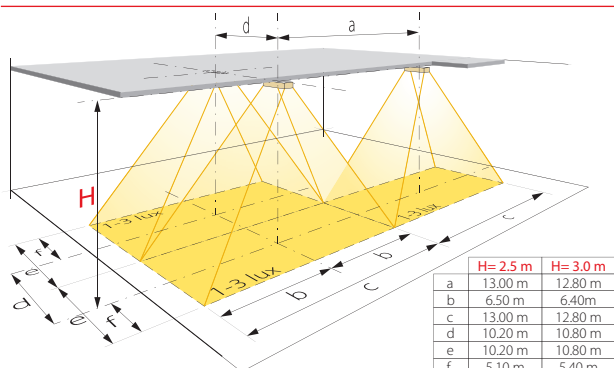

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément
(pour pose en applique)

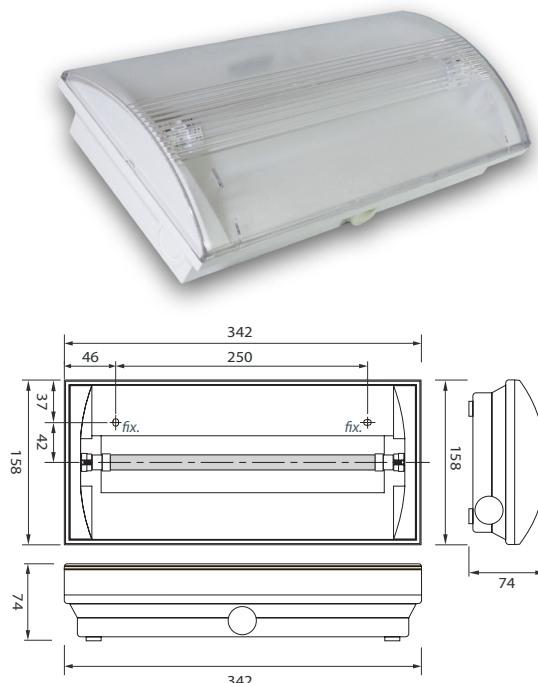

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	220 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-20 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	0,92 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP65
Indice de résist. aux chocs :	IK07
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PS-142


Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours

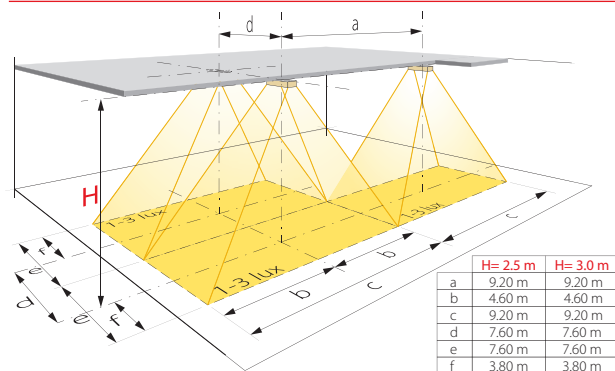

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

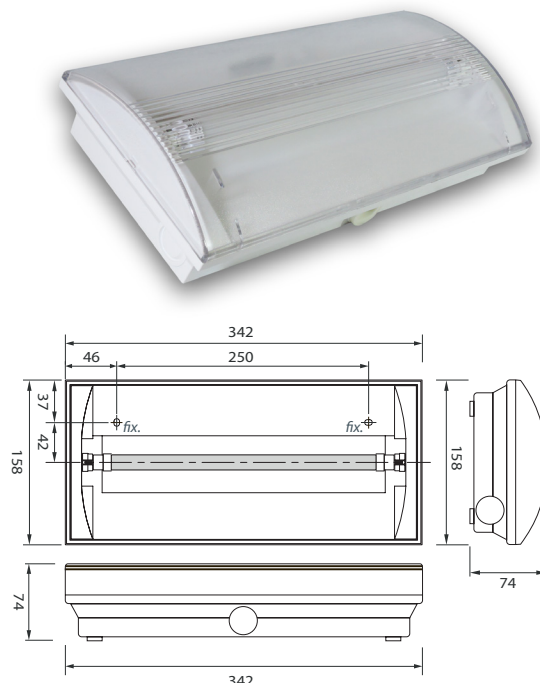

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	120 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,01 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP42
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PS-165


Luminaire d'ambiance étanche autonome - Permanent / Secours

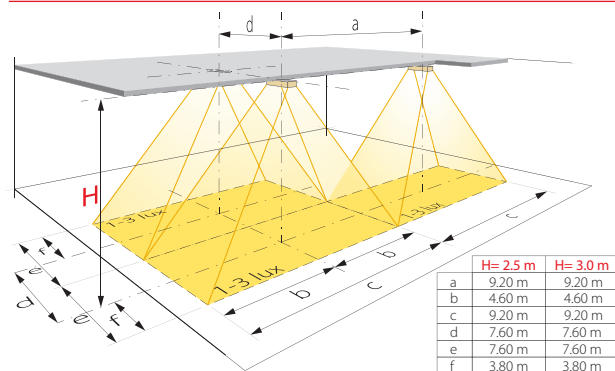

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

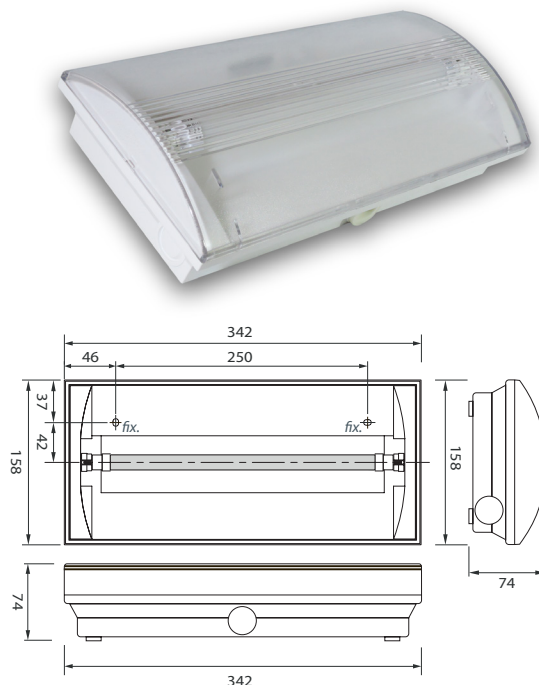

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	120 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,04 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP65
Indice de résist. aux chocs :	IK07
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PS-242


Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours

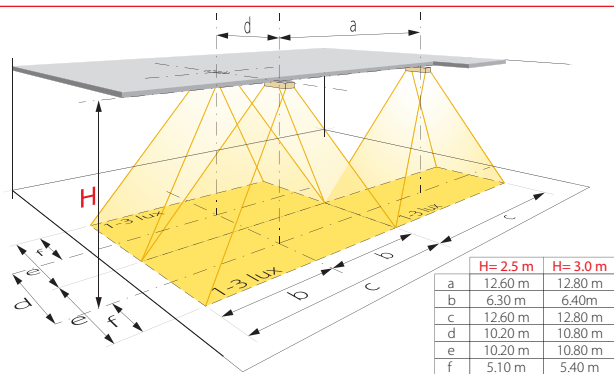

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

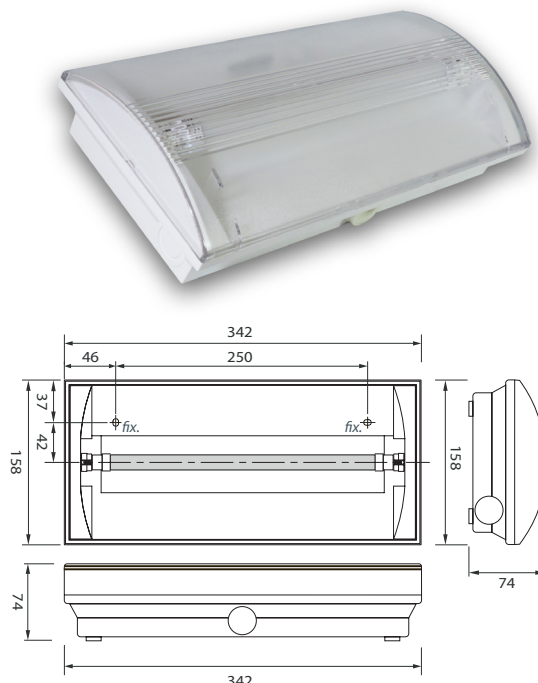

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	226 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,01 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP42
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PS-265


Luminaire d'ambiance étanche autonome - Permanent / Secours

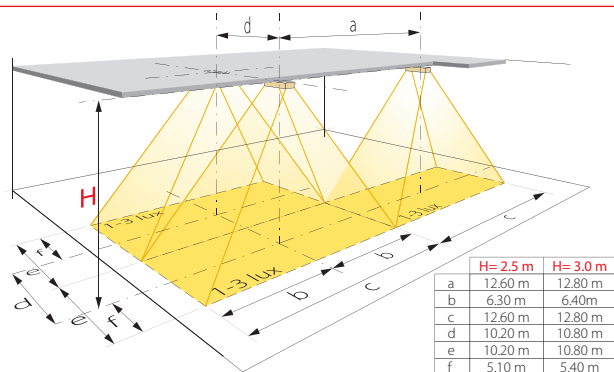

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

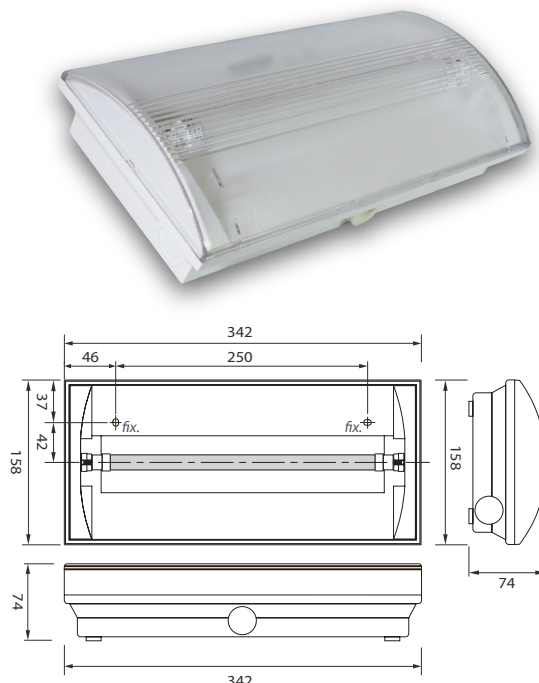

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	226 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,04 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP65
Indice de résist. aux chocs :	IK07
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PSA-142


Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours / Autotest

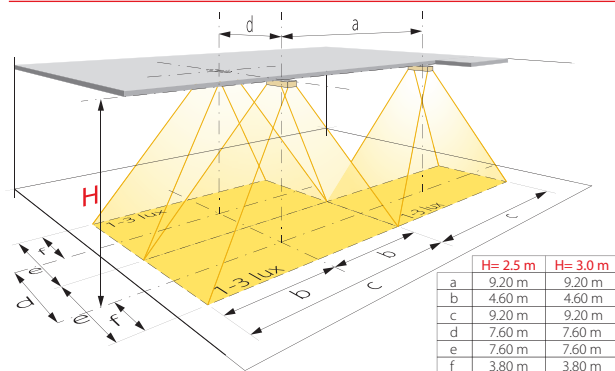

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

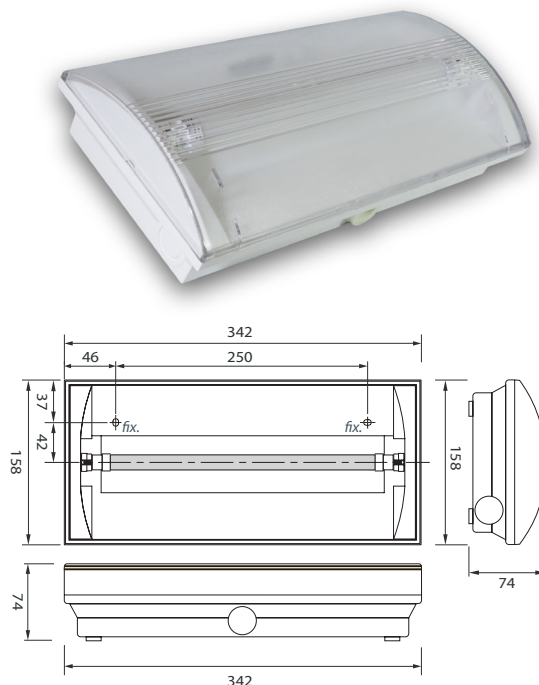

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, avec fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques



Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	120 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,01 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP42
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PSA-165

Luminaire d'ambiance étanche autonome - Perm. / Secours / Autotest

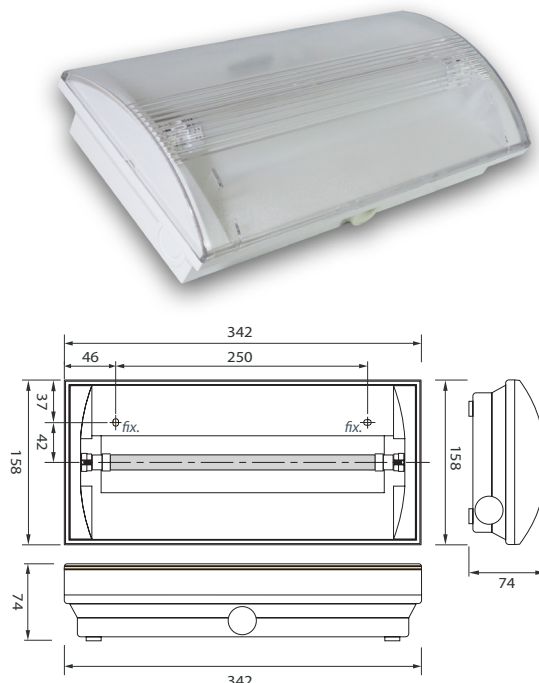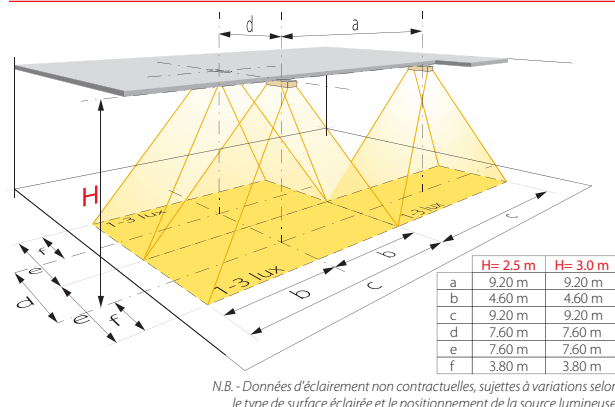

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, avec fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	120 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,04 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP65
Indice de résist. aux chocs :	IK07
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PSA-242


Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours / Autotest

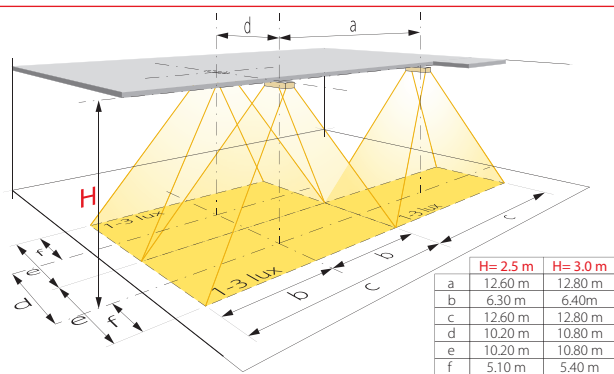

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

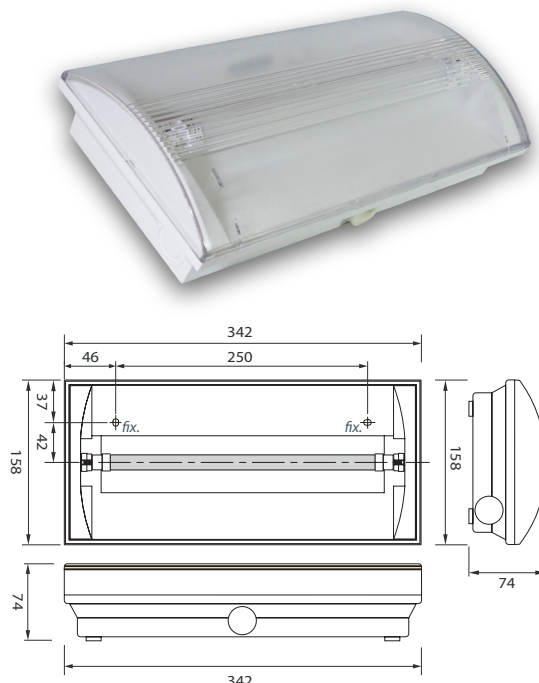

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, avec fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	226 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,01 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP42
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire d'ambiance secours

TRQL/PSA-265


Luminaire d'ambiance étanche autonome - Perm. / Secours / Autotest

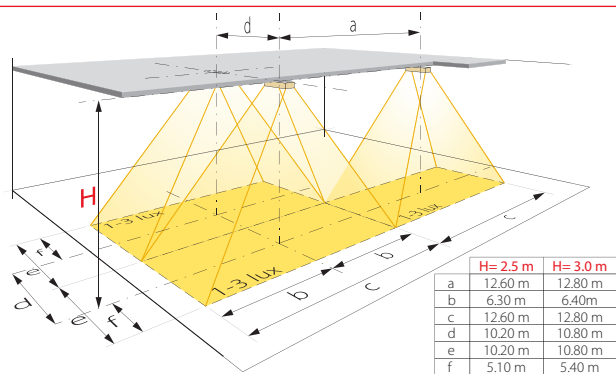

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



Pictogramme fourni séparément (pour pose en applique)

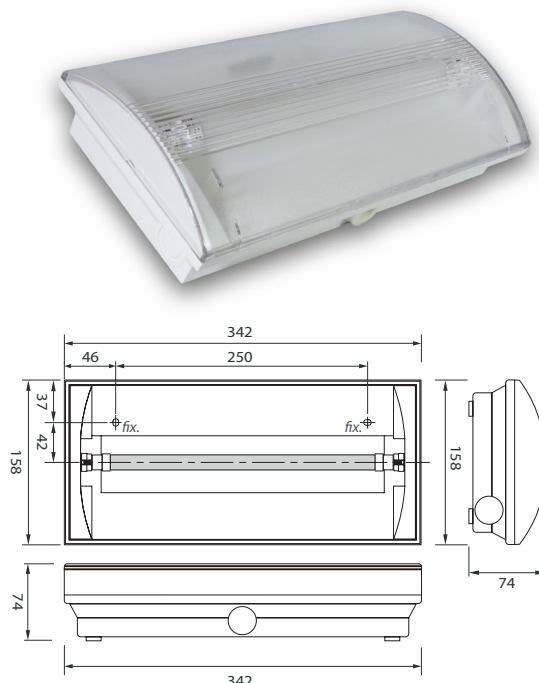

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance avec boîtier étanche pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, avec fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Posé en applique et muni d'un pictogramme optionnel, il peut aussi être utilisé comme luminaire de balisage.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Tube à LED 3,6 W (G5)
Flux lumineux :	226 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 6 V / 0,8 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +35 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Poids :	1,04 kg
Dimensions (LxHxP) :	342 x 158 x 74 mm
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Grille de protection, drapeau de balisage TRQL/DRAP/...
Indice de protection :	IP65
Indice de résist. aux chocs :	IK07
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE 20-392-93



Luminaire de balisage, signalétique & flashs

IPT-TRQL42

Pictogrammes pour luminaires de la série TRQL/...-142 & 242

Pictogrammes pour verrière des luminaires de la série TRQL/...-42 (pose en applique)



IPT-TRQL42/FB



IPT-TRQL42/FG



IPT-TRQL42/FD



IPT-TRQL42/FH



IPT-TRQL42/FBD




IPT-TRQL42/FHD



IPT-TRQL42/FBG



IPT-TRQL42/FHG

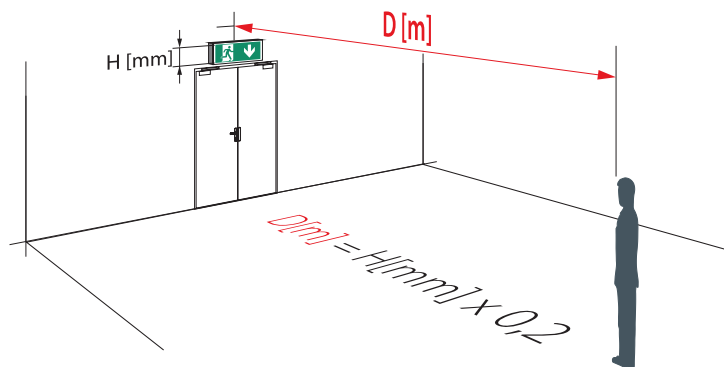

Descriptif et fonctionnement

Inscription autocollante verte avec texte et pictogrammes blancs translucides.

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0,2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	160 x 331 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	32 m

Luminaire de balisage, signalétique & flashs

IPT-TRQL65

Pictogrammes pour luminaires de la série TRQL/...-165 & 265

Pictogrammes pour verrine des luminaires de la série TRQL/...-65 (pose en applique)



IPT-TRQL65/FB



IPT-TRQL65/FG



IPT-TRQL65/FD



IPT-TRQL65/FH



IPT-TRQL65/FBD




IPT-TRQL65/FHD



IPT-TRQL65/FBG



IPT-TRQL65/FHG

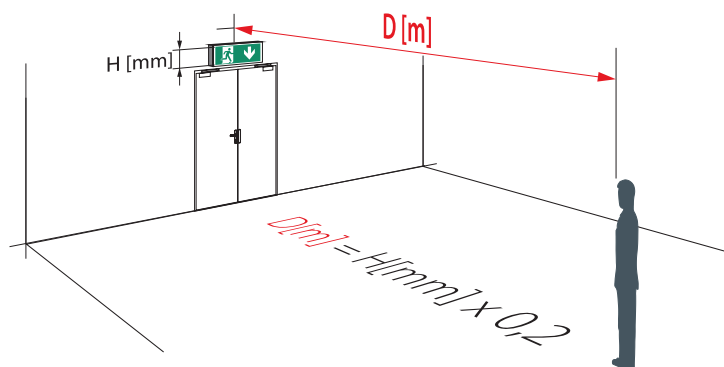

Descriptif et fonctionnement

Inscription autocollante verte avec texte et pictogrammes blancs translucides.

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0,2$


Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	160 x 331 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	32 m

Lumières de balisage, signalétique & flashes

TRQL/DRAP/FB

Drapeau plexiglas recto verso pour TRQL, flèches vers le bas

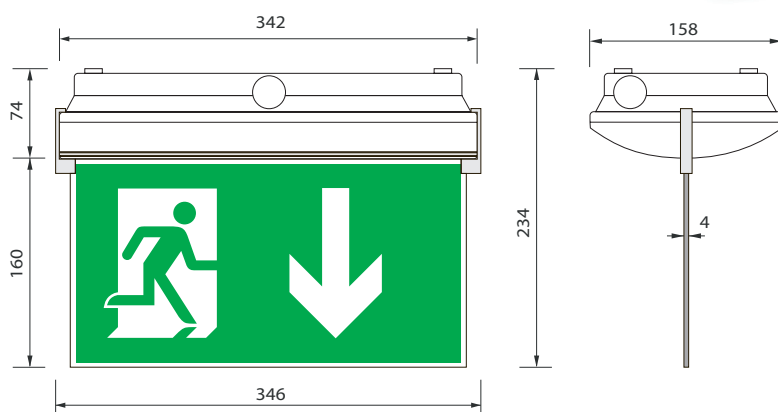

Descriptif et fonctionnement

Drapeau en plexiglas 4 mm d'épaisseur muni de 2 pictogrammes directionnels avec flèches vers le bas.
Cet élément est prévu pour être ajouté, sans travaux de modification, sur l'ensemble des luminaires de la gamme TRQL.
Un luminaire TRQL équipé de ce drapeau a l'avantage de pouvoir offrir une fonction de balisage, tout en conservant son rôle de luminaire d'ambiance.

Caractéristiques techniques

Matériau :	plexiglas
Dimensions (LxHxP) :	328 x 160 x 4 mm
Poids :	0,27 kg
Fixation :	par clips


Compatible

TRQL/230/42, TRQL/230/65, TRQL/PS/42, TRQL/PS/65, TRQL/PSA/42, TRQL/PSA/65

Luminaire de balisage, signalétique & flashs

TRQL/DRAP/FHO

Drapeau plexiglas recto verso pour TRQL, flèches horizontales

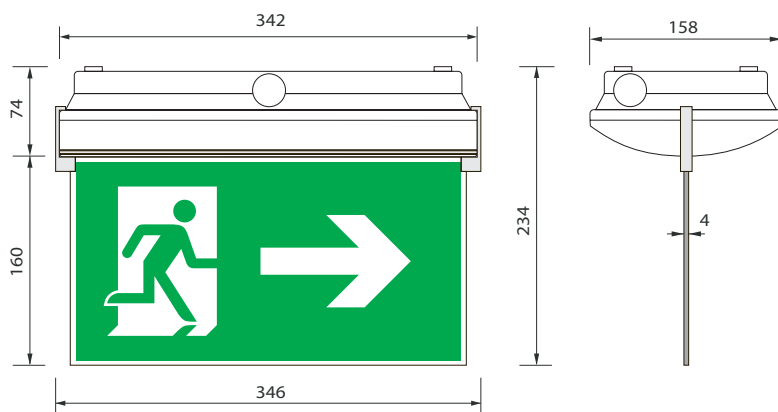

Descriptif et fonctionnement

Drapeau en plexiglas 4 mm d'épaisseur muni de 2 pictogrammes directionnels avec flèches horizontales.
Cet élément est prévu pour être ajouté, sans travaux de modification, sur l'ensemble des luminaires de la gamme TRQL.
Un luminaire TRQL équipé de ce drapeau a l'avantage de pouvoir offrir une fonction de balisage, tout en conservant son rôle de luminaire d'ambiance.

Caractéristiques techniques

Matériau :	plexiglas
Dimensions (LxHxP) :	328 x 160 x 4 mm
Poids :	0,27 kg
Fixation :	par clips

Compatible

TRQL/230/42, TRQL/230/65, TRQL/PS/42, TRQL/PS/65, TRQL/PSA/42, TRQL/PSA/65