



Luminaire d'ambiance secours

TRQS/S

Luminaire d'ambiance autonome - Secours

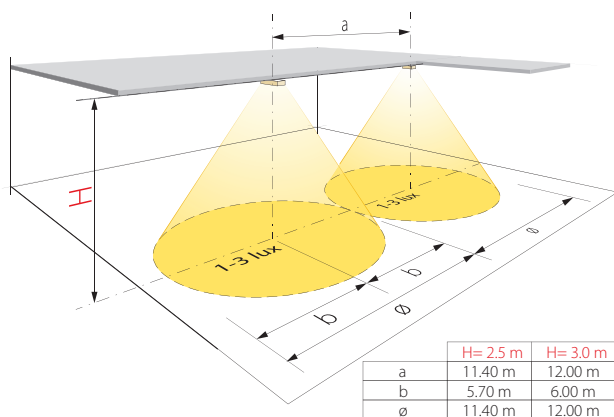

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.

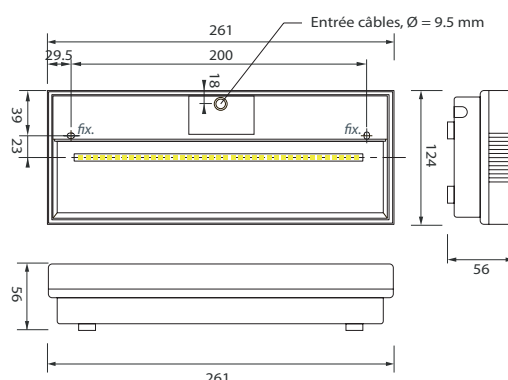

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance compact pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur NiCd intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	Barre LED 2,4 W
Flux lumineux :	230 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	18 VA (en charge)
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 3,6 V / 1,5 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +40 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate translucide
Poids :	0,66 kg
Dimensions (LxHxP) :	261 x 124 x 56 mm
En option :	boîtier d'encastrement TRQS/BE
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
Indice de protection :	IP42
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	EN-60598-2-22 & UNE-EN 61347-2-13




Luminaires d'ambiance secours

TRQS/BE

Boîtier d'encastrement pour luminaire d'ambiance TRQS/...



*TRQS installé dans le boîtier TRQS/BE
(TRQS vendu séparément)*

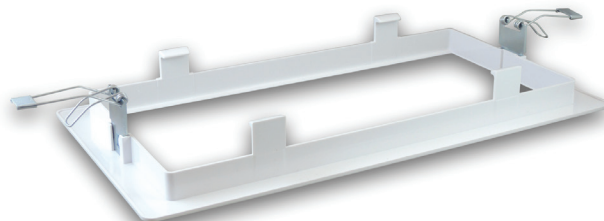

Descriptif et fonctionnement

Boîtier d'encastrement dans des faux plafond pour les luminaires d'ambiance de la série TRQS/...

Cet élément, en polycarbonate blanc, est muni d'un mécanisme permettant de le fixer dans des faux plafonds de 1 à 35 mm d'épaisseur.

La fixation du luminaire dans le boîtier d'encastrement est simple et ne nécessite aucun outil.

Caractéristiques techniques

Boîtier :	polycarbonate blanc
Dimensions (LxHxP) :	300 x 35 x 157 mm
Epaisseur faux plafond :	1 à 35 mm
Dimensions découpes :	277x133 mm
Inclus :	clips de fixation dans faux plafond
Compatibilité :	TRQS/S

