



Modules électroniques autonomes à incorporer dans la lustrerie

U29

Module pour tubes fluorescents T5 de 28 à 54 W / 4 broches

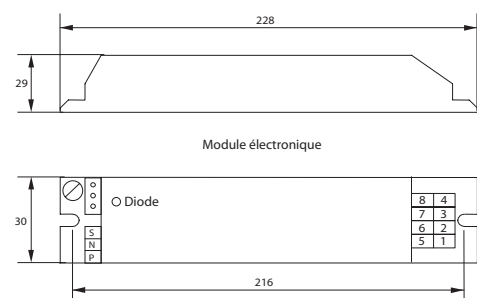

Cotes en mm.

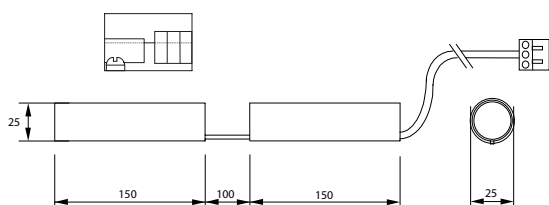

Descriptif et fonctionnement

Module électronique avec accumulateur séparé pour l'éclairage de sécurité

- Facilité d'incorporation dans différents types de luminaires étroits
- permanent-secours - autonomie 1 heure
- Mise en sécurité de l'appareil après 3 secondes en cas de tube défectueux ou manquant
- Charge et commutation automatique
- Indications de la LED lumineuse: verte allumée = secteur présent

Le microprocesseur contrôle continuellement l'état de la batterie ainsi que le courant de charge et de décharge. Lors d'une tension de 0,9 V par élément d'accumulateur, l'éclairage de secours est déclenché afin d'éviter une décharge profonde de la batterie.



Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Consommation :	3,5 VA
Accumulateur :	NiCd 7,2 V / 3,0 Ah
Longueur maximum du tube :	1,50 m
Durée de charge :	100 % après 20 heures
Commutation en secours :	automatique (dès que moins de 160 VAC)
Température ambiante :	de +5 °C à 45 °C
Protection de décharge profonde :	intégrée
Temporisation d'enclenchement :	intégrée
Norme :	EN-60598-2-2

Modules électroniques autonomes à incorporer dans la lustrerie

U29T-A

Module pour tube fluorescent T5 de 21, 28 et 49 W / 4 broches

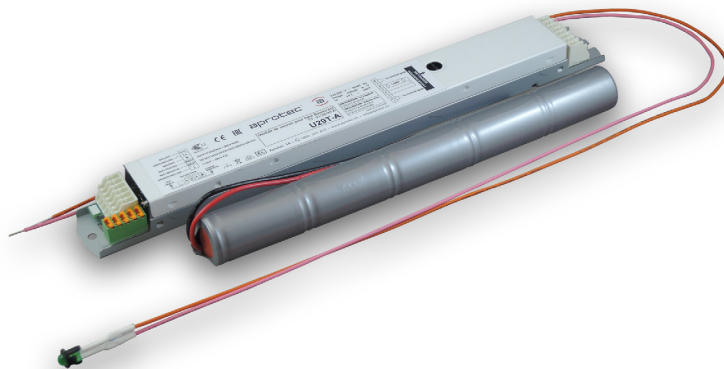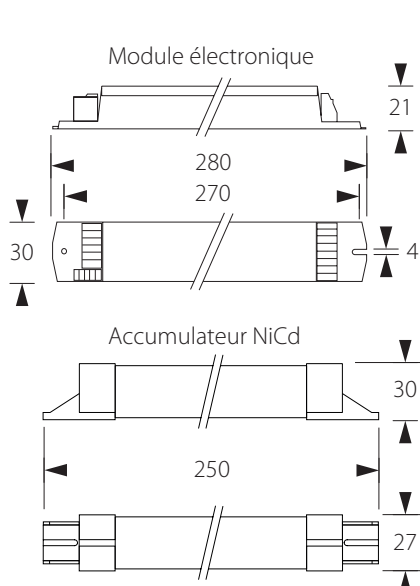

Descriptif et fonctionnement

Module électronique avec accumulateur séparé pour l'éclairage de sécurité

- Facilité d'incorporation dans différents types de luminaires étroits
- Compatible avec tous les types de ballasts électroniques (dimmables ou non dimmables)
- Permanent-secours - autonomie 1 heure
- Charge et commutation automatique
- Indications de la LED lumineuse: verte allumée = secteur présent

Caractéristiques techniques

Alimentation :	220-240 V, 50-60 Hz
Puissance nominale :	< 7 W
Accumulateur :	NiCd 6,0 V / 1,6 Ah ou Ni-MH 6,0 V / 2,0 Ah
Longueur du tube :	120 à 146,2 cm
Durée de charge :	100 % après 24 heures
Courant de charge 1h :	100 mA
Commutation en secours :	automatique (dès que moins de 160 VAC)
Protection de décharge profonde :	intégrée
Temporisation d'enclenchement :	intégrée
Température ambiante :	de +5 °C à +60 °C
Dimensions (LxHxP) :	280 x 21 x 30 mm
Longueur max. des câbles :	1,0 m
Classe de protection :	IP20
Poids :	0,43 kg
Norme :	EN 60598-2-22



V_1_1

Modules électroniques autonomes à incorporer dans la lustrerie


U29T-A

Module pour tube fluorescent T5 de 21, 28 et 49 W / 4 broches

Principe de raccordement

**Schéma de raccordement
avec un tube fluorescent T5 de 21, 28 et 49 W**


Fonctionnement Permanent-Secours

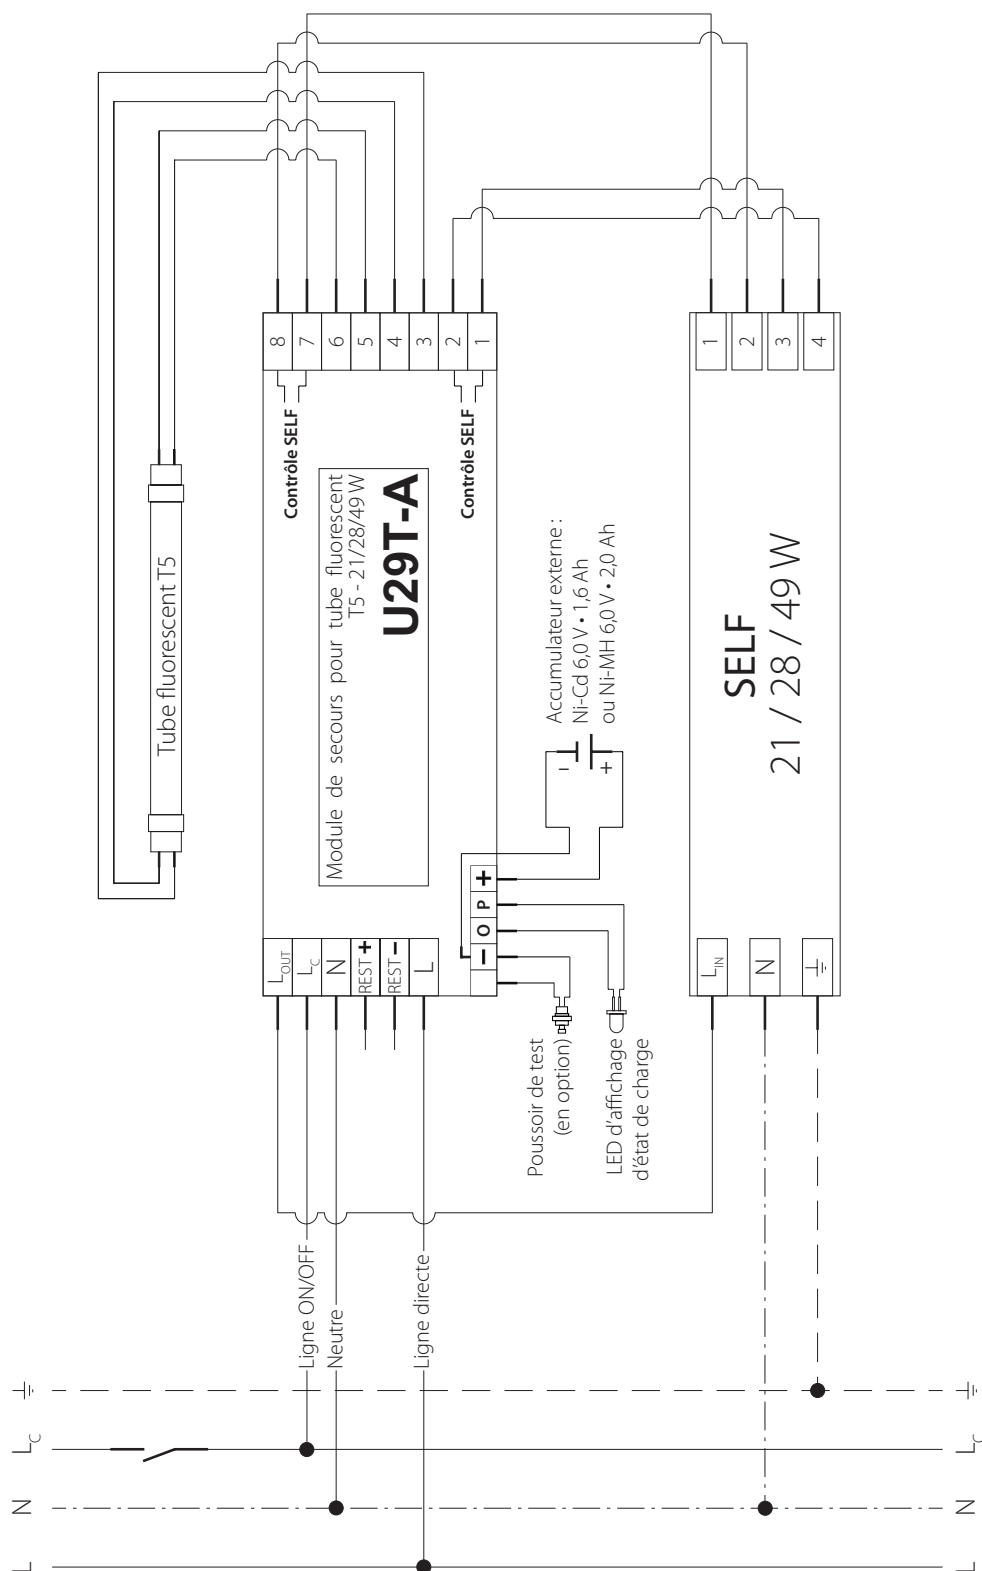

U29T-A

Principe de raccordement avec deux tubes fluorescents



Fonctionnement Permanent-Secours

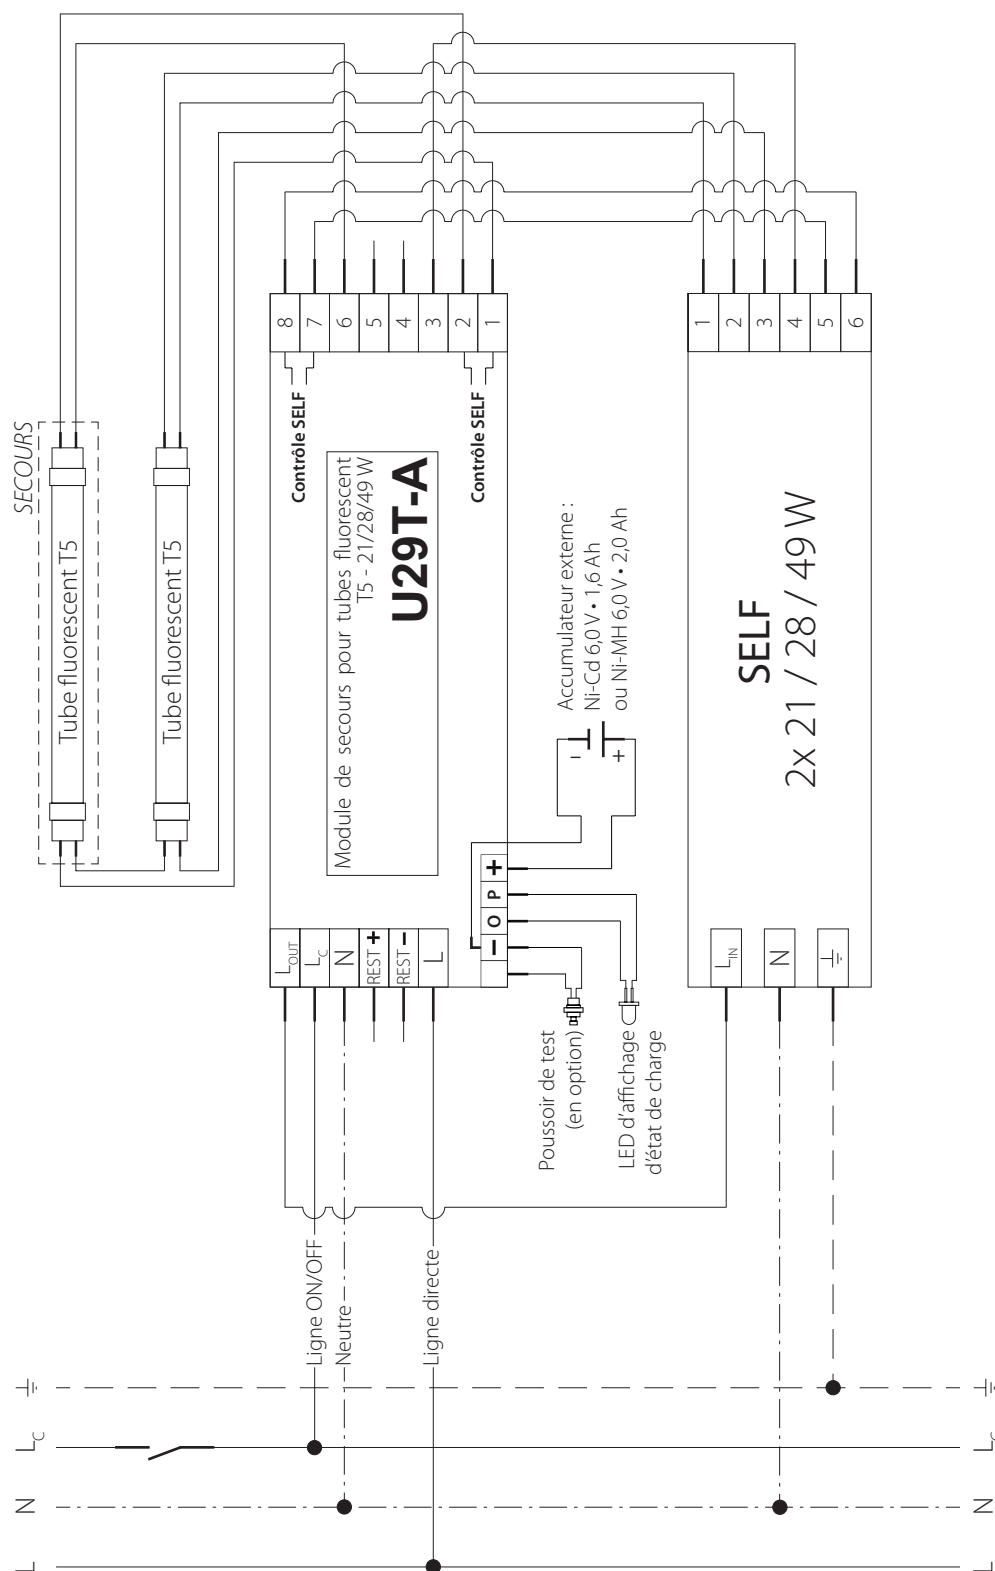

Modules électroniques autonomes à incorporer dans la lustrerie

U29T-B

Module pour tube fluorescent T5 de 35 W / 4 broches

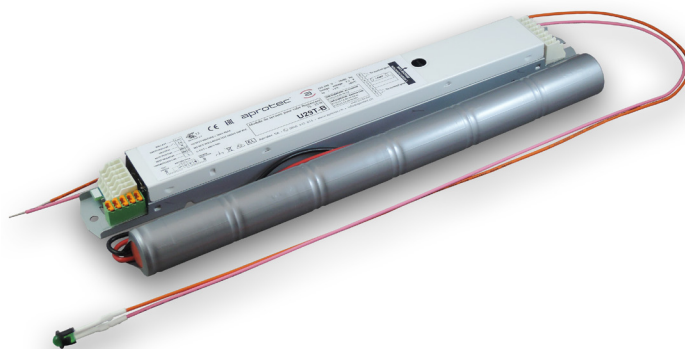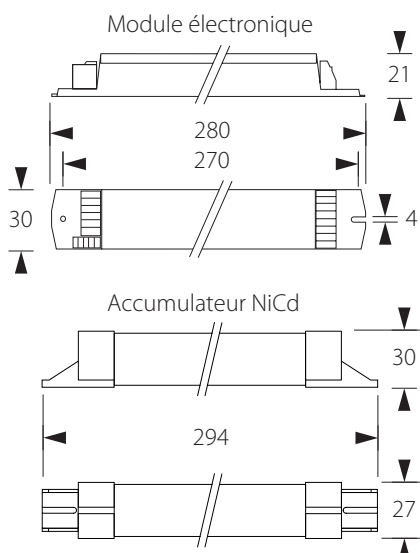

Descriptif et fonctionnement

Module électronique avec accumulateur séparé pour l'éclairage de sécurité

- Facilité d'incorporation dans différents types de luminaires étroits
- Compatible avec tous les types de ballasts électroniques (dimmables ou non dimmables)
- Permanent-secours - autonomie 1 heure- Charge et commutation automatique
- Indications de la LED lumineuse: verte allumée = secteur présent

Caractéristiques techniques

Alimentation :	220-240 V, 50-60 Hz
Puissance nominale :	< 7 W
Accumulateur :	NiCd 6,0 V / 1,6 Ah ou Ni-MH 6,0 V / 2,0 Ah
Longueur du tube :	146,2 cm
Durée de charge :	100 % après 24 heures
Courant de charge 1h :	100 mA
Commutation en secours :	automatique (dès que moins de 160 VAC)
Protection de décharge profonde :	intégrée
Temporisation d'enclenchement :	intégrée
Température ambiante :	de +5 °C à +60 °C
Dimensions (LxHxP) :	280 x 21 x 30 mm
Longueur max. des câbles :	1,0 m
Poids :	0,46 kg
Classe de protection :	IP20
Norme :	EN 60598-2-22



V_1_1

Modules électroniques autonomes à incorporer dans la lustrerie


U29T-B

Module pour tube fluorescent T5 de 35 W / 4 broches

Principe de raccordement

**Schéma de raccordement
avec un tube fluorescent T5 de 35 W**

Fonctionnement Permanent-Secours

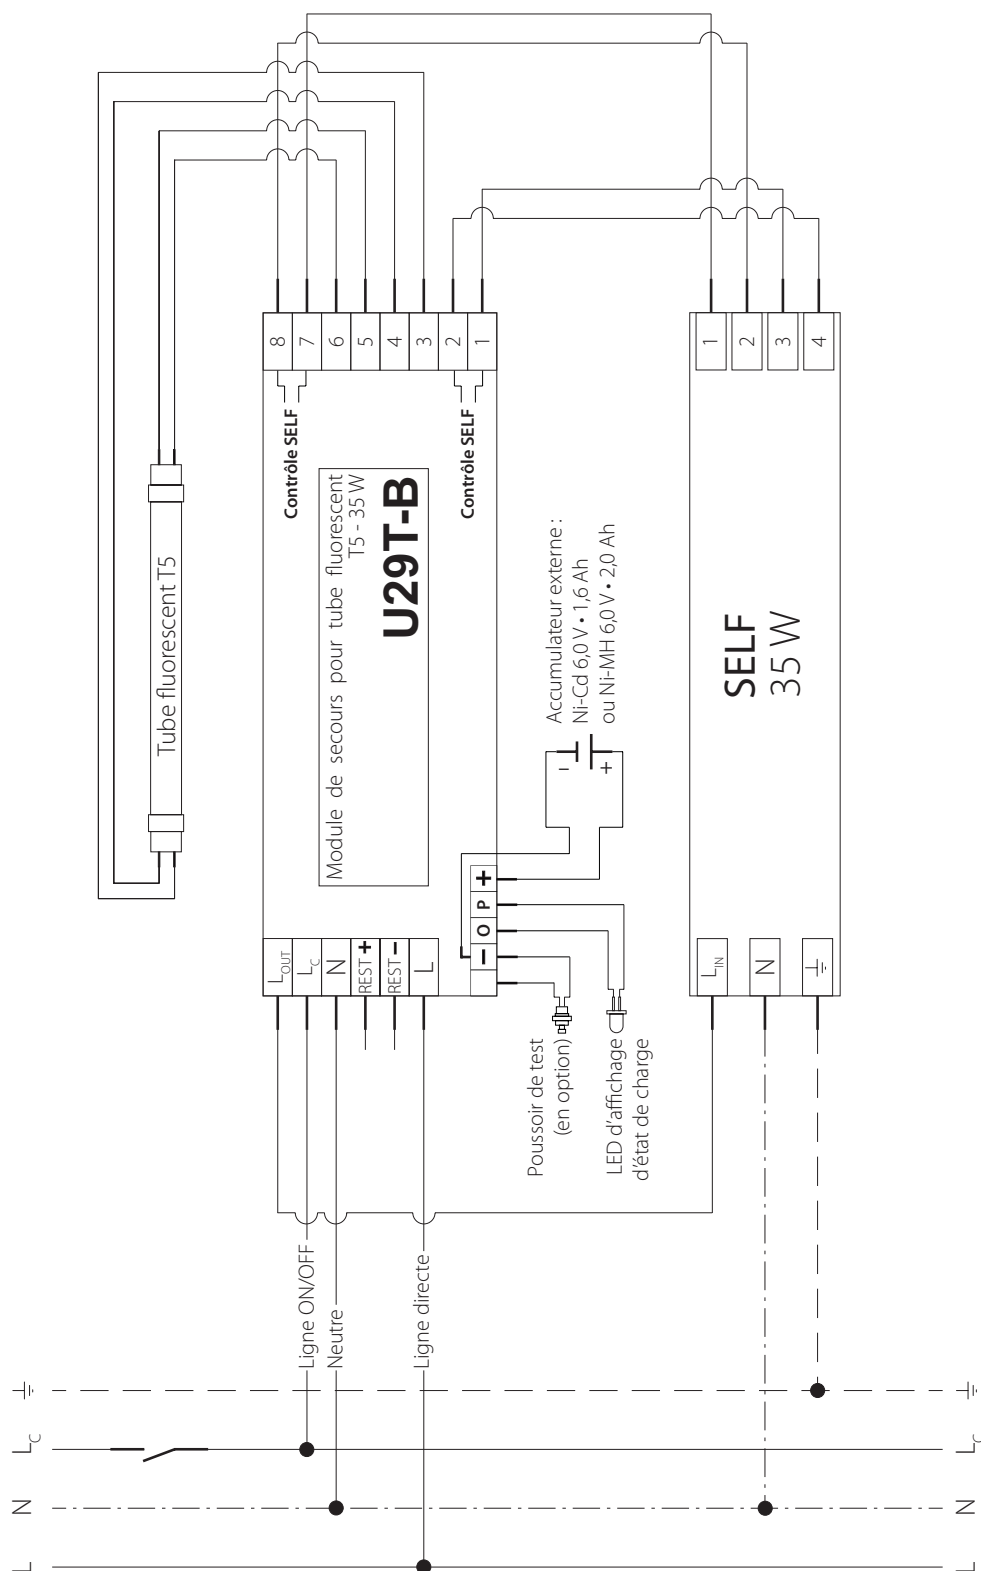

Modules électroniques autonomes à incorporer dans la lustrerie

U29T-B

Module pour tube fluorescent T5 de 35 W / 4 broches

Principe de raccordement avec deux tubes florescents

Schéma de raccordement
avec deux tubes fluorescents T5 de 35 W

Fonctionnement Permanent-Secours

