

Luminaires à LED



UL30

Source d'énergie 12 V pour spot à LED

Exemple de schéma de câblage « permanent-secours » ou « secours ».

Module centralisé

Câblage entre luminaires 2x 2,5 mm²

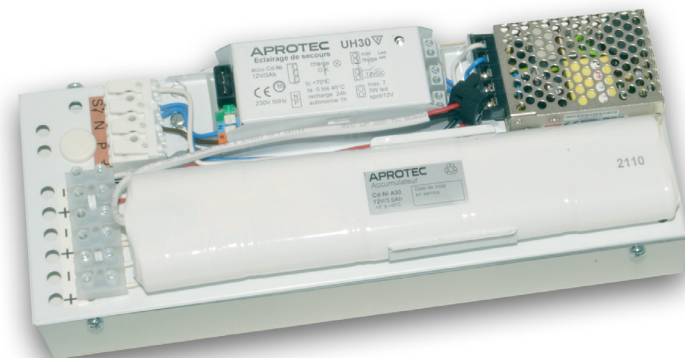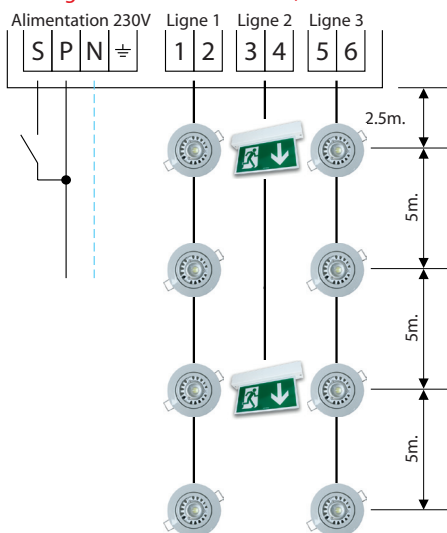

Exemple d'équipement compatible :



ULS/B



FAP13

Descriptif et fonctionnement

Module pour luminaire à LED sans capteur pour gestion centralisée

Source d'énergie autonome pour luminaire à LED avec accumulateur séparé pour l'éclairage de sécurité.

- Fonctionnement en permanent-secours ou secours
- Autonomie 1 heure avec LED verte de surveillance charge/secteur
- Temporisation d'enclenchement : intégrée

Le microprocesseur contrôle continuellement l'état de la batterie ainsi que le courant de charge et de décharge. Déclenchement automatique / protection de décharge profonde.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Consommation :	10 VA
Tension de sortie :	12 VDC
Source lumineuse :	LED 12 VDC
Permanent :	maximum 25 W
Température ambiante :	+5 °C à 45 °C
Accumulateur :	NiCd 12 V / 3 Ah
Autonomie :	1 heure
Durée de charge :	24 heures
Protection de décharge profonde :	intégrée
Temporisation d'enclenchement :	intégrée
Dimensions :	100 x 300 x 45 mm
Boîtier / Couleur :	métallique / thermolaqué blanc
Poids :	1,6 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-55015, DIN EN-61547, DIN EN-60598-2-22



Luminaire à LED

UL30/R



Source d'énergie 12 V pour spot à LED

Exemple de schéma de câblage « permanent-secours »
ou « secours »

Module centralisé

Câblage entre luminaires 2x 2,5 mm²

Câblage Bus 2 x 0,8 mm²

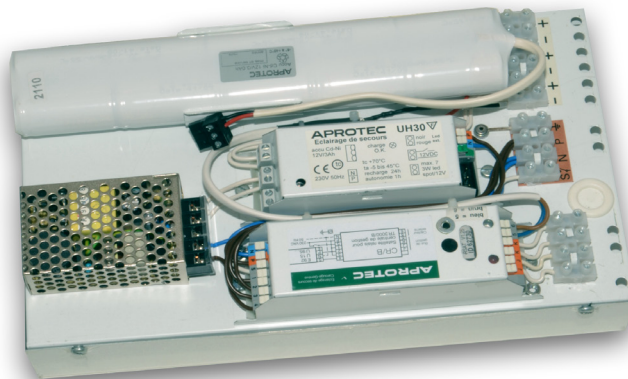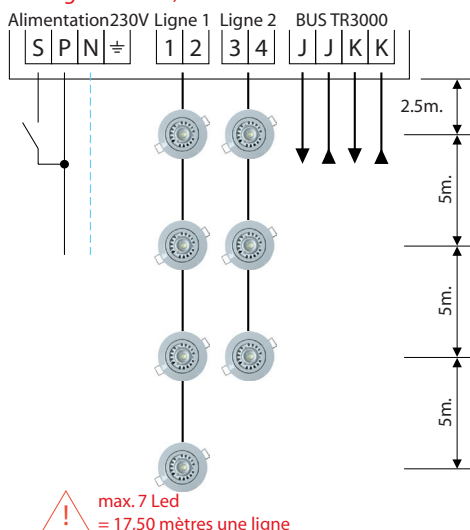

Exemple d'équipement compatible :



TR 3000



ULS/B



FAP13

Descriptif et fonctionnement

Module pour luminaire à LED avec capteur pour gestion centralisée

Source d'énergie autonome pour spot à LED avec accumulateur séparé pour l'éclairage de sécurité.

- Fonctionnement avec centrale de gestion TR 3000/B
- Autonomie 1 heure avec LED verte de surveillance charge/secteur
- Temporisation d'enclenchement : intégrée

Le microprocesseur contrôle continuellement l'état de la batterie ainsi que le courant de charge et de décharge. Déclenchement automatique / protection de décharge profonde.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Consommation :	13 VA
Tension de sortie :	12 VDC
Source lumineuse :	LED 12 VDC
Permanent :	maximum 25 W
Température ambiante :	+5 °C à 45 °C
Accumulateur :	NiCd 12 V / 3 Ah
Autonomie :	1 heure
Durée de charge :	24 heures
Protection de décharge profonde :	intégrée
Temporisation d'enclenchement :	intégrée
Dimensions :	100 x 300 x 50 mm
Boîtier / Couleur :	métallique / thermolaqué blanc
Poids :	1,7 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-55015, DIN EN-61547, DIN EN-60598-2-22

