


Modules électroniques autonomes à incorporer dans la lustrerie

UP 7-16

Module pour tube fluorescent 5-16 W / 2 broches

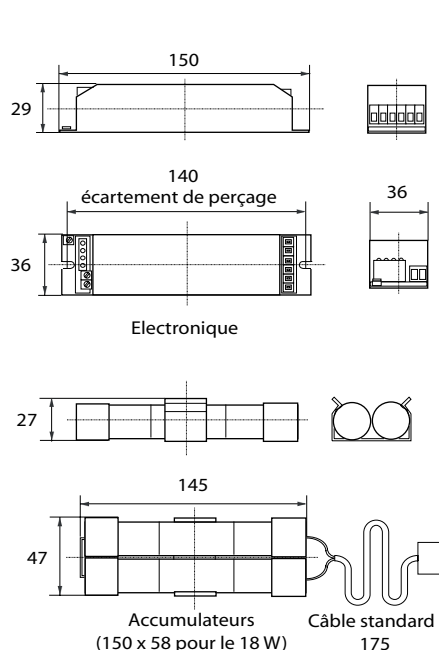

Descriptif et fonctionnement

Module électronique pour PL (starter intégré) avec accumulateur séparé

- Fonction « secours »
- Fonction « permanent-secours » avec selfs ou ballasts existants
- Système automatique de charge et de commutation
- Protection, par déclenchement automatique, en cas d'absence de tube en mode « secours »
- 18 W (UP18 sur demande)

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230 VAC 50 Hz
Consommation:	2 VA
Accumulateur:	NiCd 7,2 V / 1,5 Ah (2 Ah pour le 18 W)
Durée de charge:	100 % après 20 heures
Autonomie:	1 heure minimum
Distance maximum pour amorçage: (entre tube et électronique)	2 mètres